

■概要

本機は、教材送出、コミュニケーション機能、ブースリモコンなどの基本機能を備えたランゲージトレーナシステム(WE-4600シリーズ)のマスターコントローラです。

コンパクトなデスクトップタイプながら大型液晶表示によりブーステレコの動作状態、アナライザの回答番号、先生への質問有無などの情報を一目で把握できます。

2台迄のマスターテープレコーダと最大48台迄のブースレコーダを接続できます。

■定格

(電気的特性)

電源 : AC100V 50/60Hz
 消費電力 : 約18W
 プログラム入力 : ピンジャック端子
 Prg 1 : -14dB 20kΩ以上
 Prg 2 : -14dB 20kΩ以上
 MIC入力 : -65dB 390Ω 1系統 (ECMのみ)
 PHONE出力 : -20dB 16Ω 1系統
 スピーカ出力 : M 6 ジャック端子 2W/4Ω
 録音出力 : -14dB 20kΩ
 信号ライン
 Prgライン : 出力 : -10dB 200Ω
 Fmライン : 出力 : -10dB 200Ω
 Fbライン : 出力 : -10dB 200Ω
 制御(双方向) : 入出力 : TTLレベル
 入出力端子 : 13ピンDINコネクタ 4系統
 ブースレコーダ接続 : 1系統 最大20台、4系統接続最大48台
 接続方式 : 共通線方式 (アドレススイッチによる選択)
 周波数特性 : 100~10kHz
 S / N : 40dB以上
 ひずみ率 : 2%以下 (1kHz)
 マイクロプロセッサ : μPD7810G (8 bit)
 調整用 VR : 液晶コンストラスト調整
 (後面) 外部スピーカ音量調整
 ビープ音量調整

(機械的特性)

操作および機能

： PRESENCE	出席登録モード
： OFF	一般使用モード
： MONITOR/SKIP	モニタモード
： INCOM/CALL	通話モード
： MODEL	モデルモード
： ALL CALL	オールコールモード
： ANALYZER	アナライザ (5肢選択)
： PROGRAM 選択	PRG 1 / PRG 2
： MIC MIX	先生の声がPRGに流れる
： ROOM SPEAKER	スピーカのON/OFF
： MIC OFF	生徒のMIC ON/OFF
： SBL MODE	8秒/4秒の切り換え
： CALL CLEAR	生徒からの呼び出し一斉 キャンセル
： MASTERリモコン	PLAY/REC etc.
： BOOTHリモコン	PLAY/REC etc.
： BOOTH LOCK	BOOTHリモコン ロック
： 数字ボタン/ENTERボタン	生徒番号の指定

(外観 その他)

表示 : 液晶による表示 [480(横)×128(縦)ドット]
 ● 生徒番号表示 (1~48)
 ● ブースレコーダ動作状態表示
 ● アナライザ回答番号表示
 ● 呼出有無表示
 ● 選択肢別回答率表示

警報音 : 圧電ブザーによる警報音


寸法 : 505(幅)×102(高さ)×304(奥行)mm

重量 : 約6.4kg

設置 : 水平置き

仕上げ : OAアイボリー色塗装

■ブロックダイアグラム

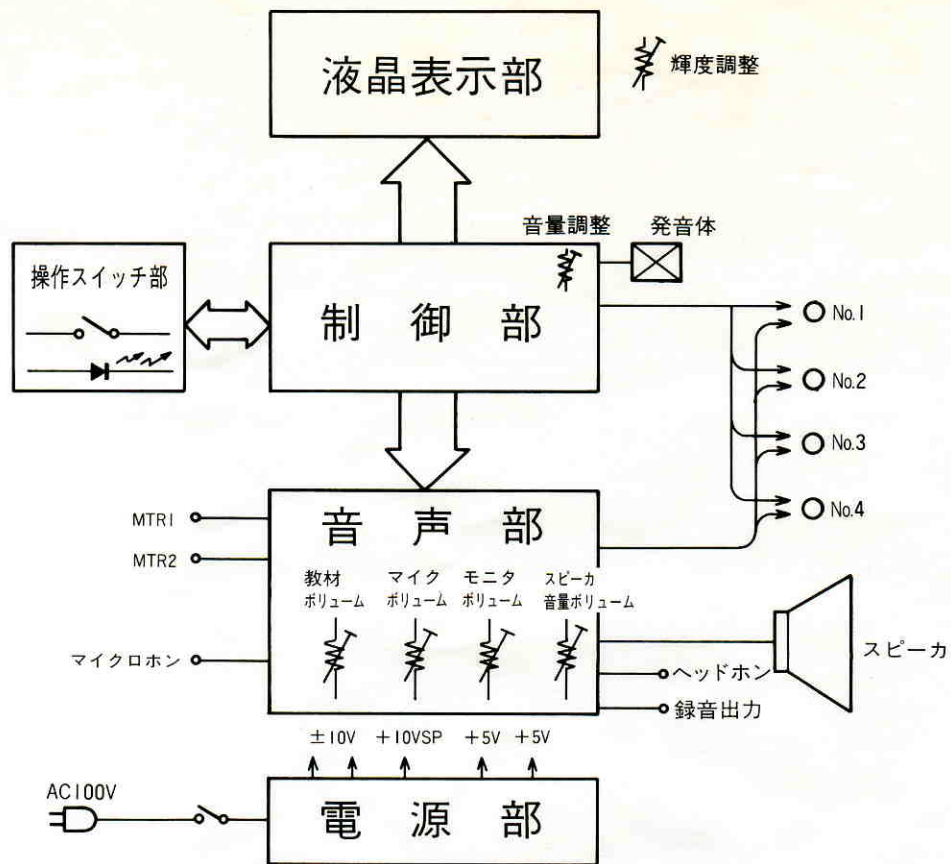

■外観寸法図

