ヒヤリングユニット　WE-5120

■機器概要

プログラム選択機能付のヒヤリングユニットでヘッドセットはECM付(WE－5910)またはDM付(WE－5901)を使用します。

■機器定格

電源		マスターコンソールより供給(DC12V)	周波数特性	100～10,000Hz
消費電力		約270mW（定格出力時）	S N 比	50dB以上
入力	プログラム	4系統　0dB　200kΩ	歪率	2%以下
	通話(FRM)	1系統　0dB　200kΩ	音量切替	3ステップ（約6dBステップ）
	ヘッドセットマイク	1系統　−65dB　ハイインピーダンス(DMに適合) 切換式　390Ω(ECMに適合)	寸法	209.5(幅)×74.5(奥行)×46.7(高さ)mm
	グループレッスンユニット	−10dB	重量	約190g
出力	通話(FRB)	−10dB　1kΩ	仕上	ABS樹脂　マンセル5 Y7.5/1
	ヘッドセット	−20dB　16Ω		
	録音	−20dB　100kΩ		

■付属品

コードクランプ…… 1
本体固定用ねじ(M2.6×8) …… 2
クランプ用ねじ（M3×10）…… 1

■ブロックダイヤグラム

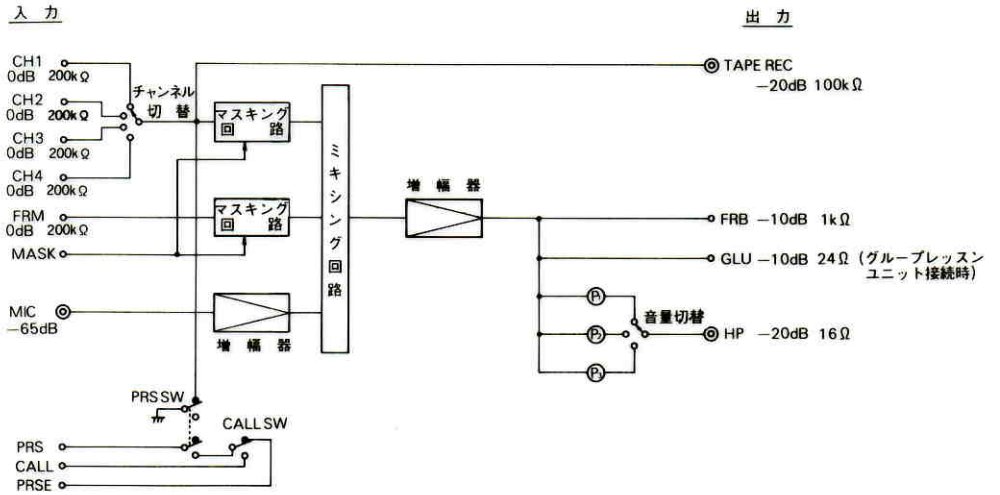

■外観寸法図

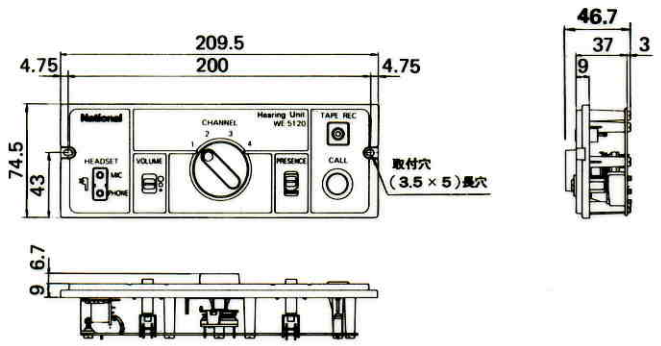

単位	mm
縮尺	1/5