

マスターコンソール WE-5205T

■機器概要

本装置はLLシステムのマスターコンソールで、ブース数最大72台までのシステムに適合します。4種類のプログラム送り出し、ペアレッスン、生徒の学習状況のモニター、生徒相互間および先生生徒間のコミュニケーション等を行なう機能を有し、教材送信用テープレコーダの他にレコードプレーヤ、チューナー、外部マイク等が使用できます。またアナライザー機能を付加することもできます。


■機器定格

ブース配列	縦9列 横8列 最大72台	出	プログラム	4系統 0dB	総合負荷 600Ω以上
電源	電源ユニットA (WE-5110T)より供給	出	通話(FRM)	1系統 0dB	総合負荷 600Ω以上
消費電力	約26W (定格出力時)	カ	教室スピーカ	1系統 2W	8Ω
入力	プログラム	4系統 -20dB 50kΩ	モニタスピーカ	1系統 80mW	8Ω
	マグネチックプレーヤ	1系統 -56dB ハイインピーダンス	ヘッドセット	1系統 1mW	16Ω
	補助入力	1系統 -20dB 100kΩ	録音	1系統 -20dB	100kΩ以上
	ヘッドセットマイク	1系統 -65dB ハイインピーダンス(DMに適合) 切換式 390Ω(ECMに適合)	コールチャイム	2音チャイム	
	外部マイク	1系統 -65dB ローインピーダンス	寸法	970(幅)×350.2(奥行)×180(高さ)mm	
通話(FRB)	-10dB 1kΩ	重量	約14.5kg		
周波数特性	100~10,000Hz(プログラム入力時)	仕 上	マンセル5Y7.5/1 半艶塗装		
S/N比	60dB以上 (プログラム入力時)				
歪率	2%以下				


■付属品

ネームシート.....	3	固定用ねじ (M4×8)	2
ブランクパネル.....	5	番号カード.....	1
電源接続ケーブル (4m)	1	音量ラベル.....	2
単頭プラグ.....	10	束線材 (ビニールタイ)	72
束線バンド.....	8	操作説明書.....	1
抵抗 (補助入力用)	1	保証書.....	1
固定用アングル.....	2		

■ブロックダイアグラム

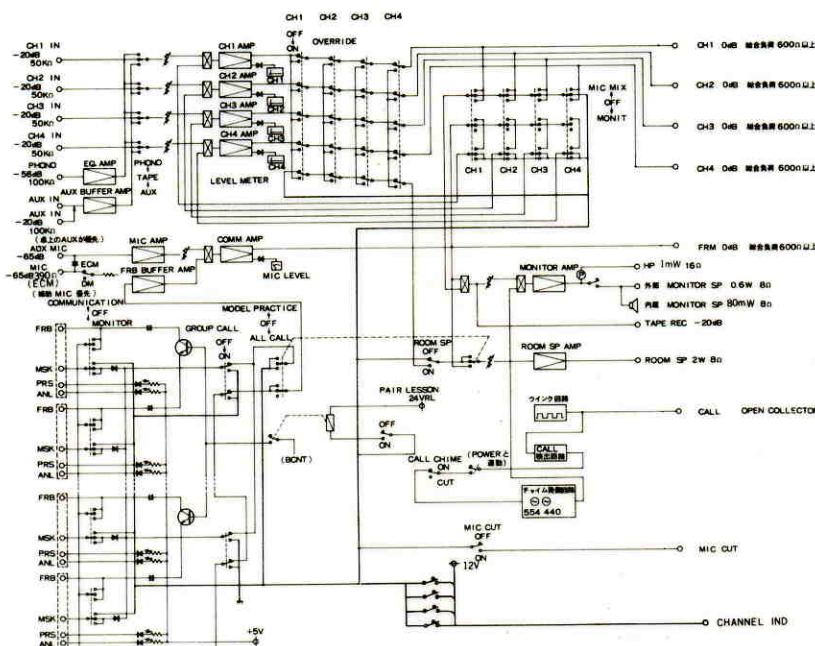

■外觀寸法図

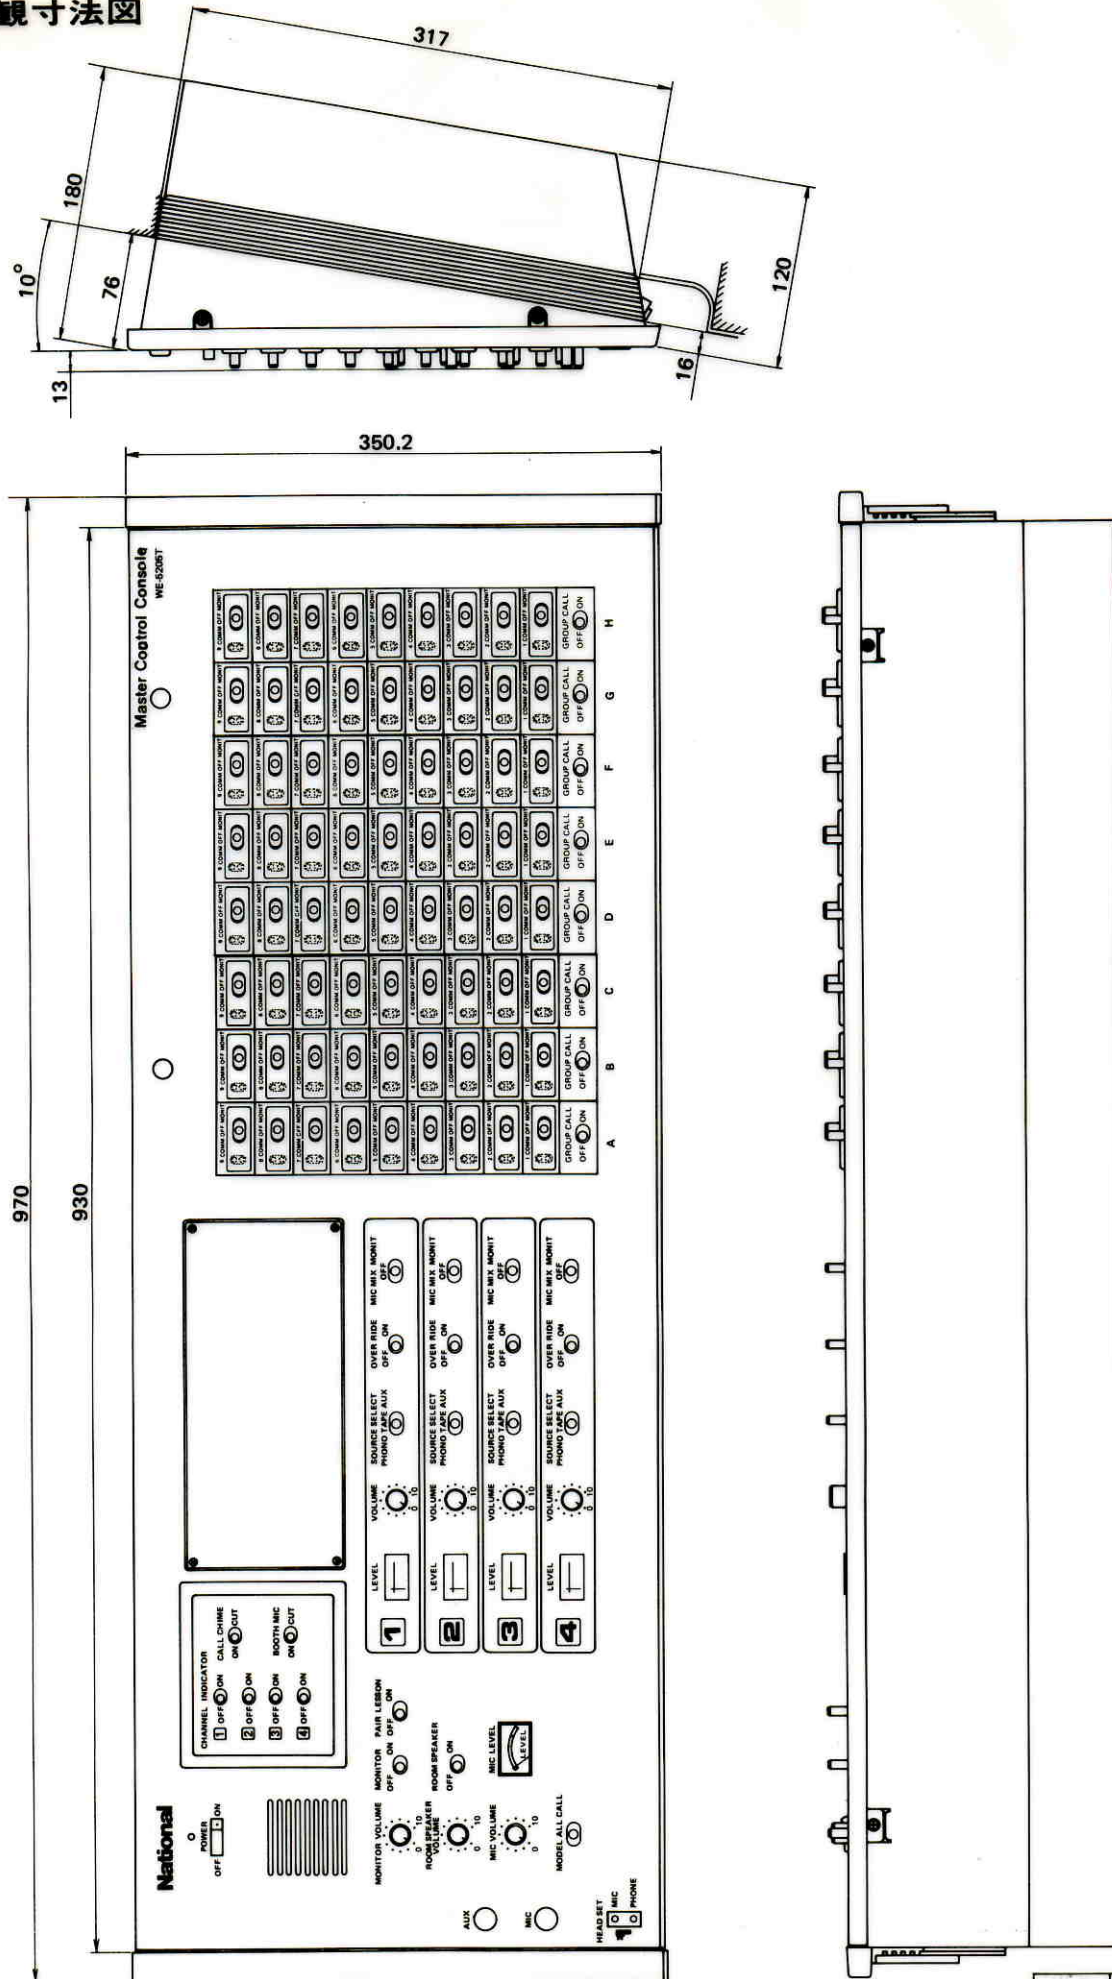

単位	mm
縮尺	1/5