

チャンネルセレクター WE-5230

■機器概要

ブース機器と組み合わせて使用するもので4種類のプログラム選択機能、アナライザの回答器としての機能を有し、映像切替ユニットに接続すれば映像教材の切り替えもできます。


■機器定格

電源	アナライザ制御器(WE-5260T)より供給	プログラム	1	
消費電力	60mW(正答フィードバックランプ点灯時)	出力	チャンネル指定信号 1	
入力	プログラム	4	回答出力 1	
	チャンネル指定信号	4	映像プログラム切替信号 4	
	回答器挿引信号	6	チャンネル間クロストーク	-65dB以下(1kHz)
	正答フィードバック信号	正パルス 5V 12mA(ランプ点灯時)	仕上	ABS樹脂 マンセル5 Y7.5/1
寸法	209.5(幅)×49.5(奥行)×90(高さ)mm			
重量	約210g			


■付属品

コードクランプ.....	4	束線材(ビニールタイ).....	10
クランプ用ねじ(M3×10).....	4	本体固定用ねじ(M2.6×8).....	2

■ブロックダイヤグラム

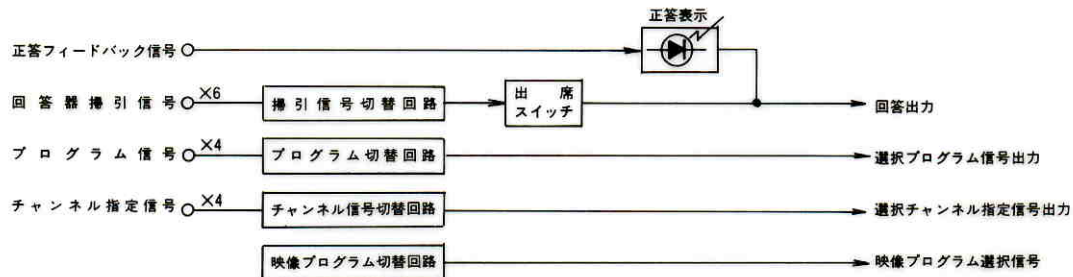

■外観寸法図

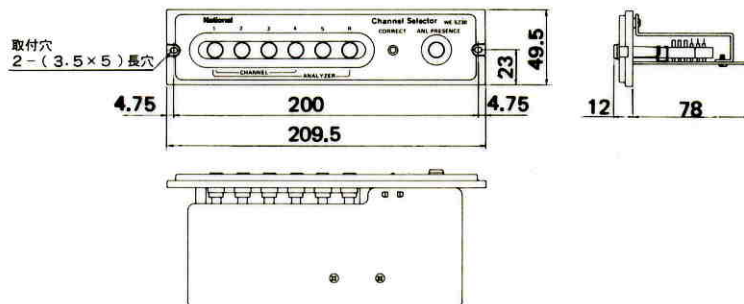

単位	mm
縮尺	1/5