

# マスターテープレコーダ WE-6200

## ■機器概要

本機は4ビット・マイクロコンピュータを内蔵し、テープ走行機能の充実、テープカウンターの電子化、電源ホールド機能を含むマスターコンソールからの各種リモコン、ライディングスペースを考慮したデザインなどを特長としたWE-7500シリーズ用マスターテープレコーダです。


## ■主な機能

- マスター卓からのリモコン：テープ走行モード、電源保持及び断
- 電子カウンタ
- リウインドエンド出力
- SBL (Skip Back and Listen) とメモリー・リウインド
- フルオートシャットオフ機構
- 電子音量切換


## ■機器定格

電 気 的 特 性		録 音 方 式	交流バイアス (約 80kHz)
電 源	AC 100V 50/60Hz	消 去 方 式	交流消去
消 費 電 力	24 W (録音時)	音 量 切 換	電子式3ステップ切換
ラ イン 入 力 (REC.IN)	Lch : -22dB 100kΩ以上 Rch : -22dB 100kΩ以上 (ただし DIN ケーブルに接続されるのはLchのみ)	ト ラ ッ ク 方 式	4トラック2チャンネル
	ラ イン 出 力 (PGM.OUT)	機 械 的 特 性 録音(REC), 巻戻し(REPEAT/REW), 再生(LISTEN), 早送り(F·FWD), 停止(STOP), 1センテンス操返し(SBL), メモリ機能	
操 作			
双 方 向 ラ イ ン 制 御 ラ イ ン (D.SN)	入 力: TTL レベル 正極性 (680Ω プルアップ) 出 力: TTL レベル 正極性 (680Ω プルアップ)	使 用 テ ー プ	カセットテープ (C-30, 46, 60)
		モ ー タ	ダイレクトドライブモータ, リールモータ
周 波 数 特 性	50~11,000Hz	テ ー プ ス ピ ード	4.8cm/秒
S N 比	42dB 以上	ワウ・フラッタ	0.15%以下
ひ ず み 率	1kHz 再生時 2%以下	ヘ ッ ド 構 成	録音再生ヘッド1, 消去ヘッド1
		重 量	約 4 kg
		寸 法	300(幅)×125(高さ)×176(奥行)mm
		仕 上 げ	シルバーメタリック塗装 (操作パネル)

## ■ブロックダイヤグラム

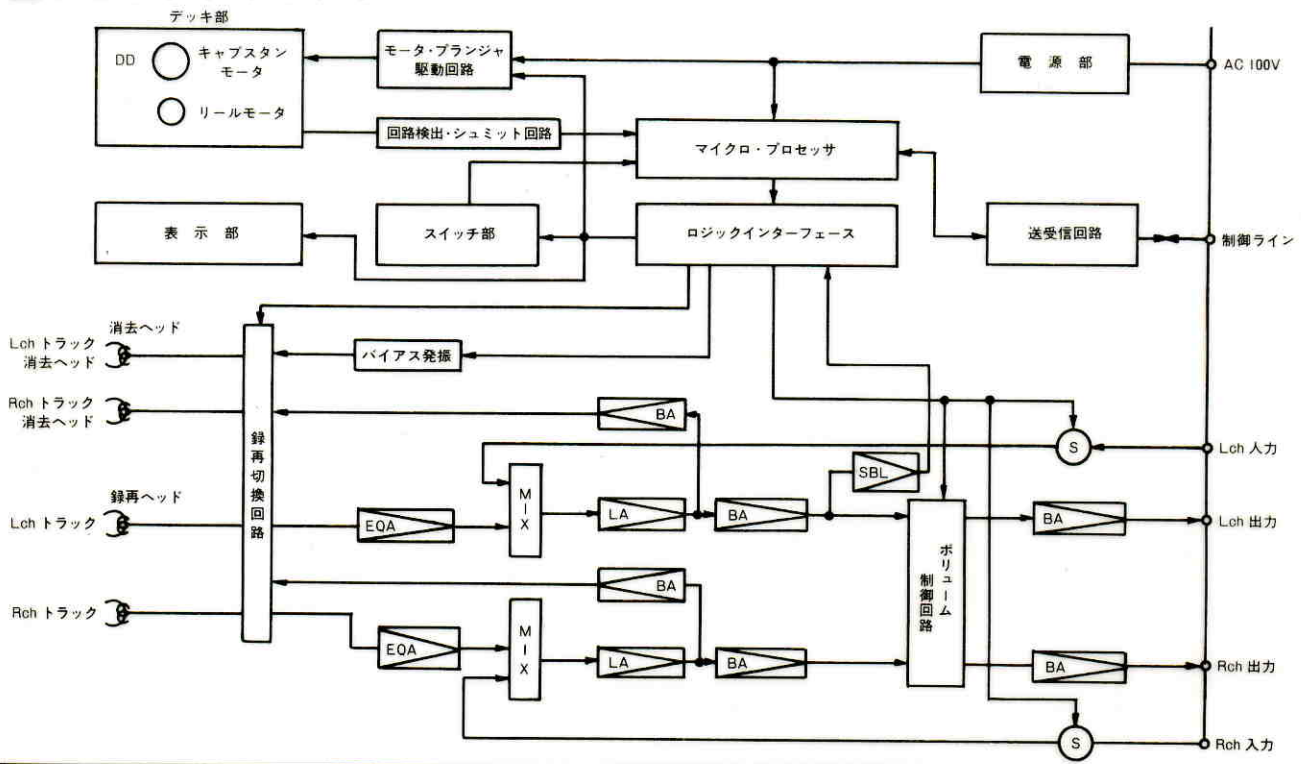

■外觀寸法図

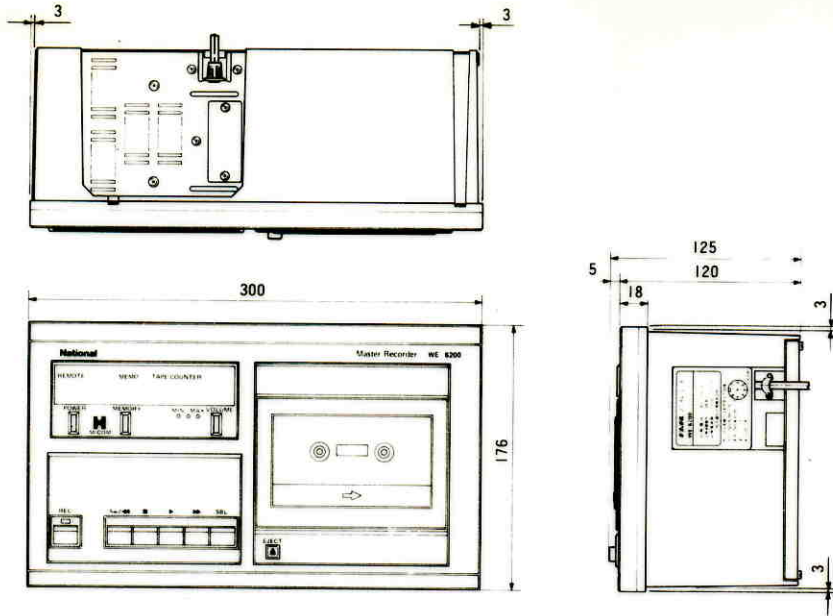

單位	mm
縮尺	1/5