

# ブーステープレコーダ WE-6500

## ■機器概要

本機は4ビット・マイクロコンピュータを内蔵し、テープ走行機能の充実、テープカウンターの電子化、電源ホールド機能を含むマスターコンソールからの各種リモコン、ライティングスペースを考慮したデザインなどを特長としたWE-7500シリーズ用ブーステープレコーダです。


## ■主な機能

- マスター卓からのリモコン：テープ走行モード、電源保持及びび断
- プログラム選択：先生の指定と生徒の選択
- SBL(Skip Back and Listen)
- コール記憶とコールキャンセル
- ディスカッション機能への参加のためのトーク機能
- リワインドエンド出力
- フルオートシャットオフ機構
- 電子音量切換


## ■機器定格

| 電 気 的 特 性     |   | 録 音 方 式       | 交 流 バ イ ア ス ( 約 80kHz )  |
|---------------|---|---------------|--------------------------|
| 電 源           | AC 100V 50/60Hz   | 消 去 方 式       | 交 流 消 去                  |
| 消 費 電 力       | 18W ( 録音時 )   | 音 量 切 換       | 電 子 式 3 ス テ ッ プ 切 換      |
| HEADSET MIC   | -65dB 390Ω 1系統<br>(ECMマイクのみ)  | ト ラ ッ ク 方 式   | 4 ト ラ ッ ク 2 チ ャ ン ネ ル    |
| HEADSET PHONO | -20dB 16Ω 1系統   | 機 械 的 特 性     |                          |
| 双 方 向 ラ イ ン   | プログラムライン<br>(PGM) 入力：-26dB 100kΩ<br>出力：-26dB 1kΩ<br>通話ライン<br>(COMM) 入力：-22dB 100kΩ<br>出力：-22dB 100Ω<br>制御ライン<br>(D.SN) 入力：TTLレベル 正極性<br>(680Ωプルアップ)<br>出力：TTLレベル 正極性<br>(680Ωプルアップ) |               |                          |
| 周 波 数 特 性     | 63~10,000Hz   | 使 用 テ ー プ     | カセットテープ (C-30, 46, 60)   |
| S N 比         | 40dB 以上   | モ ー タ         | ダイレクトドライブモータ, リールモータ     |
| ひ ず み 率       | 1kHz 再生時 2% 以下  | テ ー プ ス ピ ー ド | 4.8cm/秒                  |
|               |   | ワウ・フラッタ       | 0.15% 以下                 |
|               |   | ヘ ッ ド 構 成     | 録音再生ヘッド1, 消去ヘッド1         |
|               |   | 寸 法           | 300(幅)×125(高さ)×176(奥行)mm |
|               |   | 重 量           | 約 4 kg                   |
|               |   | 仕 上 げ         | シルバーメタリック塗装(操作パネル)       |

## ■ブロックダイアグラム

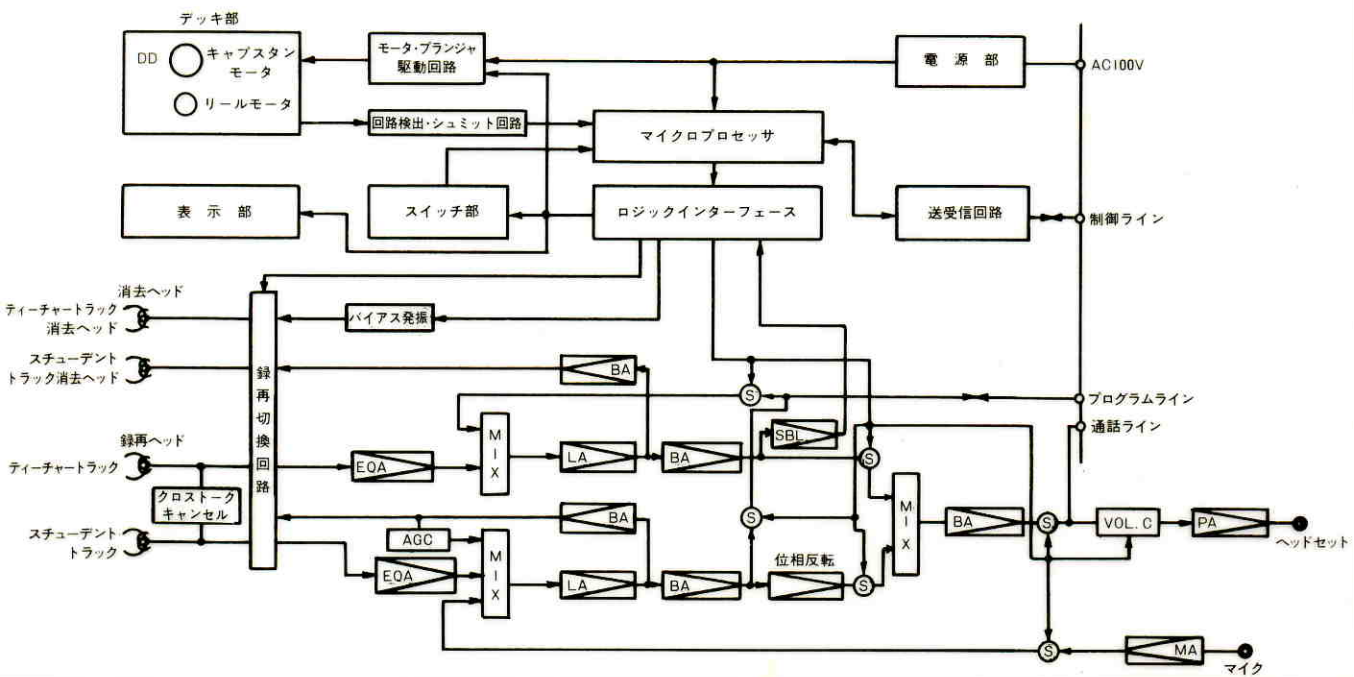

■ 外觀寸法図

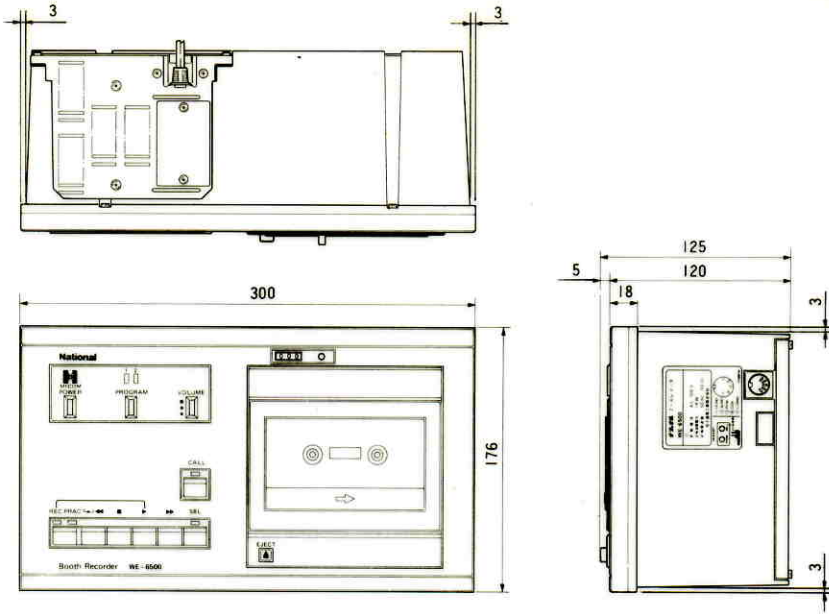

|    |     |
|----|-----|
| 単位 | mm  |
| 縮尺 | 1/5 |