

●ライトペン WE-8006


光学系	名称	4B	電仕 氣的 様	動作温度範囲	0°C ~ +40°C	
	光入射口径	4mm φ		耐湿度範囲	90%以下	
	分解能	約4mm φ (CRTガラス厚7~10mm)		径	φ4.5mm	
電気的 仕様	信号出力	TTL (負論理)	ケーブル ブ ル	長さ	1m	
	スイッチ出力	TTL (負論理)		線配色	黒色: +5V, シールド線: GND, 青色: +12V, 緑色: 信号出力, 白色: スイッチ出力	
	応答速度	300nS~1.8μS		端末	コネクタ処理	
	供給電源	+5 ±3%V (20mA以下) 高周波ノイズ 100mV以下		コネクタ仕様	5ピンDINコネクタ (DIN 41524型) コネクタピンNo	
		+12 ±3%V (15mA以下) 高周波ノイズ 100mV以下			① +5V	④ 信号出力
	受光素子	PIN型ホト・ダイオード			② GND	⑤ スイッチ出力
	波長範囲	420~980nm		③ +12V		
保存温度範囲	-10°C ~ +75°C					

■付属品

テレコ用ヒューズ.....	10
ヒューズ.....	2
大形単頭プラグ.....	10
ネームシート(座席表).....	15
カードホルダ(座席表ホルダ).....	1
モニタカバー.....	1
モニタカバー固定ねじ(M3×8).....	2
マスターテープレコーダリモコンケーブル(オープン用).....	1
マスターテープレコーダリモコンケーブル(カセット用).....	3
抵抗(100kΩ).....	1
抵抗(33kΩ).....	1
タイトン(東線用).....	20


CRTディスプレイ用ケーブル.....	1
ライトペンケーブルホルダ.....	1
ライトペンケーブルホルダ固定ねじ.....	1
ノイズフィルター.....	1
DINコネクタ(ビデオプリンタ用).....	1
8ピン角型コネクタ(ビデオプリンタ用).....	1
表示ラベル.....	1
コネクタラベル.....	1
取扱説明書.....	1
工事説明書.....	1
保証書.....	1

■ブロックダイアグラム

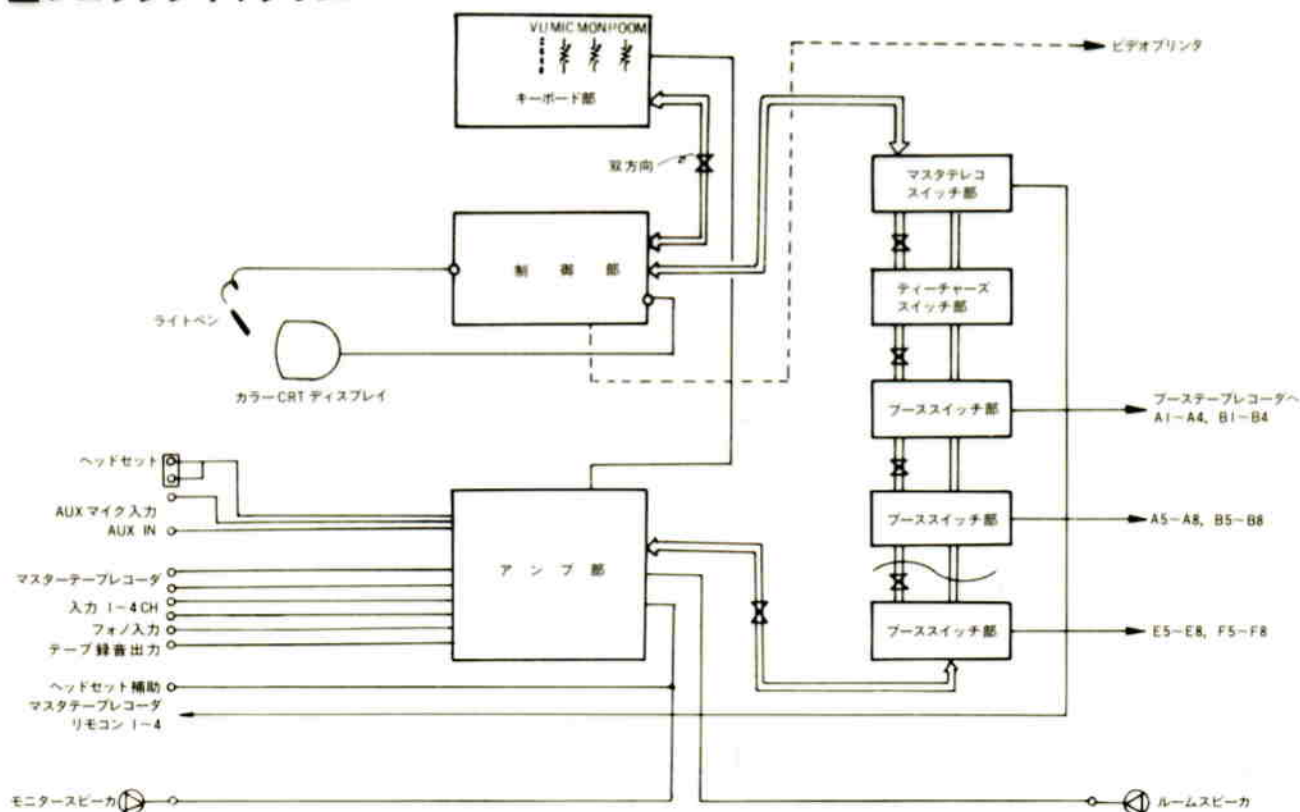


■外観寸法図

●WE-8000 (マスター卓, カラーCRTディスプレイ, ライトペン)

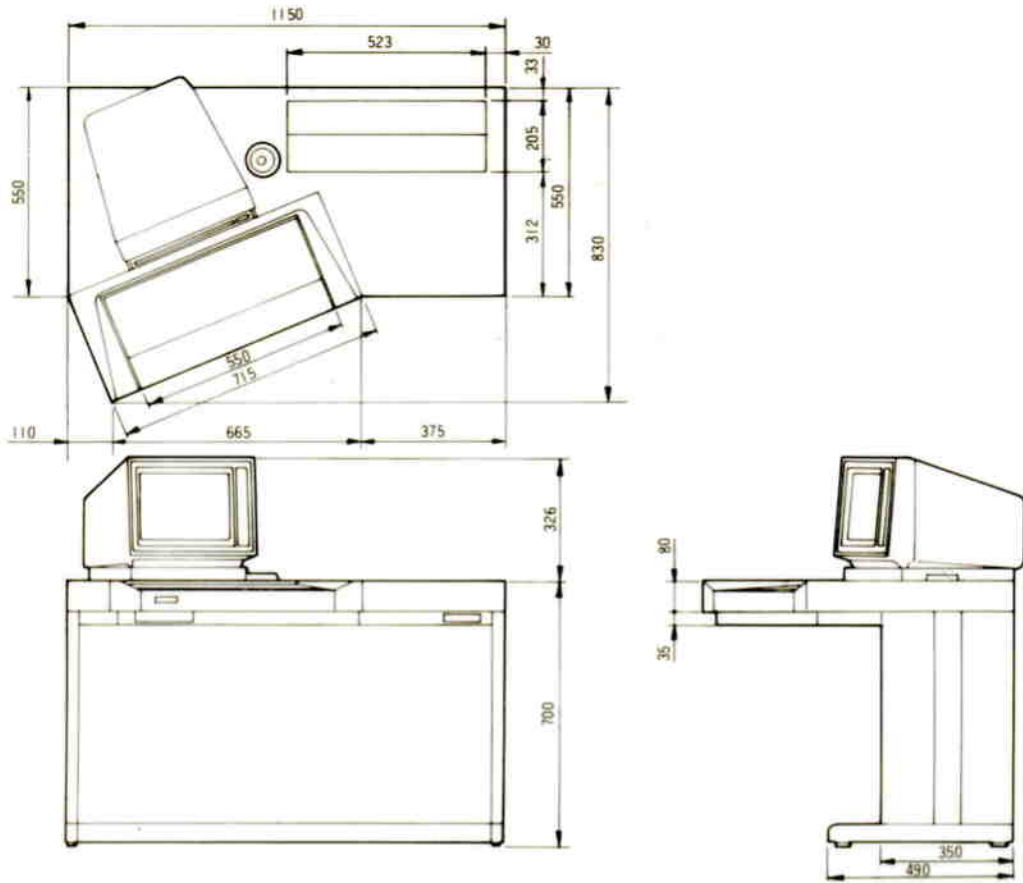


単位	mm
縮尺	1/20

●WE-8005

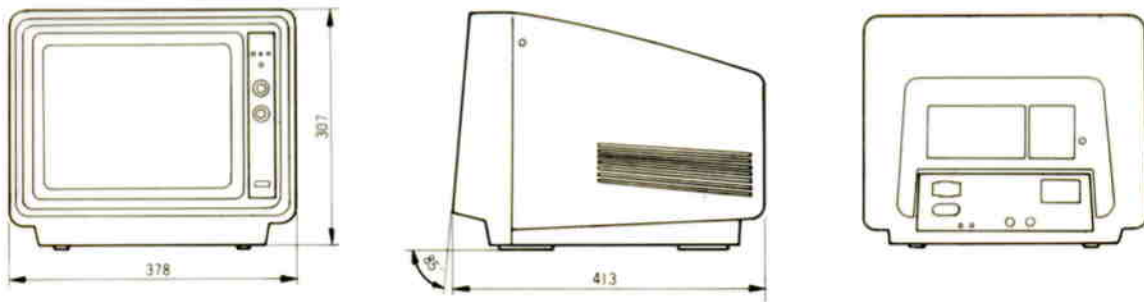

単位	mm
縮尺	1/10

●WE-8006

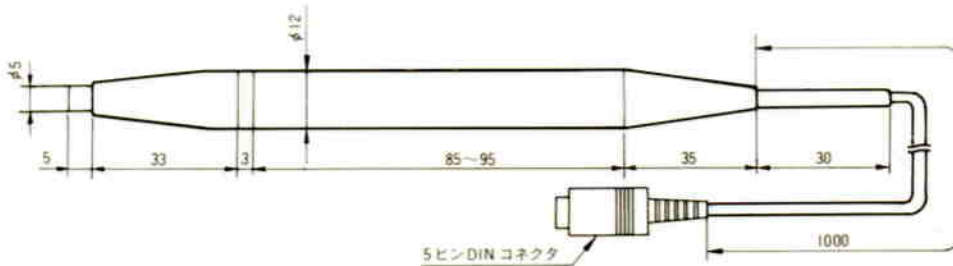

単位	mm
縮尺	1/2

