

ブーステープレコーダー WE-LB50

■概要

- 本機はWE-LL500シリーズのLLプロセッサWU-LL50に接続され、AAC学習のため教材の録音再生と生徒の練習録音再生を行う生徒用のテープレコーダ(ブーステープレコーダ)です。
- 本機には4チャンネルのプログラム選択、アナライザ、ヒアリングテストの回答機能を持っています。
- 授業の効率と学習効果を高めるために、4倍速録音機能、任意区間の繰り返し再生(パラグラフリピートリスン)機能、バイリンガル録音(リモコン)機能、ステレオ録音再生(リモコン)機能、サイマル学習(リモコン)機能、カセットテープ検出機構、誤消去防止機構を搭載しました。
- デッキ部は、キャプスタンモータに水晶を用いたPLL制御方式のDDモータ、リールモータにブラシレスモータを高精度ダイカストシャーシに一体化した構造で採用し、テープ走行の安定性と耐久力の向上を実現しました。

■特長

- 4倍速録音機能
- PLL方式1DD+1ブラシレスモータの搭載
- マイクロコンピュータ制御
- プログラム選択機能(4CH)
- ステレオ録音再生機能
(マスターでステレオモード設定時)
- サイマル(同時通訳訓練)機能
(マスターでサイマルモード設定時)
- ヒアリングテストとアナライザの回答機能
- 練習録音機能
- パラグラフリピートリスン(PRL)機能
- スキップバックリッスン(SBL)機能
- 再生トラック切換機能(自習のみ)
- 電子式テープカウンタ(3桁リセット付)
- 電子式音量切換(8ステップ)
- 電子式バランス切換(4ステップ・ステレオ時)
- フルオートシャットオフ機構
- 誤録音防止機能
- ソフトイジェクト機構
- イジェクトロック機能(リモコン専用)
- カセットテープ検出機構

■定格・付属品

《電気的特性》

電 源：AC100V 50/60Hz
消 費 電 力：⊕6.5W(スタンバイ時)
19W(PRAC時)
HEADSET MIC：-62dB 390Ω
(ECMマイクのみ)
HEADSET PHONE：-20dB 32Ω×2
双方向ライン
プログラムライン：入力：-26dB 200kΩ以上
(PGM) 出力：-26dB 1kΩ
通話ライン：入力：-22dB 200kΩ以上
(COMM) 出力：-22dB 180Ω
制御ライン：入力：正極性
(D.SN) 出力：正極性
(100Ωプルアップ)
接 続 方 式：共通線方式
(アドレススイッチによる選択)
周 波 数 特 性：63Hz~10kHz
S / N：45dB(A)以上
ひ ず み 率：2%以下(315Hz再生時)
録 音 方 式：交流バイアス(約150kHz)
消 去 方 式：交流消去
音 量 切 換：電子式8ステップ切換
トラック方式 4トラック2チャンネル


《機械的特性》

操 作：録音(REC)、練習録音(PRAC)、
巻戻し(C/◀)、停止(■)、
再生(▶)、早送り(▶▶)、
1センテンス繰返し(SBL)10回
パラグラフリピートリスン
(PRL)5回
トラック切り換え(L.R.BOTH)
バランス、リセット、イジェクト、電源、コールド
使用テープ：カセットテープ(C-30、46、60)
モータ：キャプスタン(DDモータ)
リール (ブラシレスモータ)
テープスピード：4.76cm/秒
ワウ・フラッタ：0.1%以下
ヘッド構成：録音再生ヘッド1、消去ヘッド1
寸 法：300(幅)×176(高さ)×120(奥行)mm
※奥行は、操作パネル面から底面までの寸法です。
質 量(重量)：約3.6kg
設 置：水平置き
仕 上 げ：AVアイボリー
(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)

《付属品》

取扱説明書..... |

■外観寸法図

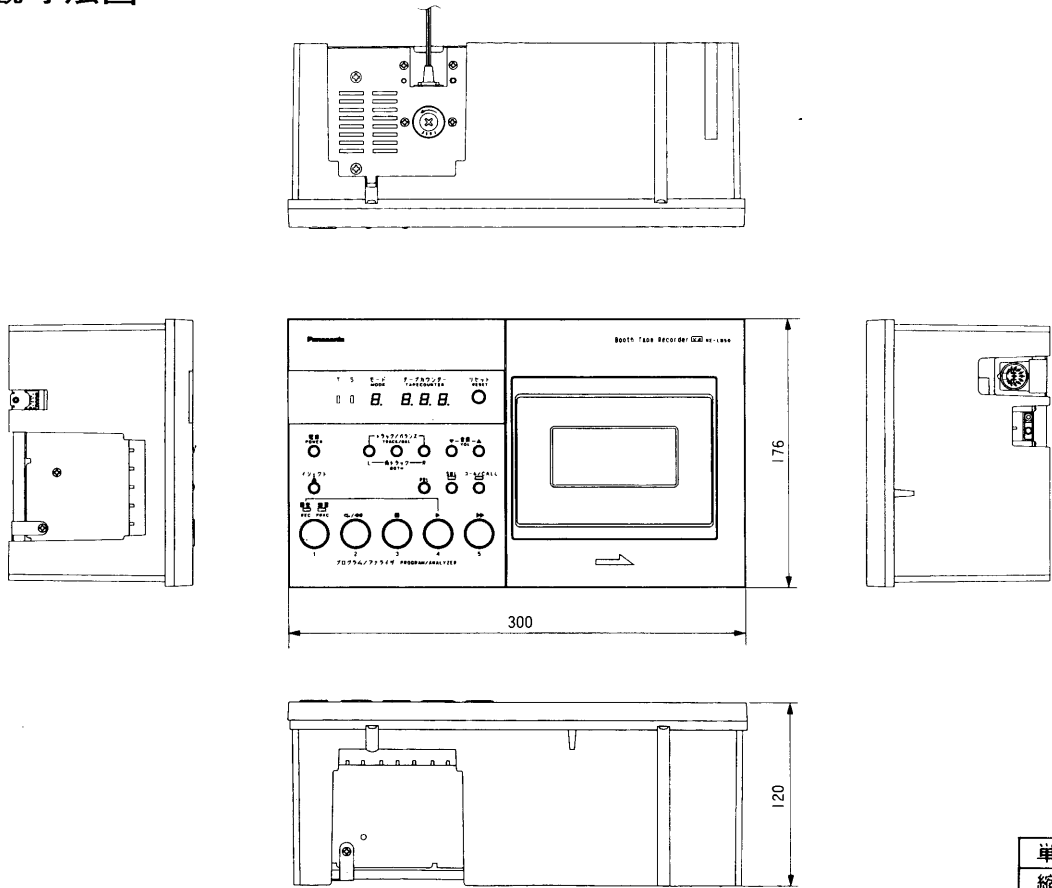

単位	mm
縮尺	1/5

■ブロックダイアグラム

