

メディアコントロールユニット WE - MC 10

概要

本ユニットはAV機器を中心とした視聴覚設備を統合的に制御するためのセンターユニットです。8入力4出力のAVマトリクススイッチャー機能、4台までのAV機器リモート機能を持ち、16種類の接点制御機能により映像音声機器や電動照明装置の制御ができます。操作はタッチパネルディスプレイの画面上で行います。操作画面は機器やその配置に合わせてカスタマイズすることができます。またオプションのビデオオーバーレイボードを装着して操作画面で映像のレビューが可能です。

定格・付属品

定格





電源	源：AC100 V 50/60 Hz	マウス入力	：シリアルマウス対応1回路(9ピンDサブ)
消費電力	：44 W	キーボード入力	：OADG準拠キーボード対応1回路 (5ピンDIN)
NTSC映像入力	：1 V[p-p] 75 8回路(BNC接栓)	接点出力	：リレーメーク接点 16回路(M3ネジ式端子) 接点容量 DC30 V 1 A 最大
YC映像入力	：1 V[p-p] 75 4回路(S端子)	AVリモコン出力	：RS-232C 4回路(9ピンDサブ オス)
NTSC映像出力	：1 V[p-p] 75 4回路(BNC接栓)	RS-232C制御	：1回路(25ピンDサブ オス)
YC映像出力	：1 V[p-p] 75 2回路(S端子)	パラレル制御	：1回路(25ピンDサブ メス)
ディスプレイ出力	：VGA 1回路(15ピンシュリンクDサブ)	FDD	：3.5型フロッピー用1スロット
音声入力	：-10 dB 10 k 不平衡L/R 8回路 (ピンジャック)	HDD	：約540 MB
マイクロホン入力	：-60 dB 600 不平衡4回路 (単頭ジャック)	拡張用スロット	：ISAバス 3スロット(カードエッジ)
音声ミュート入力	：無電圧メーク接点 1回路 (3ミニジャック)	外形寸法	：420(幅)×177(高さ)×382(奥行き)mm
音声出力	：-10 dB 10 k 不平衡L/R 4回路 (ピンジャック)	質量	：約12.5 kg
		仕上げ	：前面パネルおよびケース AVアイボリー (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)

付属品

保証書	・・・1	ラックアングル	・・・2
取扱説明書	・・・1	ラック取用ねじ(M4X8)	・・・8
工事説明書	・・・1		
電源コード	・・・1		

外觀寸法図

<メディアコントロールユニットWE-MC10>

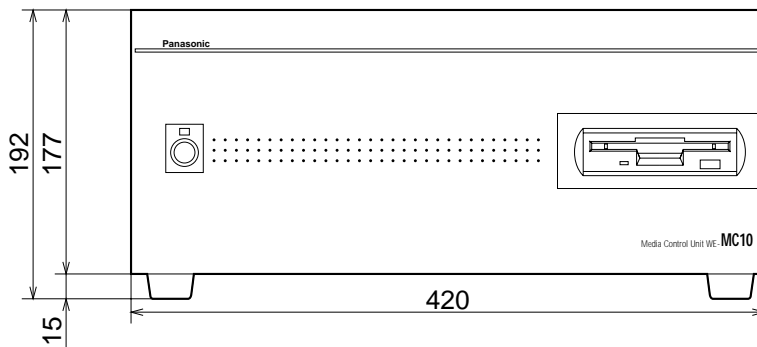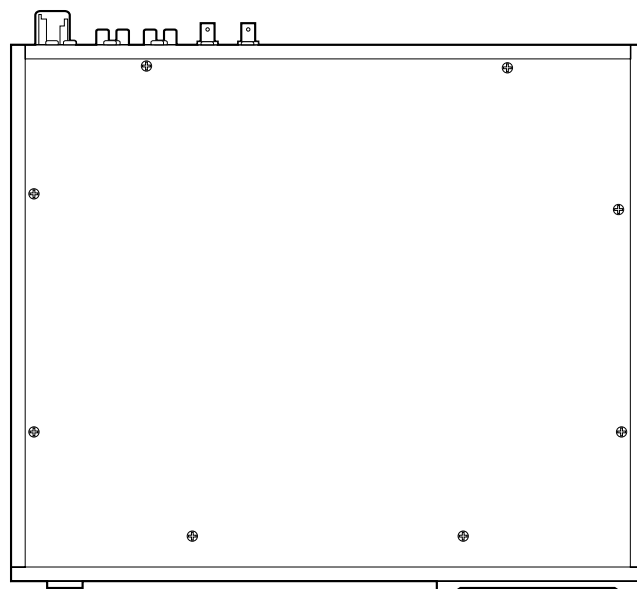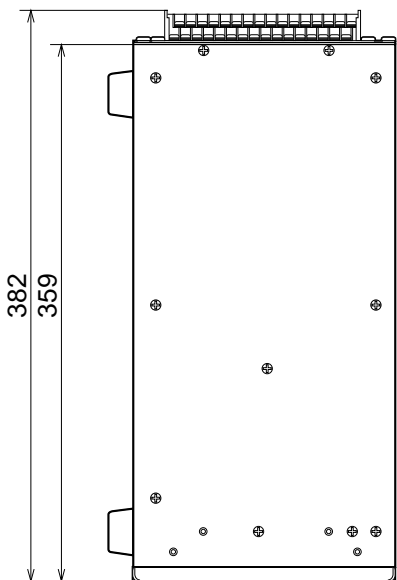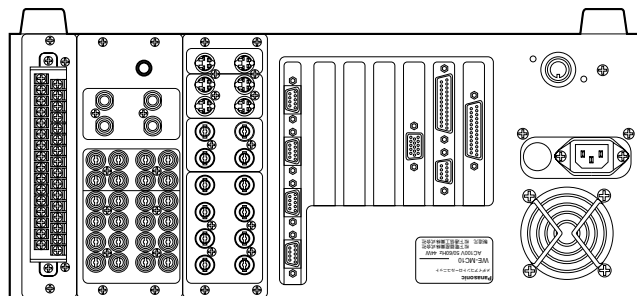

単位	mm
縮尺	1/5

ブロックダイアグラム

