

オーバーヘッドカメラ WE-MV180A

概要

- デジタル信号処理で、高画質で鮮明な画像が得られます。
- 書籍、文献、話者の口元や壁面の資料も撮影可能です。
- オートフォーカス機能を搭載していますので、ピントあわせが不要です。
また、フォーカスロックボタンにより、フォーカスの位置を固定することができます。
- ビデオやレーザーディスクなどのAV機器を2台まで接続できます。
AV切替スイッチで、切り替えてテレビモニターなどに表示できます。
- 液晶モニターを装備しています。
テレビモニターなどが離れていて確認しにくい場合でも、その場で撮影内容を確認できます。
- 写真のネガをテレビモニターなどに表示できます。
- 本機のカメラで撮影した映像を、メモリーに記憶させることができます(フレームメモリー機能)。
メモリーに記憶した映像をテレビモニターに表示したまま、被写体を変更できます。
- マイクを接続できますので、プレゼンテーション用にも適しています。
- RGB端子を備えているビデオプロジェクターなどに接続して、プレゼンテーションを行うことができます。

定格

電源	AC 100 V 50 / 60 Hz
消費電力	31 W(照明点灯時)
寸法	
セット時	400(幅) × 688(高さ) × 365(奥行) mm
ステージサイズ	400(幅) × 330(奥行) mm
撮影サイズ	295 × 395 mm 原稿台上高さ150mmまでズーム可能
バックライト	A4
ステージサイズ	
質量	約7.9 kg
周囲温度	5 ~ 35 (結露なきこと)
仕上げ	OAアイボリー色 (マンセル5.5Y7.5 / 0.3近似色)

カメラ部	
撮像素子	1 / 3型CCD
画素数	768(H) × 494(V)画素
TV方式	NTSC方式
解像度	
水平	460本(中心部にて)
垂直	350本(中心部にて)
S/N	48 dB以上
外部同期	なし
レンズ	f=5.4 ~ 64.8 mm
ズーム	12倍ズーム F1.8 ~ 2.7可変 (スロースタート)
ズーム時間	約5s(拡大 縮小)
フォーカス	オートフォーカス、 フォーカスロック
シャッター	1 / 100フリッカーレス
アイリス	自動
ホワイトバランス	ワンプッシュ自動
カメラ回転	水平・垂直 約90°

液晶モニター	
サイズ	2.9型
明るさ調整	可能
画素数	480 × 146画素
入力	
コンポジットビデオ	RCA端子(2系統) 1.0 V[p-p]
Sビデオ	S端子(ミニDIN端子) (2系統) Y(1.0 V[p-p]),C(0.286 V[p-p])
音声	RCA端子(ステレオ2系統) コンポジット信号
マイク入力	大型単頭プラグ (不平衡 -65 dB 600) ミキシング回路内蔵(1系統)

出力	
コンポジットビデオ	RCA端子 (1系統)
Sビデオ	S端子(ミニDIN端子) (1系統)
RGB出力	R / G / B / SYNC(BNC端子) (1系統)
音声	RCA端子 -20 dBV (1 V= 0 dBV) (ステレオ1系統)



機能	
切替スイッチ	映像、音声同時切替(2系統)
ネガポジ反転機能	あり
フレームメモリー機能	あり(1フレーム記憶可能) 本機のカメラで撮影した映像だけ記憶可能。

ライト	
アームライト	6 W 直管蛍光灯
バックライト	A4サイズ対応(ステージに内蔵) 冷陰極管 3波長蛍光灯


付属品

ACケーブル	1	取扱説明書	1
操作ボタン表示ラベル	1	保証書	1

外観寸法図

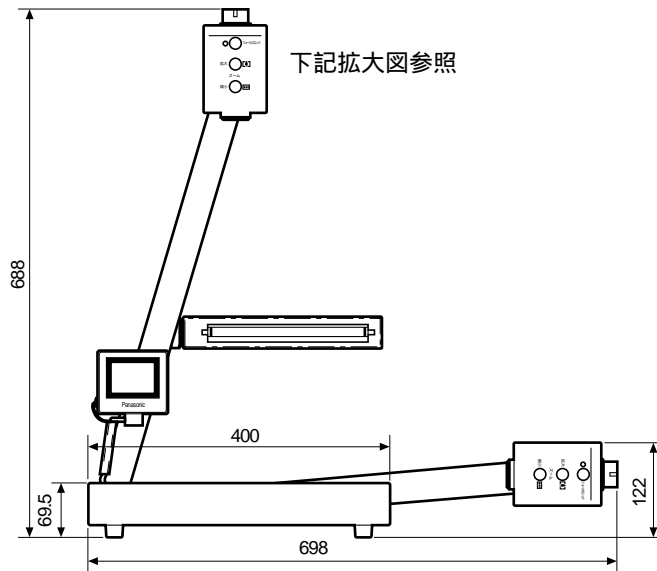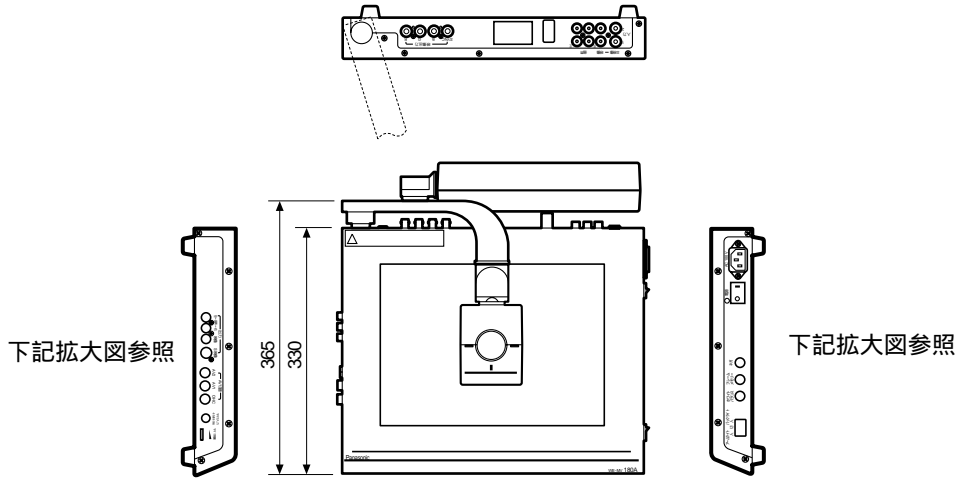


単位	mm
縮尺	1/10

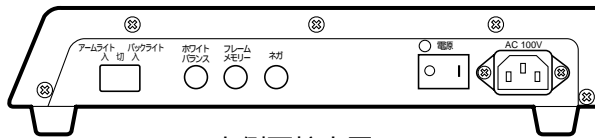

右側面拡大図



カメラ部拡大図

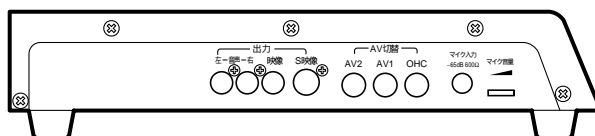

左側面拡大図