

オーバーヘッドカメラ WE-MV180B

概要

- デジタル信号処理で、高画質で鮮明な画像が得られます。
- 書籍、文献、話者の口元や壁面の資料も撮影可能です。
- オートフォーカス機能を搭載していますので、ピントあわせが不要です。
また、フォーカスロックスイッチにより、フォーカスの位置を固定することができます。
- ビデオやレーザーディスクなどのAV機器を2台まで接続できるため、AV切替スイッチで切り替えてテレビモニターなどに表示できます。
- 液晶モニターを装備しており、テレビモニターなどが離れていて確認しにくい場合でも、その場で撮影内容を確認できます。
- 写真のネガをテレビモニターなどに表示できます。
- 本機のカメラで撮影した映像を、メモリーに記憶させることができます（フレームメモリー機能）。
メモリーに記憶した映像をテレビモニターに表示したまま、被写体を変更できます。
- マイクを接続できますので、プレゼンテーション用にも適しています。
- RGB端子を備えているビデオプロジェクターなどに接続して、プレゼンテーションを行うことができます。

仕様

電源	AC 100 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力	31 W (照時点灯時)
寸法 セット時	幅 400 mm 高さ 688 mm 奥行き 365 mm
ステージサイズ	幅 400 mm 奥行き 330 mm
撮影サイズ	: 305 mm × 415 mm 原稿台上高さ150mmまでズーム可能
バックライトステージサイズ	: A4
質量	約 7.9 kg
周囲温度	5 ~ 35 (結露なきこと)
仕上げ	OAアイボリー色 (マンセル5.5Y7.5 / 0.3近似色)

カメラ部	
撮像素子	1 / 4型CCD
画素数	768(H) × 494(V)画素
TV方式	NTSC方式
解像度	水平 : 460本(中心部にて) 垂直 : 350本(中心部にて)
S/N	48 dB以上
外部同期	なし
レンズ	f = 4.1 mm ~ 73.8 mm
ズーム	18倍ズーム F1.4 ~ 3.0可変 (スロースタート)
ズーム時間	約 4 s (拡大 縮小)
フォーカス	オートフォーカス、 フォーカスロック
シャッター	1 / 100フリッカーレス
アイリス	自動
ホワイトバランス	ワンプッシュ自動
カメラ回転	水平・垂直 約90°

液晶モニター	
サイズ	2.9型
明るさ調整	可能
画素数	480 × 146画素

入力	
コンポジットビデオ	RCA端子 (2系統) 1.0 V [p-p]
Sビデオ	S端子 (ミニDIN端子) (2系統) Y (1.0 V [p-p]) , C (0.286 V [p-p])
音声	RCA端子 (ステレオ2系統) コンポジット信号
マイク入力	大型単頭プラグ (不平衡 -65 dB 600) ミキシング回路内蔵 (1系統)

出力	
コンポジットビデオ	RCA端子 (1系統)
Sビデオ	S端子 (ミニDIN端子) (1系統)
RGB出力	R / G / B / SYNC (BNC端子) (1系統)
音声	RCA端子 -20 dBV (1 V = 0 dBV) (ステレオ1系統)



機能	
切替スイッチ	映像、音声同時切替 (2系統)
ネガポジ反転機能	あり
フレームメモリー機能	あり (1フレーム記憶可能) 本機のカメラで撮影した映像だけ記憶可能。

ライト	
アームライト	6 W 直管蛍光灯
バックライト	A4サイズ対応 (ステージに内蔵) 冷陰極管 3波長蛍光灯


付属品

ACケーブル (約2.0 m)	1	取扱説明書	1
操作ボタン表示ラベル	1	保証書	1


外観寸法図

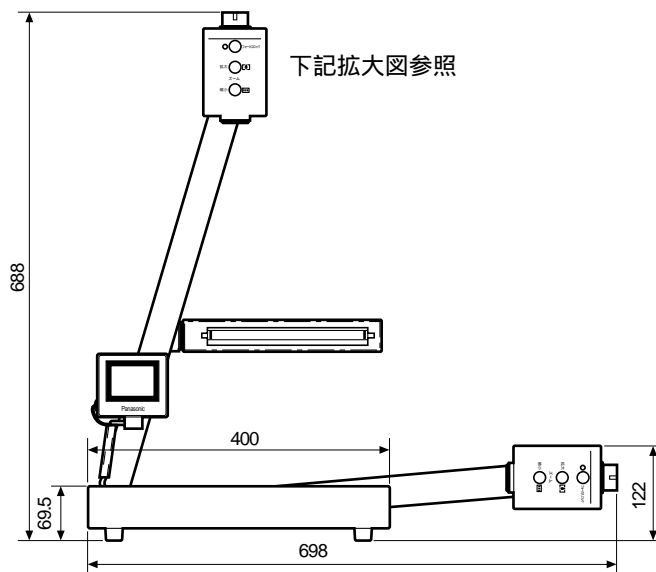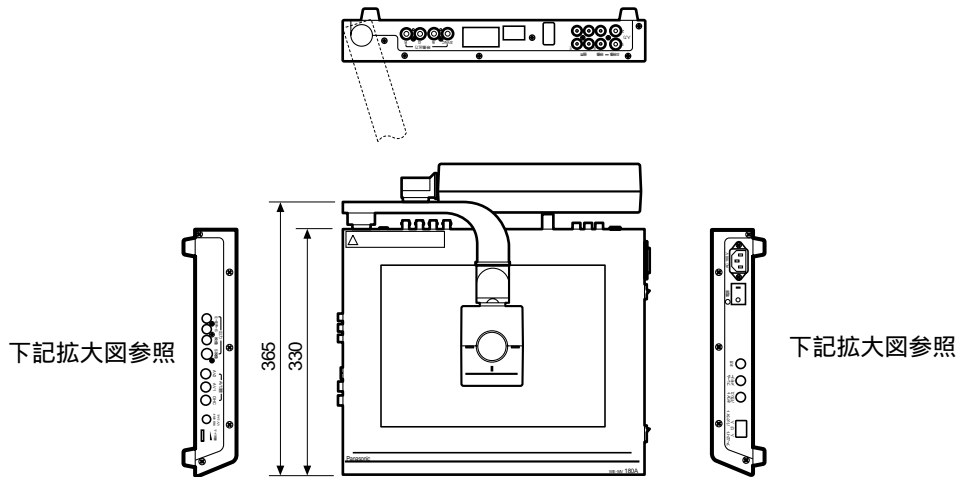


単位	mm
縮尺	1/10

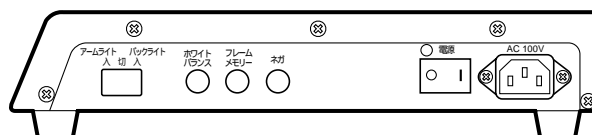

右側面拡大図



カメラ部拡大図

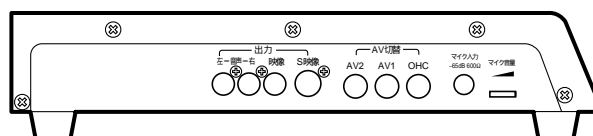

左側面拡大図