送信ユニット　WE-Z25

■機器概要

グループアナライザWE-2750を使った授業のデータ(問題番号、正答番号、各生徒の回答番号など)をRS232C(EIA規格)でコンピュータ等に転送するためのユニットでグループアナライザWE-2750の中に組み込んで使用します。

■機器仕様

データ送り出し周期：約5秒おき
転送方式：調歩同期式
I／F　：EIA規格RS232Cに準拠
（但しコントロールラインなし）
転送コード：ASCIIコード(イーブンパリティ)
転送速度：1200ボー
起動方式：送信データの発生により起動がかかる

データ構成：スタートビット…1ビット
データビット……8ビット(パリティ1ビット)
ストップビット…2ビット
コネクタ信号概要：1番ピン：FG(フレームグランド)
3番ピン：SD(送信データ)
7番ピン：SG(信号グランド)

■機器定格

電源	DC　+5V(WE-2750より供給)	寸法	105(幅)×18.5(高さ)×152(奥行)mm (高さは、ねじを含まず、奥行は出力コネクタを含まず。)
消費電力	WE-2750に含む	重量	約150g
制御ライン	入力：TTLレベル(WE-2750より) 出力：EIA規格RS232Cに準拠		

■付属品

ケーブル(コネクタ付)……2
取付ねじ……2
取扱説明書(工事説明付)……1

■外観寸法図



単位	mm
縮尺	1/5
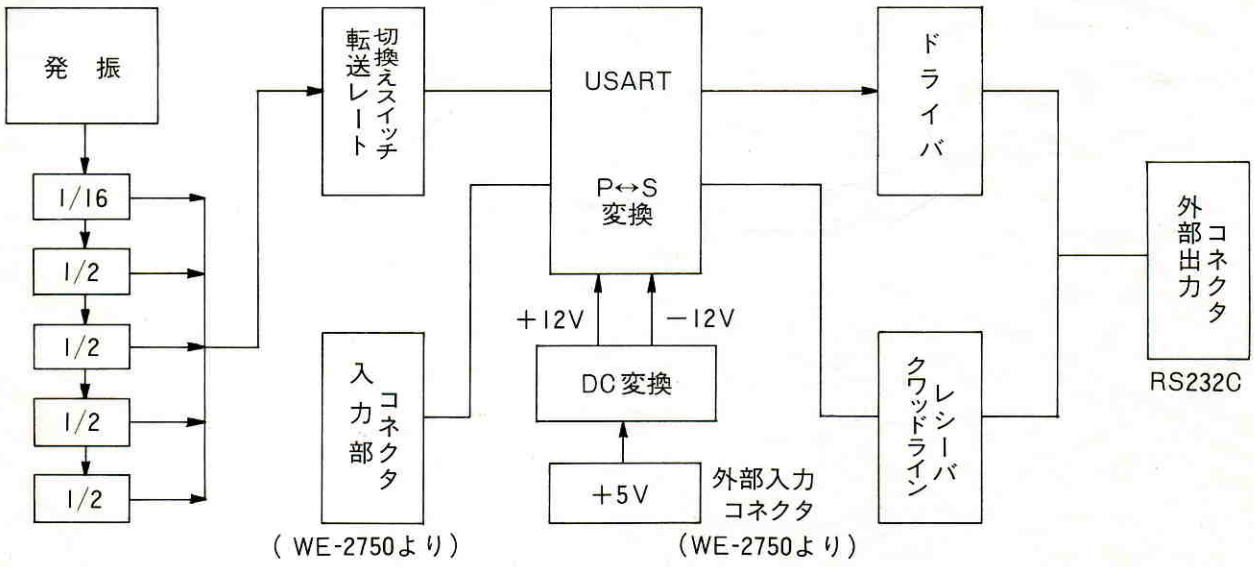
■ブロックダイヤグラム