

電子警鐘付サイレン車載アンプ WF-104

■機器概要

DC12Vマイナスアース車用の消防自動車専用の電子警鐘・サイレン付のアンプです。マイク使用時には、警鐘・サイレンの音量が自動的に低下します。使用後は音量がもとに戻ります。

■機器定格


電源	DC 12V	サイレン出力音圧	94dBspL ± 3dB (20m地点)
電条	アース方式	マイナスアース	立上がり 約4秒
源件	変動許容範囲	11V~16V	立下がり 約2秒
消費電流	10A以下(定格出力時)	サイレン特性	周波数
入回路	マイク	-40dB ± 3dB (10kΩ)	600~870Hz
予備入力	0dB ± 3dB (8Ω)	警鐘音	4周波合成音
音声出力	40W(定格出力時)	警鐘モード	警鐘のみ 3秒に2打 警鐘自動 2秒に3打
周波数特性	300Hz~8kHz ± 4dB (マイク入力)	出カインピーダンス	8Ω 16Ω(スイッチにて切換)
サイレン出力	50W	寸法	140(幅)×56(高さ)×205(奥行)mm
警鐘音出力	50W	重量	約2kg(本体のみ)
		仕上	パネル: 黒色樹脂 ケース: 黒色半艶塗装

*サイレン出力音圧は自由空間における値です。





■付属品

接話形マイクロホン(WM274L)	1	六角ナット(M6用)	5
接続コード(片側4Pコネクタ付)	1	平座金(M5)	5
接続コード(片側2Pコネクタ付)	1	平座金(M6)	5
取付金具	2	ばね座金(M5)	5
ステー	1	ばね座金(M6)	5
六角ボルト(M5×8)	5	取扱説明書	1
六角ボルト(M6×25)	5	保証書	1

■ブロックダイアグラム

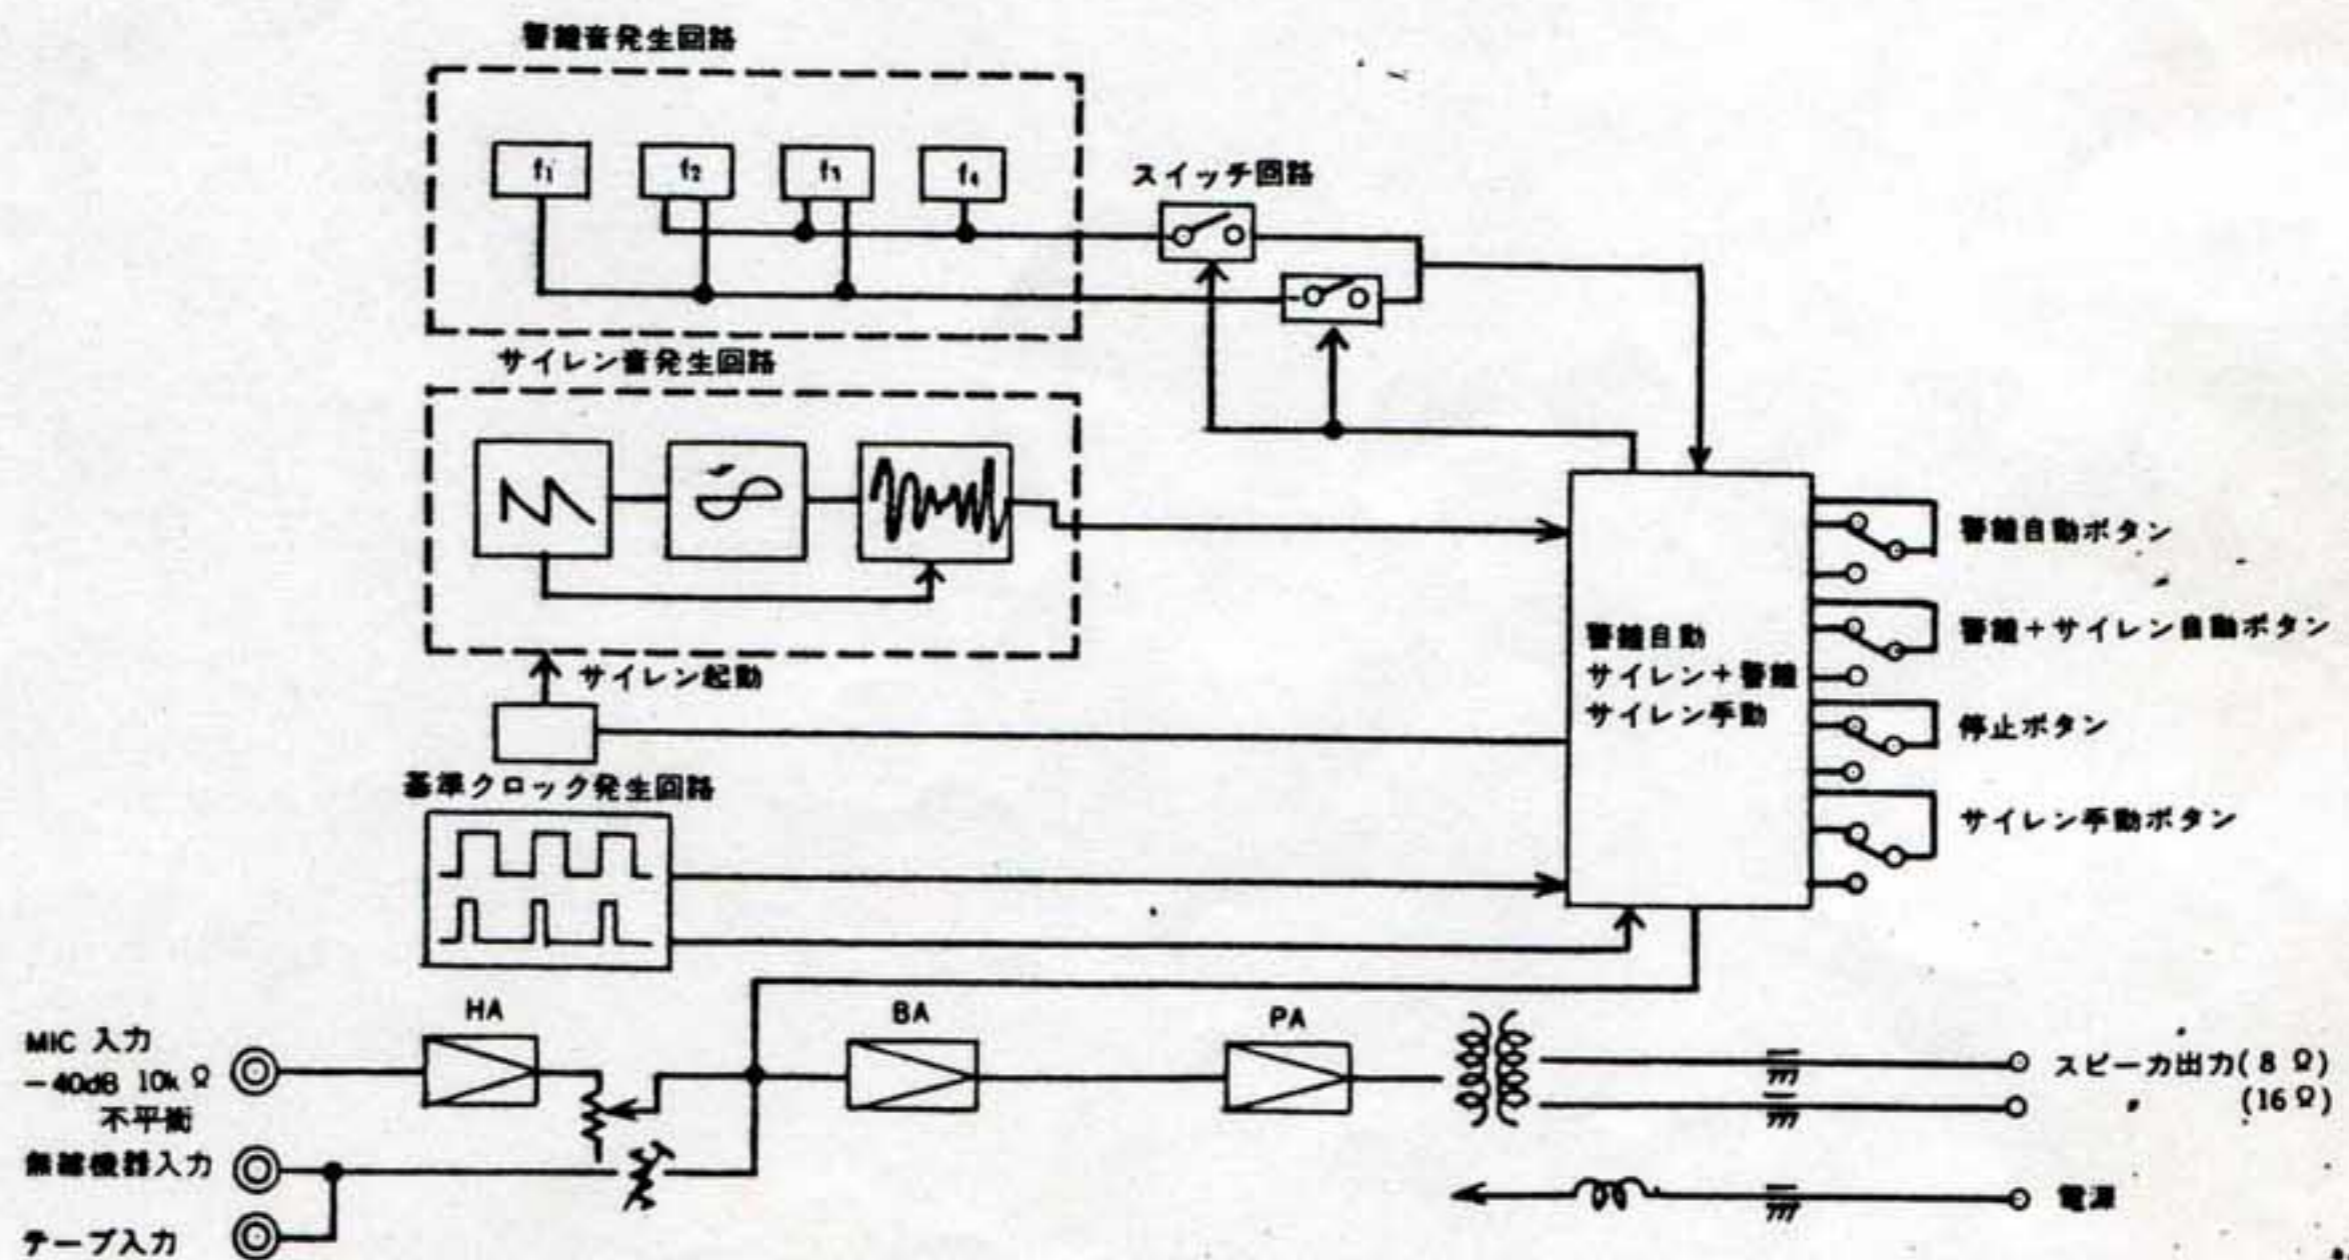

■外觀寸法図

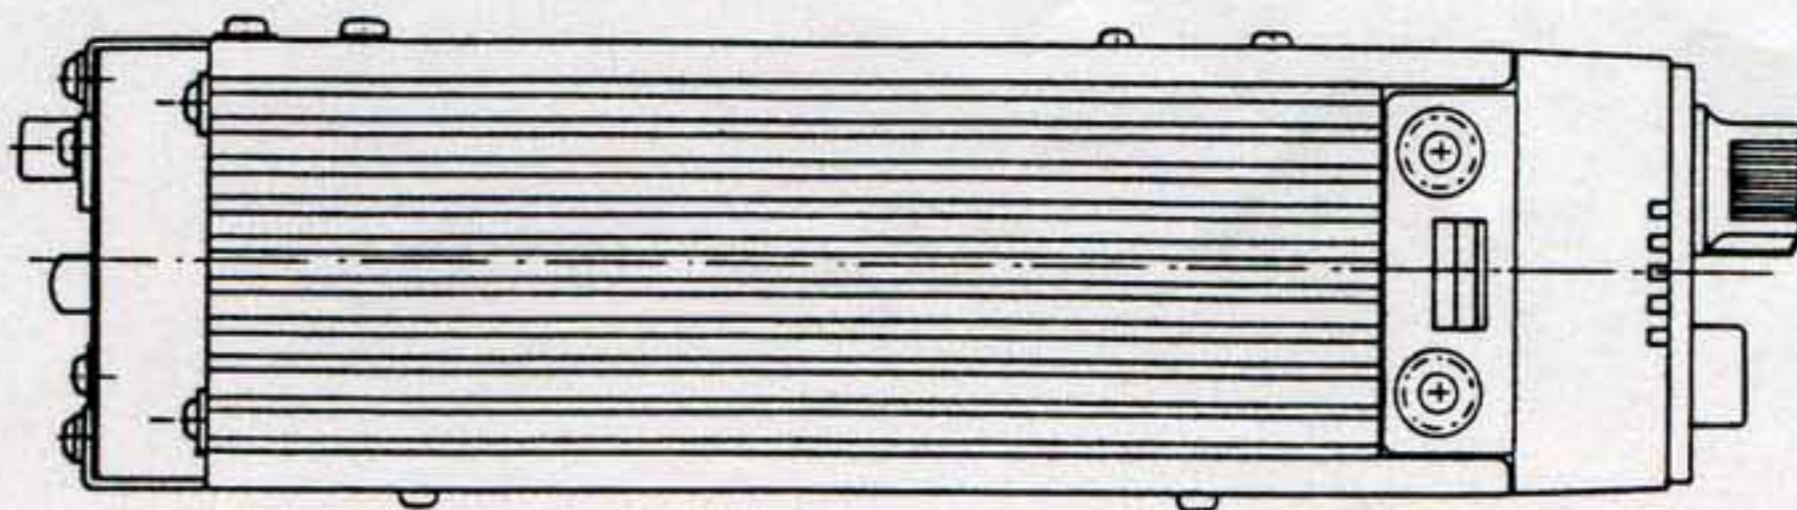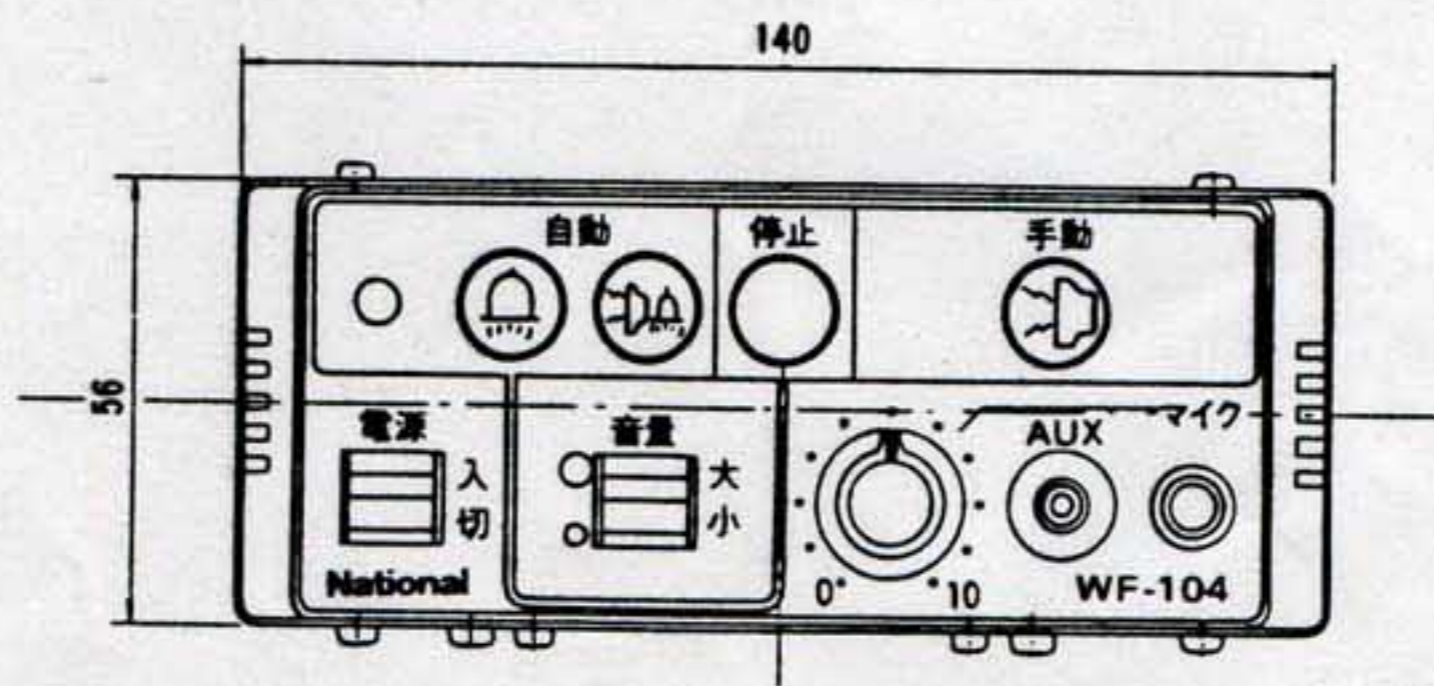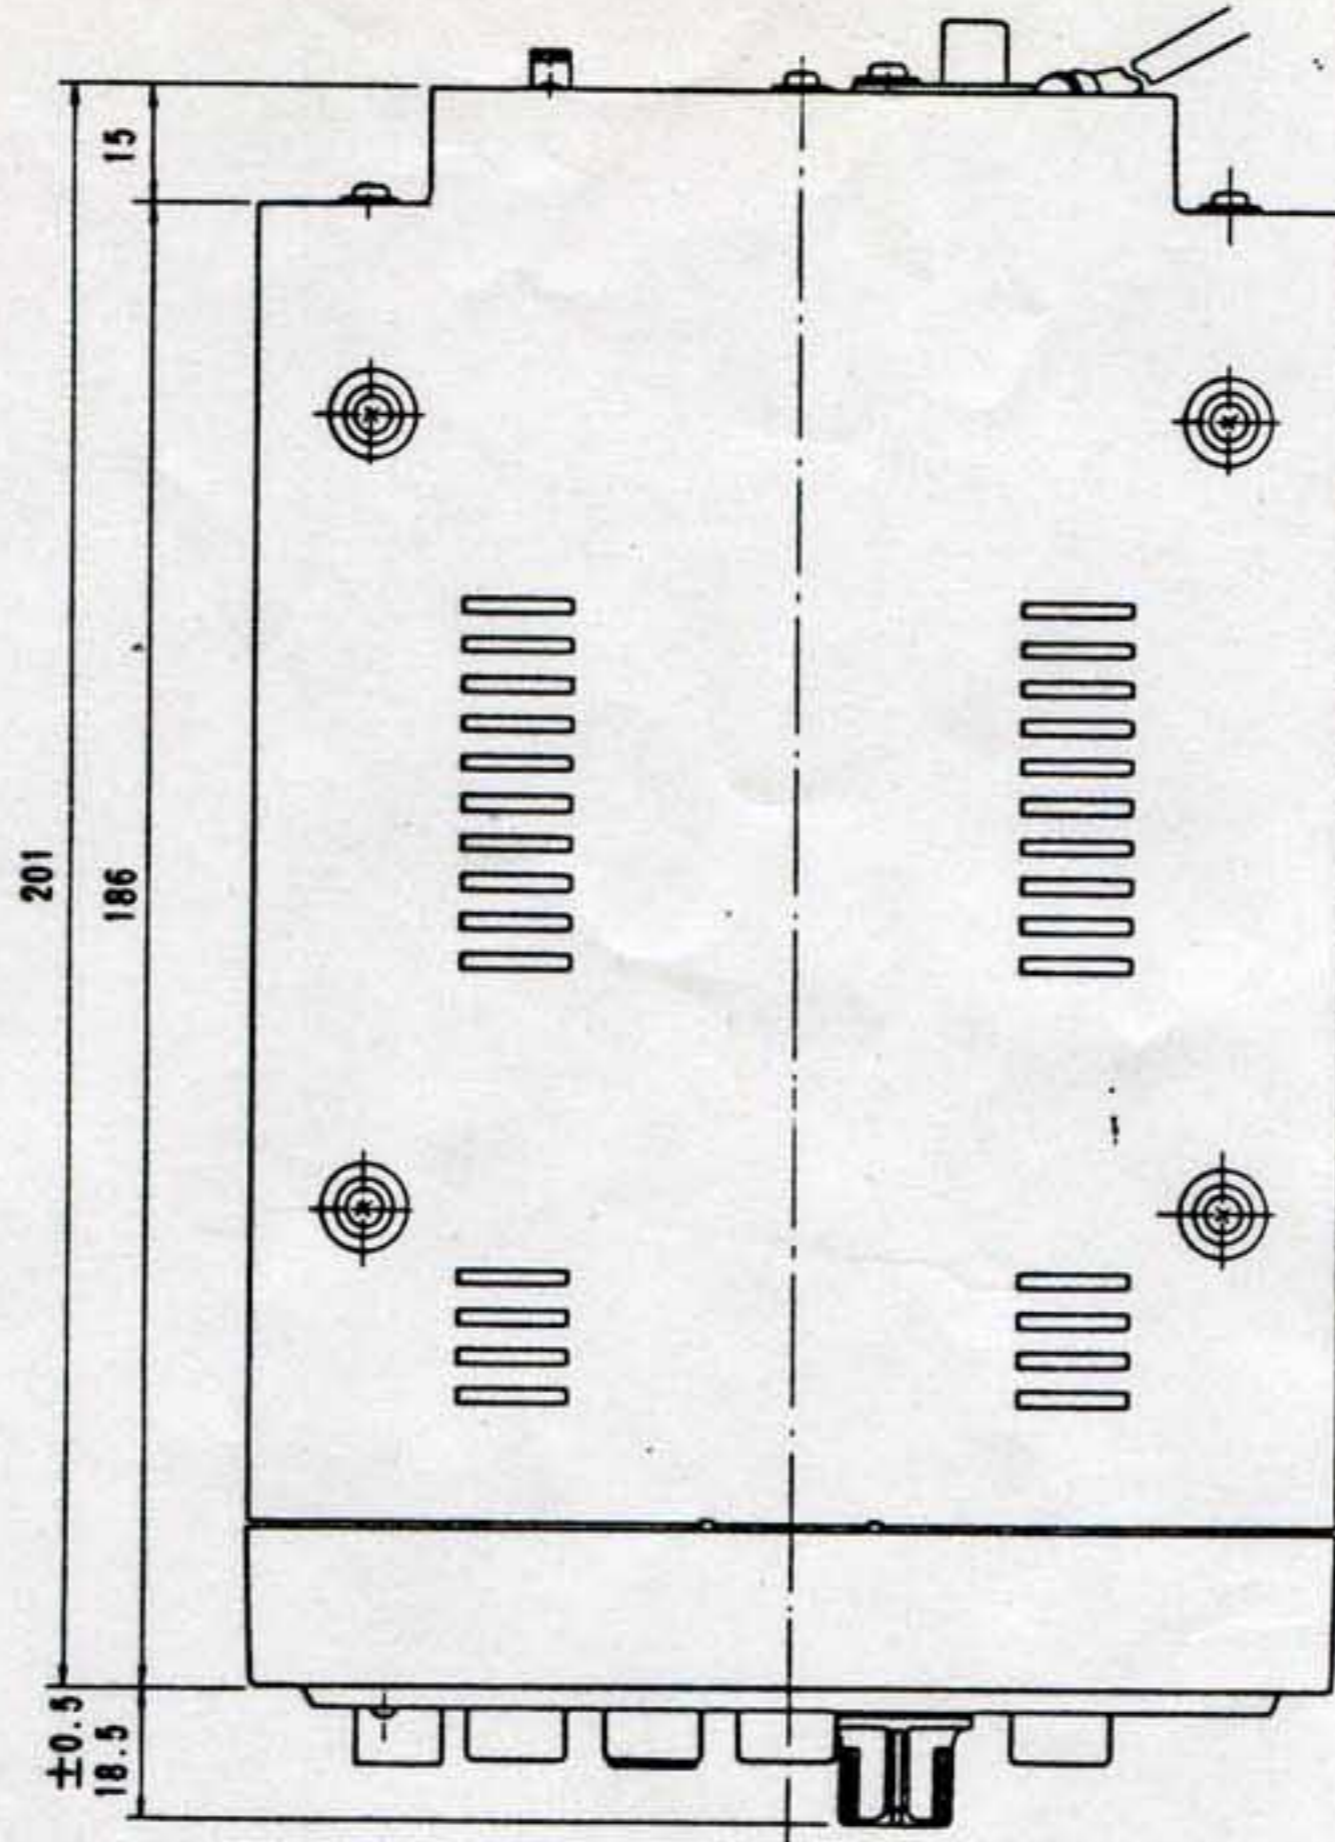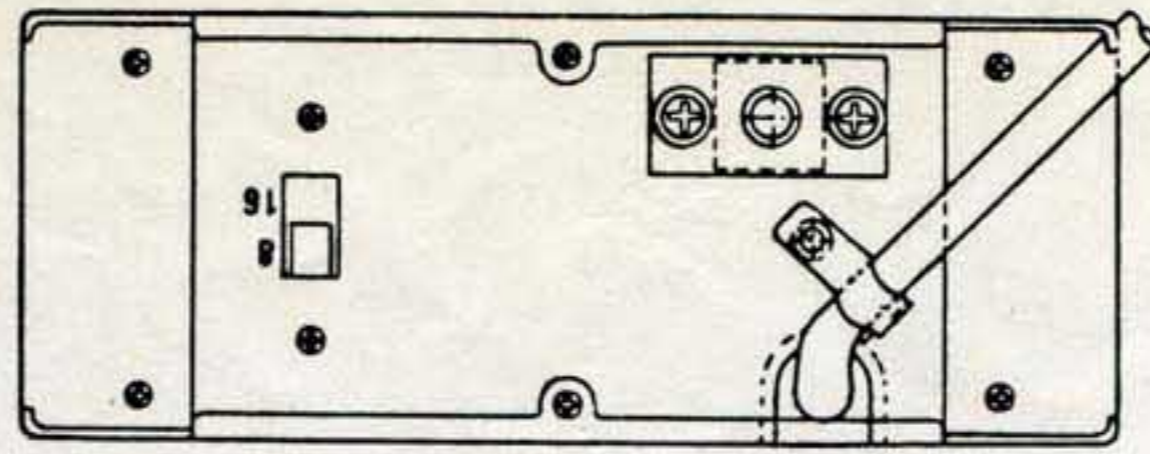

単位	mm
縮尺	1/2