

AVコーデック WG-AV50

■概要

- テレビ会議システム(テレミート50シリーズ)用のAVコーデックです。
- テレビ会議システムの中核となり、音声および画像を通信回線で送受信するための圧縮、伸長を行います。
- YC方式の映像入出力端子を備え、色再現にすぐれたシャープな映像を再現できます。
- ハウリングを防止するボイススイッチ機能を備えています。

■定格

電 源：AC100V 50/60Hz

消 費 電 力：90W (省電力モード時 約25W)

使用温度範囲：+5°C～+35°C

S映像入力：S端子

メインカメラ：1回路 (人物)

サブカメラ：1回路 (書画)

ラ イ ン：1回路 (VTR)

NTSC入力：コンポジット信号

メインカメラ：1回路 (BNC端子)

サブカメラ：1回路 (BNC端子)

ラ イ ン：1回路 (RCA端子)

S映像出力：S端子

モ ニ タ ー：1回路 (操作画面付き)

ラ イ ン：1回路 (操作画面無し)

NTSC出力：コンポジット信号(RCA端子)

モ ニ タ ー：1回路 (操作画面付き)

ラ イ ン：1回路 (操作画面無し)

音声入力部

朝マイクホン入力：-38dBm 600Ω 平衡1回路

ライン入力：-10dBm 47kΩ 不平衡(RCA端子)
LR各1回路(内部ミキシング)

VTR再生入力：-10dBm 47kΩ 不平衡(RCA端子)
LR各1回路(内部ミキシング)

音声出力部

モ ニ タ ー：-10dBm 1kΩ 不平衡
(RCA端子) 2回路

録音用(受信)：-10dBm 1kΩ 不平衡
(RCA端子) 1回路

録音用(送信)：-10dBm 1kΩ 不平衡
(RCA端子) 1回路

デ ー タ：ISDN回線

(8ピンモジュラーコネクタ)1回路

データポート：RS-232C(1200/2400/4800bps)
(D-SUB25ピン) 1回路

リモートコントローラ端子：5ピンコネクタ1回路

外部制御：RS-232CのTx、Rxのみ(1200bps)
(4pモジュラー) 1回路

モニターテレビ制御：シリアル信号

(丸形ピンコネクタ) 1回路

パラレルポート：D-SUB 9ピン 1回路

寸 法：177(幅)×420(高さ)×364(奥行) mm

質 量(重量)：約13.5kg


仕 上 げ：前面パネル…樹脂成形色 (マンセルN2近似色)
カバー…黒色塗装 (マンセルN2近似色)

■付属品

カメラ接続用同軸ケーブル(約2.5m) ……………1
モニタ接続用Wピンプラグケーブル(約1.5m) ……………1
リモコン接続用5ピンケーブル(約2.5m) ……………1
回線接続用8ピンモジュラーケーブル(約3m) ……………1
電源コード(約2.5m) ……………1

取扱説明書 ……………1
システム取扱説明書 ……………1
保証書 ……………1
端末設備接続(変更)請求はがき ……………1

■ 外観図

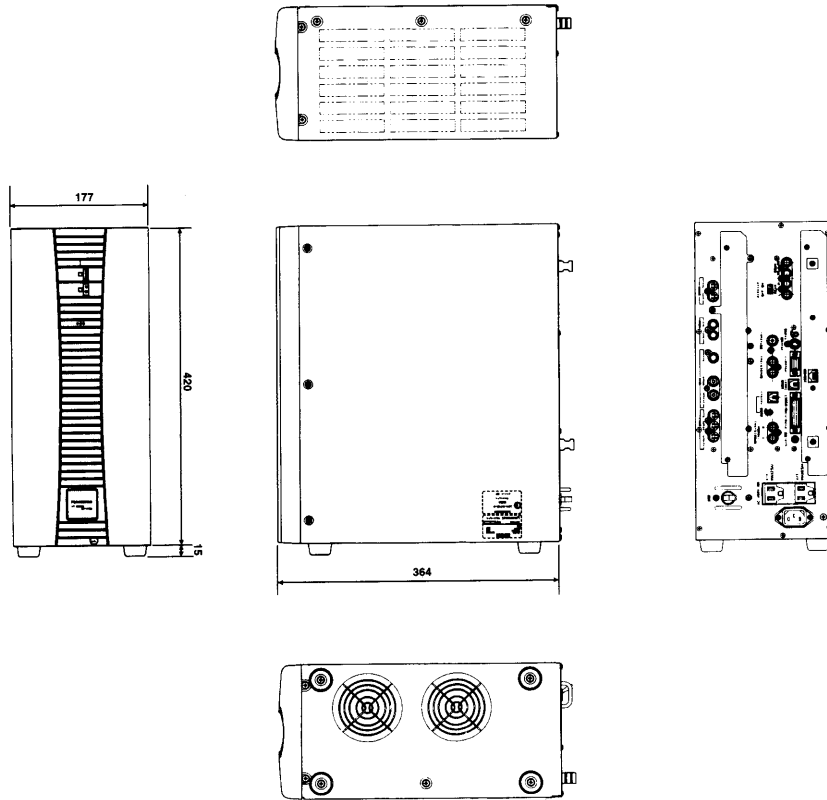

単位	mm
縮尺	1/10

■ ブロックダイアグラム

