

ISDN多重化装置 WG-G300

■概要

本機は音声コーデックWG-A500、動画コーデックWG-V500、RS-232C端末(電子黒板、パソコンなど)の信号を、X.21(V.11)のターミナルアダプタを介してISDN 1回線(INSネット64)に接続するためのデジタル多重化装置です。

■定格

電源 : AC100V 50/60Hz

消費電力 : 12W

回線伝送レート : 64Kbps×2(2B)

回線インターフェース : X.21 2回路

音声コーデックコネクタ : WG-A500(AMI対応) 1回路

動画コーデックコネクタ : WG-V500(AMI対応) 1回路

電子黒板コネクタ : WG-G330 RS-232C(4800bps) 1回路

パソコンコネクタ : RS-232C(4800bps) 1回路

コントロール : TTLインターフェース 1回路

コネクタ (30bps相当、8bitパラレル入力、
8bitパラレル出力+ストロブ)

多重・分離方式 : デジタル多重・分離方式(H221相当)

寸法 : 480(幅)×44(高さ)×300(奥行)mm
(ラックマウント金具含む)


重量 : 約4kg

仕上げ : パネルホワイト半つや塗装(パネル)

■付属品

| | | | |
|-----------------------|---|----------------|---|
| 15P Dサブコネクタ(オス) | 2 | 取付ねじM4×8 | 4 |
| 9P Dサブコネクタ(オス) | 2 | ゴム足 | 4 |
| 25P Dサブコネクタ(オス) | 3 | 取扱説明書 | 1 |
| ラックマウント金具 | 2 | 保証書 | 1 |

■外観寸法図

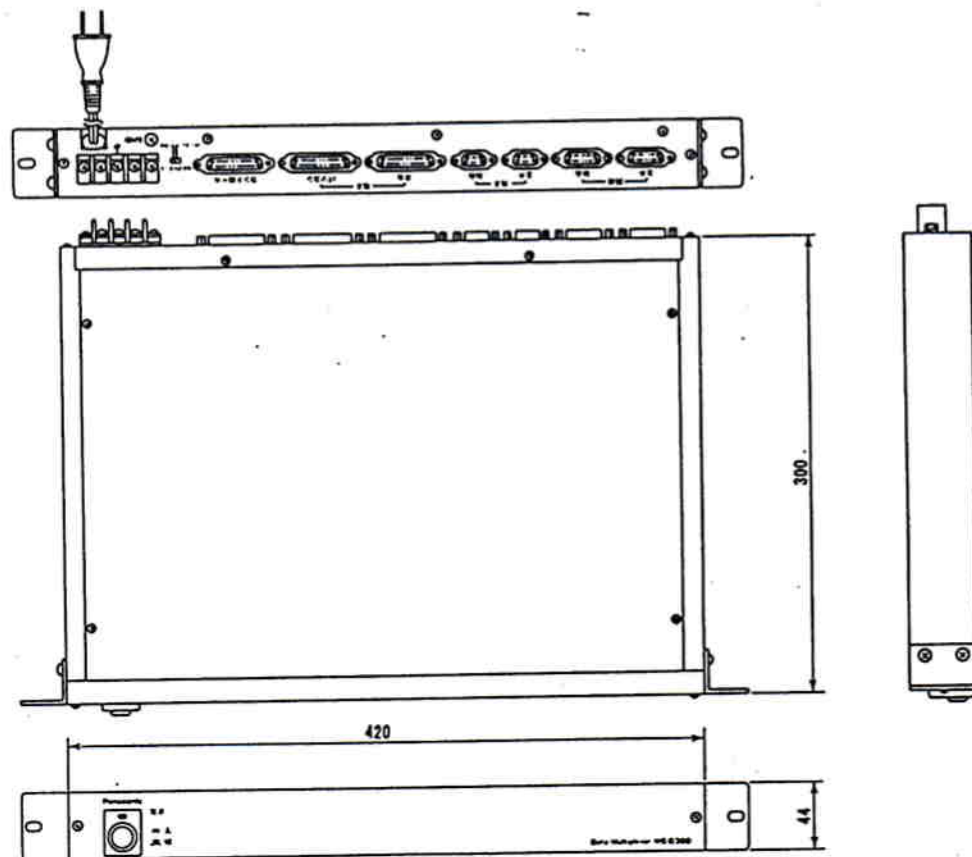

| | |
|----|-----|
| 単位 | mm |
| 縮尺 | 1/5 |

■ブロックダイアグラム

