

会議用キャビネット(カメラ固定型) WG-L110

■概要

- 本キャビネットは、カメラ固定型のテレミート200(WG-T200F)の構成機器(会議用カメラ、AVコーデック、エコーキャンセラ、モニタ)を収納するキャビネットです。
- 明瞭な音声を届けるスピーカ、及び電源制御ユニットを備え、落ちついたダークグレーのデザインです。

■定格

●キャビネット

スピーカ：×1
寸法：約620(幅)×1175(高さ)×620(奥行)mm
質量(重量)：約60kg
仕上げ：前面：塩化ビニール系樹脂
 ダークグレースエード塗装
 後面・底面：塩化ビニール系樹脂
 ダークグレー
 上面・側面：スモークアクリル

●電源制御ユニット(WU-G10U：組込済)

電源：AC100V 50/60Hz
カメラ電源出力：DC12V、5V、9V、15V、-8V 各1系統
電源出力：AC100V 50/60Hz(連動1) 4系統
 AC100V 50/60Hz(連動2) 5系統
制御回路：着信制御 1系統
 電源制御 無電圧メーク接点 1系統
呼出音：着信時のリンガー音
周囲温度：0℃～+40℃
寸法：480(幅)×88(高さ)×275(奥行)mm
質量(重量)：約7kg
仕上げ：AVアイボリー塗装
 (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)
 及び亜鉛クロメートメッキ


■付属品

音声ケーブル……………2
 (キャノン3Pオス～キャノン3Pメス約0.5m)
VTR用映像ケーブル(ピン～BNC約0.5m)……………1
ラッチ爪……………1
キャスターホルダー……………4
取付ねじ(M5×12黒)……………8
 AVコーデック取付用(4本)
 エコーキャンセラ取付用(4本)

取付ねじ(M4×6黒)……………12
 操作部固定用(4本)
 天板固定用(4本)
 カメラ取付用(4本)
取付ねじ(M3×6黒)……………2
 ラッチ爪操作部取付用(2本)
取扱説明書……………1
テレミート200取扱説明書……………1
テレミート200工事説明書……………1
保証書……………1


■ 外観寸法図

● キャビネット

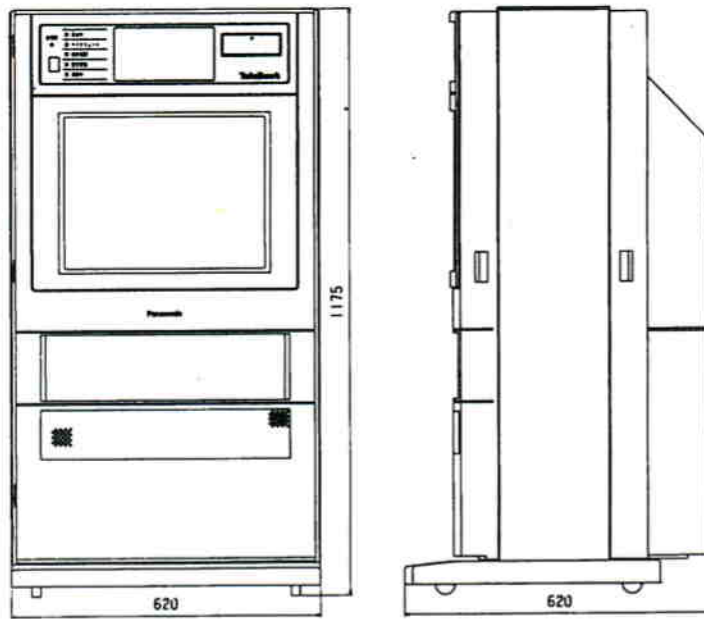

単位	mm
縮尺	1/15

● 電源制御ユニット

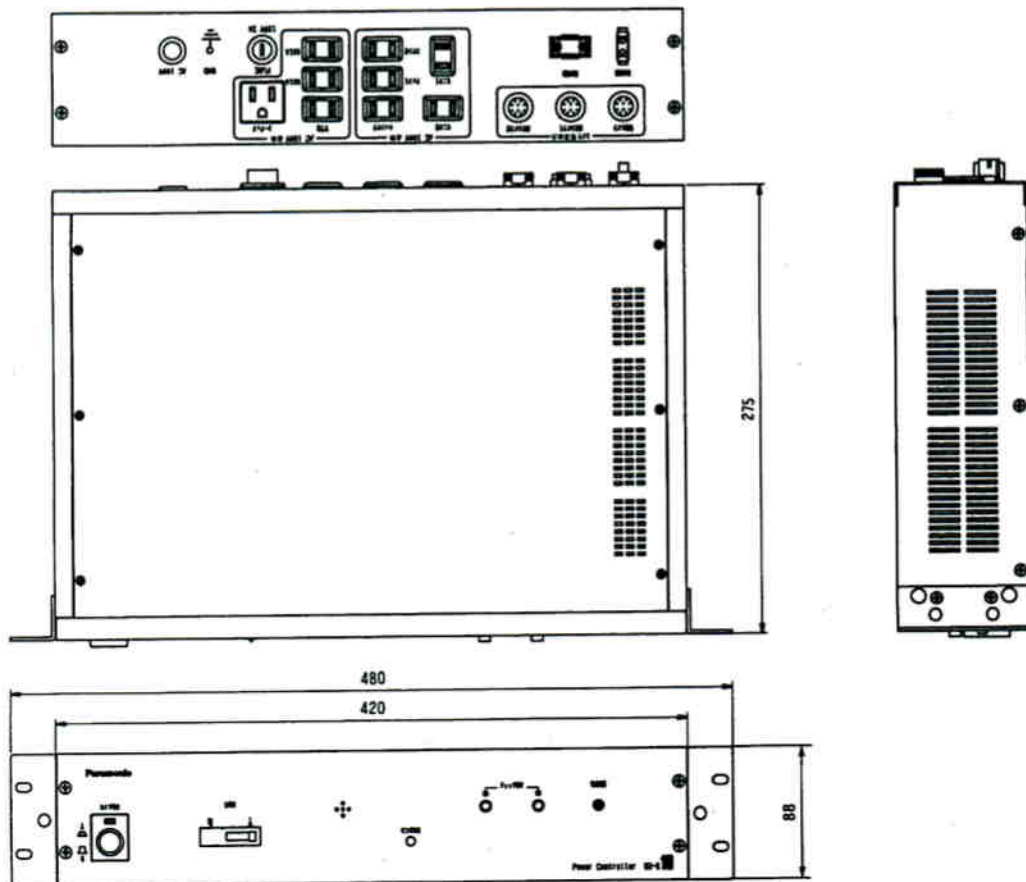

単位	mm
縮尺	1/5