

# 会議用キャビネット(カメラ回転型) WG-L120

## ■概要

- 本キャビネットは、カメラ回転型のテレミート200(WG-T200M)の構成機器(会議用カメラ、AVコーデック、エコーキャンセラ、カメラ回転台、モニタ)を収納するキャビネットです。
- 明瞭な音声を届けるスピーカ、及び電源制御ユニットを備え、落ちついたダークグレーのデザインです。

## ■定格

### ●キャビネット

スピーカ：×1  
寸法：約620(幅)×1255(高さ)×620(奥行)mm  
質量(重量)：約62kg  
仕上げ：前面：塩化ビニール系樹脂  
ダークグレースエード塗装  
後面・底面：塩化ビニール系樹脂  
ダークグレー  
上面・側面：スモークアクリル

### ●電源制御ユニット(WU-G10U：組込済)

電源：AC100V 50/60Hz  
カメラ電源出力：DC12V、5V、9V、15V、-8V 各1系統  
電源出力：AC100V 50/60Hz(連動1) 4系統  
AC100V 50/60Hz(連動2) 5系統  
制御回路：着信制御 1系統  
電源制御 無電圧メーク接点 1系統  
呼出音：着信時のリンガー音  
周囲温度：0℃～+40℃  
寸法：480(幅)×88(高さ)×275(奥行)mm  
質量(重量)：約7kg  
仕上げ：AVアイボリー塗装  
(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)  
及び亜鉛クロメートメッキ


## ■付属品

音声ケーブル……………2  
(キャノン3Pオス～キャノン3Pメス約0.5m)  
VTR用映像ケーブル(ピン～BNC約0.5m)……………1  
ラッチ爪……………1  
カメラ取付金具……………1  
キャスターホルダー……………4  
取付ねじ(M5×12黒)……………8  
AVコーデック取付用(4本)  
エコーキャンセラ取付用(4本)

取付ねじ(M4×6黒)……………12  
操作部固定用(4本)  
天板固定用(4本)  
回転台取付金具カメラ固定用(4本)  
取付ねじ(M3×6黒)……………6  
ラッチ爪操作部取付用(2本)  
回転台取付用(4本)  
取扱説明書……………1  
テレミート200取扱説明書……………1  
テレミート200工事説明書……………1  
保証書……………1


■ 外観寸法図

● キャビネット

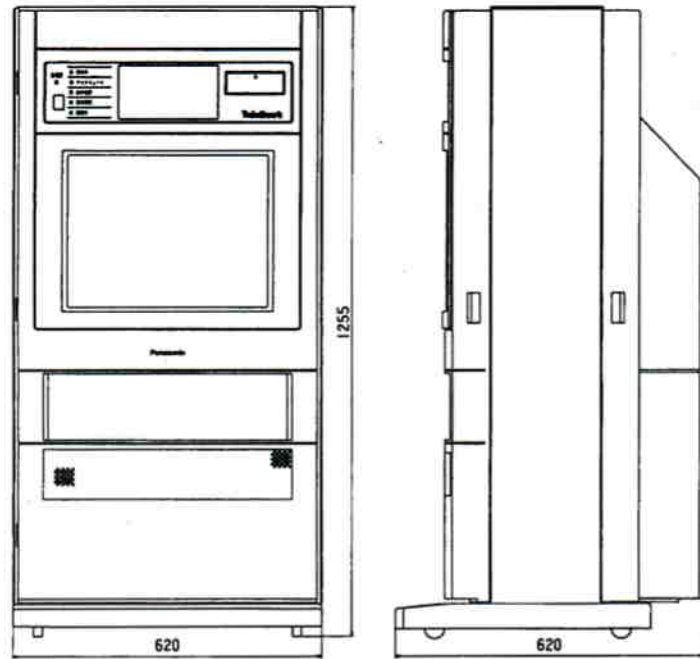

|    |      |
|----|------|
| 単位 | mm   |
| 縮尺 | 1/15 |

● 電源制御ユニット

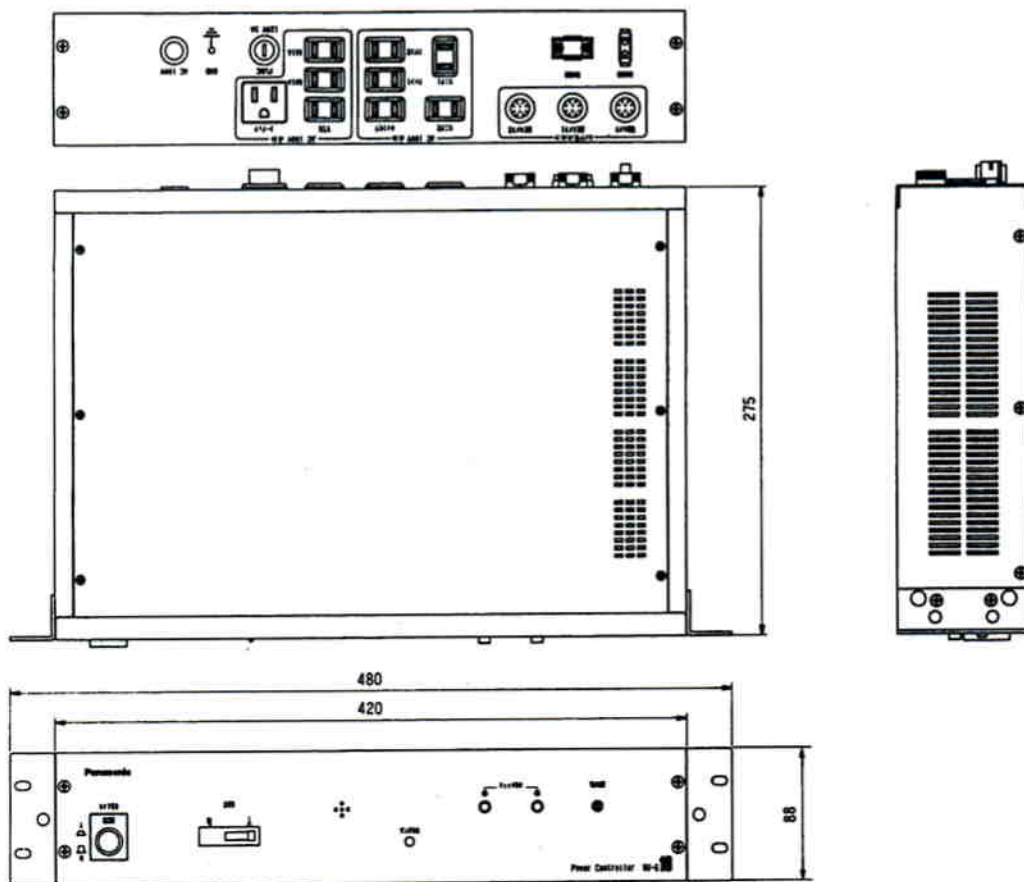

|    |     |
|----|-----|
| 単位 | mm  |
| 縮尺 | 1/5 |