オーディオコーデックボード　WG-ZA110

■概要

本ボードをテレビ会議システム用AVコーデック（WG-AV100, WG-AV101, WG-AV50）に組み込むことにより、16 kbpsのLD-CELP (G-728) 方式で音声の圧縮、伸張を行うことができ、1本のデータ回線（1B）にて映像・音声を送受信することができます。

■定格

音声信号入力：エンコーダー部：μ-lawデータ(64kbps)
　　デコーダー部：LD-CELPデータ(16kbps)
音声信号出力：エンコーダー部：LD-CELPデータ(16kbps)
　　デコーダー部：μ-lawデータ(64kbps)
符号化方式：ITU-T G.728準拠
　　低遅延符号励振線形予測方式(LD-CELP)

処理帯域：300～3400 Hz
寸法：80(幅)×8(高さ)×115(奥行) mm
質量(重量)：約40 g

■付属品

ねじ(M3×4)……1
取扱説明書 ……1

■外観寸法図

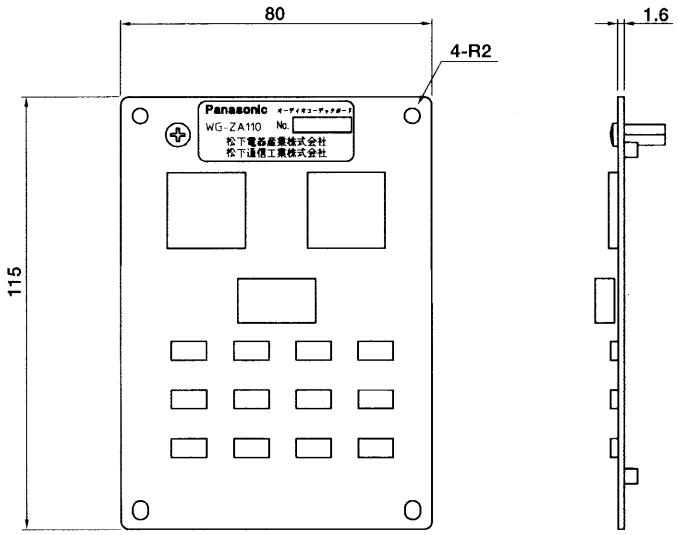

単位	mm
縮尺	1/2