

静止画ボード WG-ZJ100

■概要

- 本ボードは、TV会議システム“テレミート”用AVコーデックWG-AV100、AV50に取り付けることで、高解像度の静止画の送受信を行うことのできる静止画ボードです。

■定格


S 映像：映像入力：Y/C信号 S端子 1回路
 ループスルー：S映像入力スルー S端子 1回路
 映像出力：Y/C信号 S端子 1回路
 コンポジット映像：映像入力：NTSCコンポジット
 BNC端子 1回路
 ループスルー：映像入力スルー BNC端子 1回路
 映像出力：NTSCコンポジット BNC端子 1回路
 内部映像出力：デジタル(内部バスを通じてVI/VO基板へ出力)
 データポート：X・21専用線ポイント・ツーポイント
 電気的條件：V 11 D-sub 15ピン
 1回路

画像メモリ：送信用10枚、受信用10枚
 解像度：表示解像度 NTSC 704×480
 伝送時間：約8秒～20秒/枚 画像により変化
 画像符号化方式：JPEG
 条件：AVコーデック本体の回線速度112 K以上(2 B以上)で静止画伝送可能
 但し、112 K,128 K時の動画はフリーズされる
 寸法：324(幅)×34(高さ)×234(奥行) mm
 質量(重量)：720 g

■付属品

取り付けねじ(M3×6：ニッケルメッキ)6 保証書1
 取扱説明書1

■外観寸法図

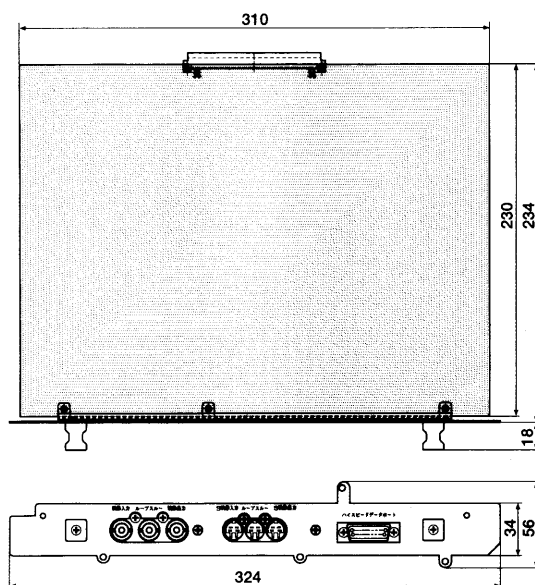

単位	mm
縮尺	1/5