

ビデオスイッチャー WJ-220R

■ 機器概要

6入力までの映像信号を切替えることのできるビデオスイッチャーです。
 入力1に入る映像信号により切替はバーティカルインターバル切替方式になります。


■ 機器定格

電源	AC 100V 50/60Hz	切替方式	バーティカルインターバルスイッチング
消費電力	約 5W	クロストーク	60dB 以下 (3.58MHz にて)
映像入力	1.0Vp-p (コンポジット信号) 6回路 (BNC コネクタ) (75Ω で終端するときとは別途 75Ω 抵抗による)	周波数特性	10MHz ± 0.5dB
映像出力	1.0Vp-p/75Ω (コンポジット信号) 1回路 (BNC コネクタ)	寸法	480(幅) × 44(高さ) × 135(奥行) mm
スイッチ	自照式ノンロックスイッチ	重量	約 1.5kg
		仕上	前面パネル: アルミヘアライン アルマイト処理


■ 付属品

ネームシート..... 6

■ ブロックダイアグラム

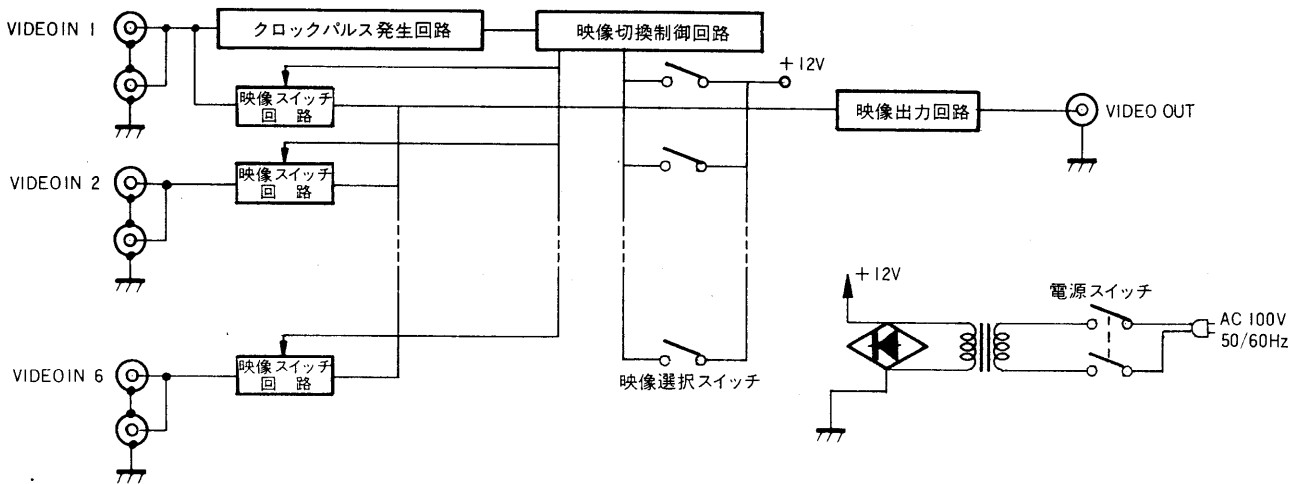

■ 外観寸法図

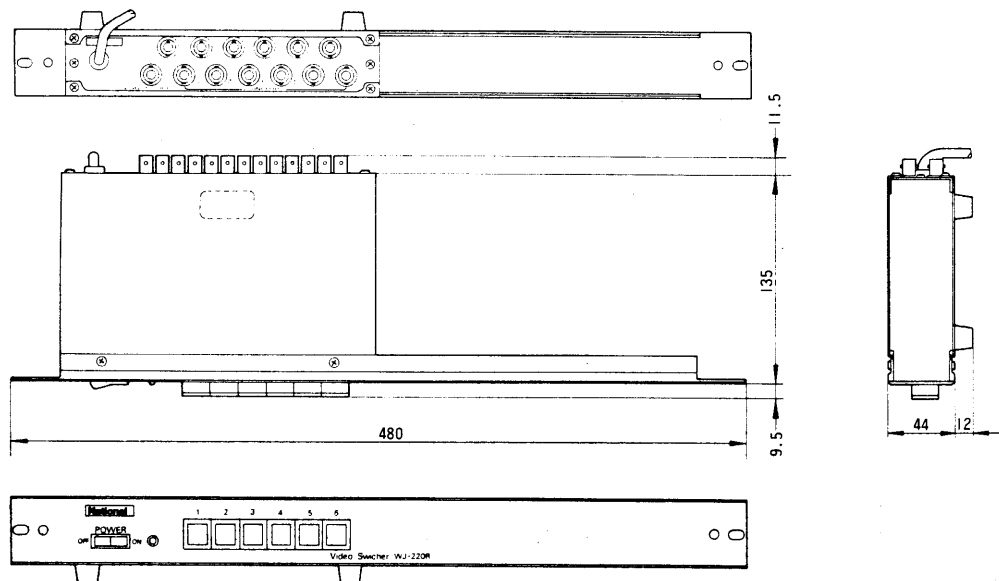

単位	mm
縮尺	1/5