

# 映像分配器 WJ-300B

## ■機器概要

- 本機は1つの映像入力信号を6分配するカラー・白黒両用の映像信号分配器です。
- 背面パネルのスイッチ切換えにより2種類の映像入力信号をそれぞれ3分配することもできます。
- 本機は映像信号専用の分配器ですから同期信号の分配には使用できません。

## ■機器定格


電源	AC 100V 50/60Hz	利得	0dB
消費電力	約6W	微分利得(DG)	0.5%
映像入力	カラーおよび白黒映像信号1回路 (またはスイッチ切換で2回路)	微分位相(DP)	0.5%
	インピーダンス: 75Ωまたはハイインピーダンス(但し2入力のときは75Ω)	周波数特性	0~10MHz±0.5dB
	信号レベル: 最大 2.0Vp-p/75Ω (コンポジット信号)	クロストーク	-50dB以下(3.58MHzにて)
		周囲温度	-10°C~+50°C
映像出力	1入力時: 1.0Vp-p/75Ω (コンポジット信号) 6回路	寸法	140(幅)×88(高さ)×225(奥行)mm
	2入力時: 1.0Vp-p/75Ω (コンポジット信号) 3回路	重量	約2.2kg
		仕上	前面パネル: アルミヘアライン アルマイト処理 カバー: マンセル 10GY4.5/0.5 レザートーン

## ■付属品


取扱説明書..... 1

保証書..... 1

## ■ブロックダイアグラム

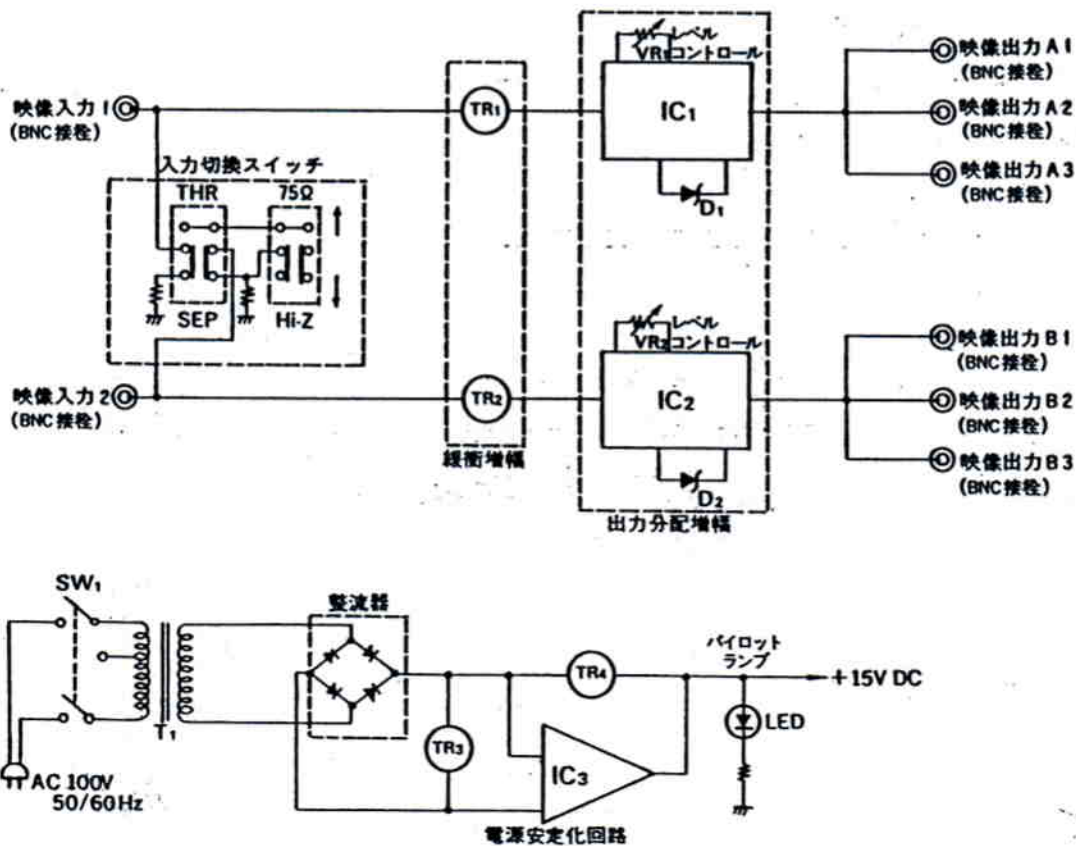

■外觀寸法図

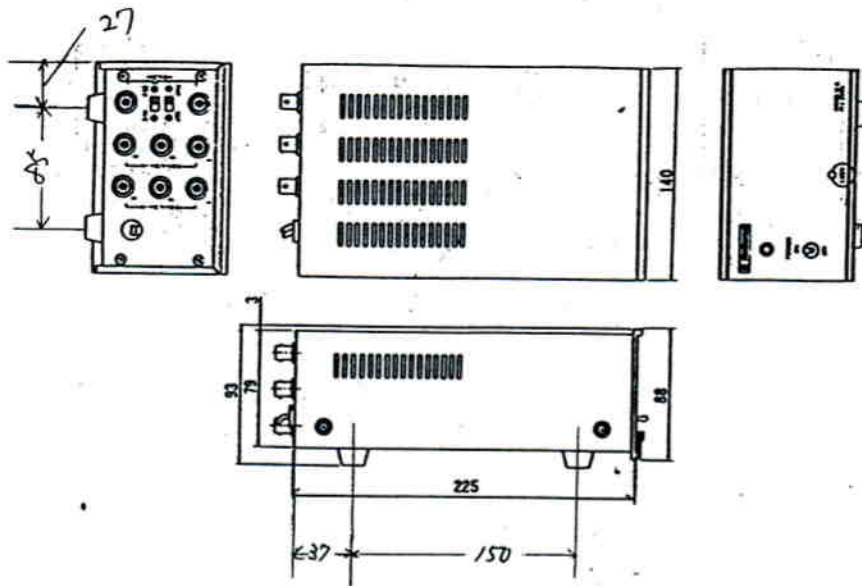

單位	mm
縮尺	1/5