

映像分配器 WJ-300C

■概要

- 本機は1つの映像入力信号を6分配するカラー・白黒両用の映像信号分配器です。
- 後面パネルのスイッチ切換えにより2種類の映像入力信号をそれぞれ3分配することもできます。
- 本機は映像信号専用の分配器ですから同期信号の分配には使用できません。


■定格

電 源：AC100V 50/60Hz	利 得：0 dB
消 費 電 力：約7W	微分利得 (DG)：(APL10～90%、1.0Vp-p)0.5%以下
映 像 入 力：1Vp-p/75Ω またはHi-Z 1回路 (またはスイッチ切換で)	微分位相 (DP)：(APL10～90%、1.0Vp-p)0.5°以下
1Vp-p/75Ω 2回路 (BNCコネクタ)	周 波 数 特 性：8 MHz：±0.2dB以内 10MHz：±0.5dB以内
最大入力2Vp-p/75Ω	ク ロ ス ト ー ク：-50dB以下(4MHzにて)
映 像 出 力：切換スイッチSEP時：1Vp-p/75Ω 3出力×2	周 囲 温 度：-10℃～+50℃
THR時：1Vp-p/75Ω 6出力×1 (BNCコネクタ)	寸 法：140(幅)×88(高さ)×225(奥行)mm (突起部含まず)
	重 量：約1.87kg
	仕 上 げ：前面パネル：アルミヘアライン (アルマイト処理)
	カ バ ー：レザートーン (マンセル10GY4.5/0.5)





■付属品

取扱説明書..... 1 保証書..... 1

■ブロックダイアグラム

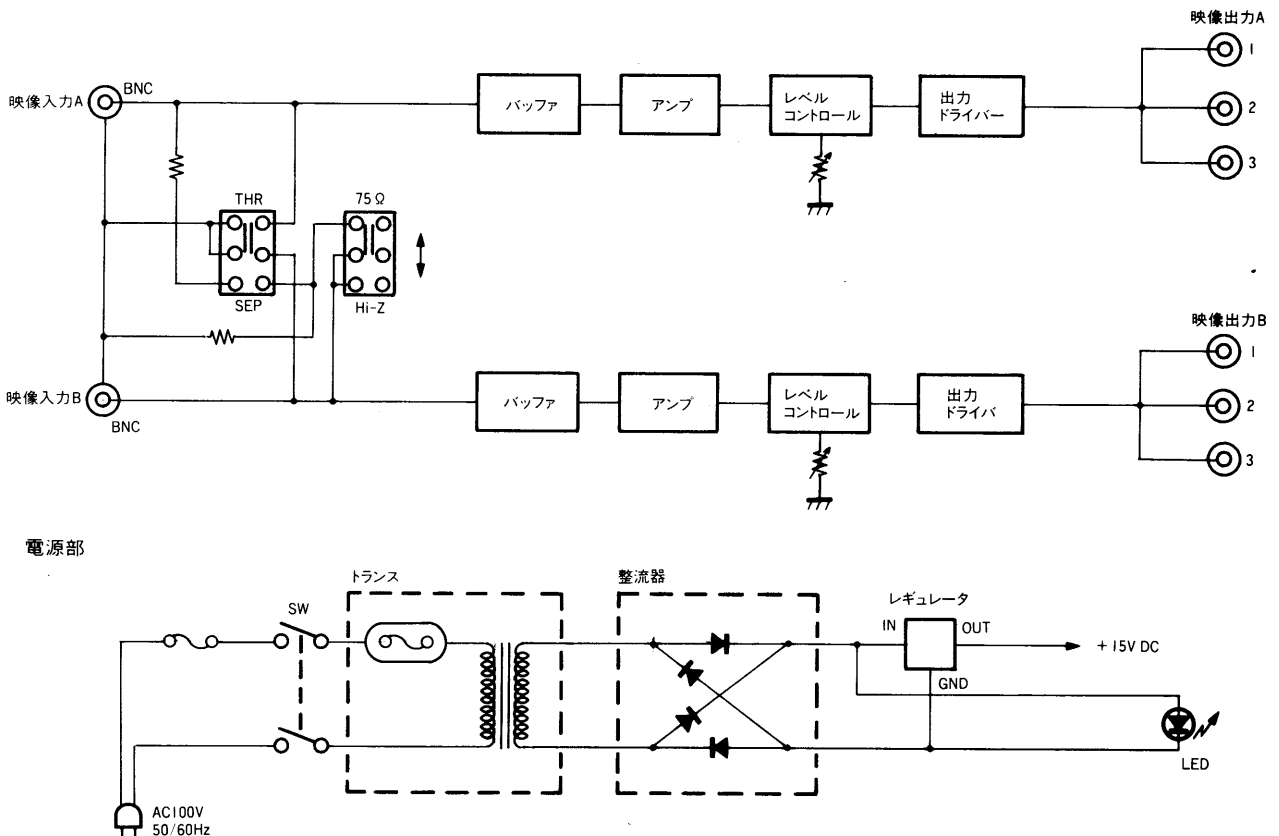

■外觀寸法図

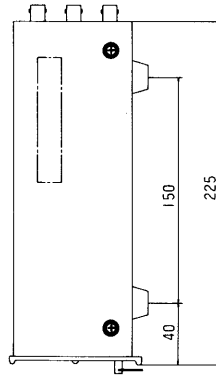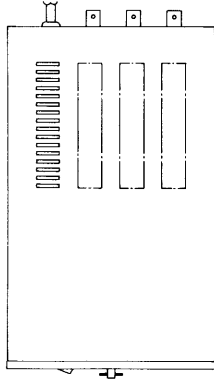

単位	mm
縮尺	1/5