

画面分割ユニット WJ-410

■概要

本機は、4台のカメラ映像を1台のモニタ画面に4分割画像で表示する画面分割ユニットです。

- 1/2インチ白黒テレビカメラを同期化せずに接続できます。
- 4分割画面、1画面の選択ができ、4分割画面を静止画にすることができます。静止画面上には、その映像のタイトルと、FREEZE(静止)の文字が交互に表示されます。
- モニタ画面にタイトル(1画面8文字)を入れられます。
- アラーム入力を備え、各種インターホン、センサーを接続できます。
- リモートコントロールコネクタ(RS-232C)をパソコンに接続すれば、リモートコントロールによる4分割画面の選択、カメラチャンネルの選択、アラーム時間の設定、自動リセット時間の設定などが可能になります。
- 同期出力信号用のコネクタ(SYNC OUT)を備えているため、他の機器に外部同期をかけることができます。
- 内蔵のバックアップメモリによってタイトルの文字は保存できます。
- 単一映像内に子画面を表示するピクチャーインピクチャー機能があります。


■定格

電源	源：AC100V 50/60Hz	自動復帰機能	：アラーム入力後約60秒でアラーム入力前の画面に復帰(時間調整可)
消費電力	：約10W	アラーム	：各映像入力に付1回路
映像入力	：2:1インターレスVSI.0Vp-p/75Ω×4 ループスルー付、75Ω自動終端(BNC接栓)	アラーム出力	：1回路、ブザー付(時間調整可)
映像出力	：VSI.0Vp-p/75Ω×1(4画面/1画面、BNC接栓) VSI.0Vp-p/75Ω×1 (4画面表示専用、BNC接栓)	復帰入力	：1回路
同期出力	：SYNC 4.0Vp-p/75Ω×1 (BNC接栓)	リモートコントロール	：25ピン Dサブコネクタ (RS-232C制御) ソケットコンタクト(メス)×1
外部同期入力	：VSI.0Vp-p/75Ω×1(BNC接栓)	周囲温度	：-10℃～+50℃
タイトル	：1画面につき最大8文字 (バックアップ可)	寸法	：420(幅)×44(高さ)×225(奥行)mm (但し、ゴム脚を除く)
映像選択	：4画面/1画面/静止画面(4画面表示の場合のみ)	質量(重量)	：約3.2kg
		仕上げ	：パネル：AVアイボリー焼付塗装 カバー：AVアイボリー塩ビ鋼板

■付属品

ラックマウント取付金具……………	1セット	取扱説明書……………	1
ラックマウント取付金具用ねじ……………	4	保証書……………	1

■ 外觀寸法図

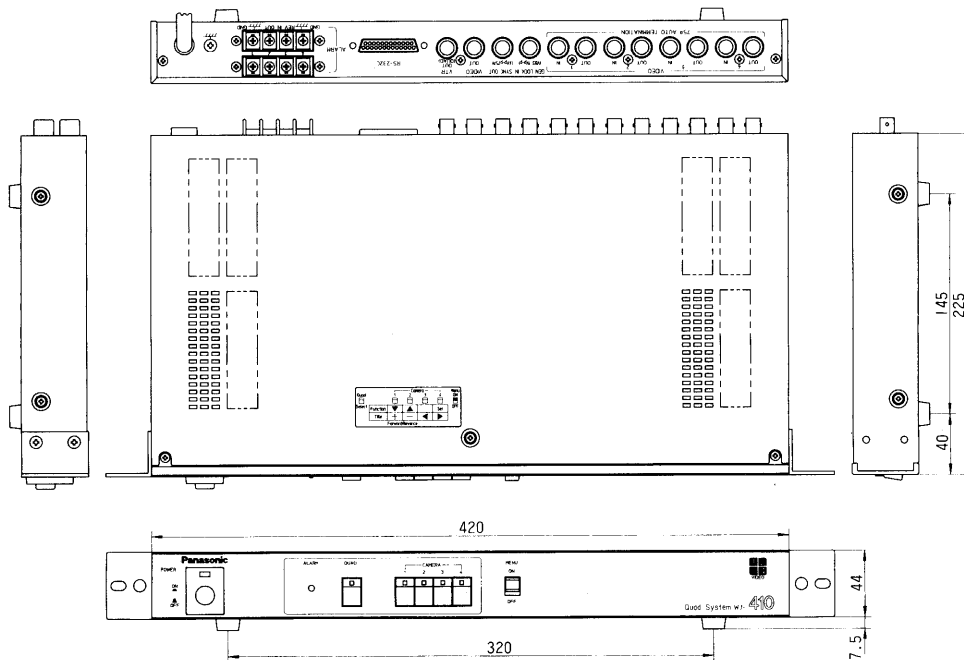

單位	mm
縮尺	1/5

■ ブロックダイアグラム

