

画面分割ユニット WJ-420

■ 概 要

本機は、4台のカメラ映像を1台のモニター画面に4分割画面で表示する画面分割ユニットです。

- カラー／白黒テレビカメラを外部同期をかけずに接続できます。
- 4分割画面／1画面／1画面シーケンスの選択ができます。
シーケンスは、2つのモードから選択できます。
- リモート入力端子(D-SUB 25ピンコネクタ)により、画面選択がリモートコントロールできます。
- シーケンスモードのとき、入力信号のないチャンネルを飛ばして表示(オートスキップ)できます。
- モニター画面にタイトル(1画面8文字)を入れられます。
- 内蔵のバックアップメモリによって、タイトル文字が電源を切っても保持されます。

■ 定 格

電 源 : AC 100 V 50/60 Hz
消 費 電 力 : 約 7 W
映 像 入 力 : 2:1インターレス 1V [p-p]
75 Ω × 4
ループスルー付、75 Ω 自動終端
(BNC接栓)
映 像 出 力 : 1V [p-p]/75 Ω × 1
(4画面／1画面、BNC接栓)
V T R 出 力 : 1V [p-p]/75 Ω × 1
(4画面表示専用、BNC接栓)
タ イ ト ル : 1画面につき最大8文字
(バックアップ機能付)





映 像 選 択 : 4画面／1画面／1画面シーケンス
リモコン機能 : 4画面(1画面シーケンス)、
映像選択1～4、設定
使用温度範囲 : -10 °C ～ +50 °C
寸 法 : 420(幅)×44(高さ)×350(奥行) mm
(ゴム足を除く)
質 量 (重量) : 約 3.6 kg
仕 上 げ : パネル: AV アイボリー焼付塗装
カバー: AV アイボリー塩ビ鋼板
(マンセル7.9Y6.8/0.8 近似色)

■ 付属品

ラックマウント金具 1セット
取付ねじ(M3×10)..... 8
Dサブコネクタ(オス側) 1セット

取扱説明書 1
保証書 1

■ 外観寸法図

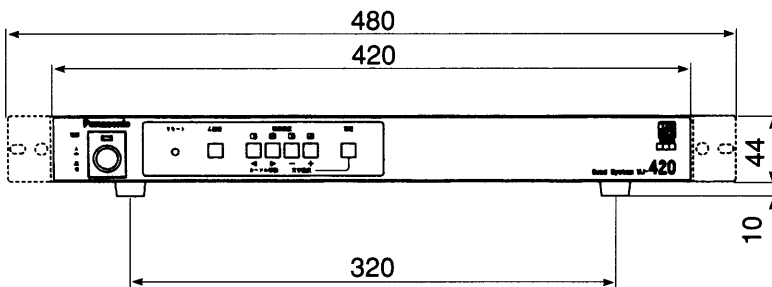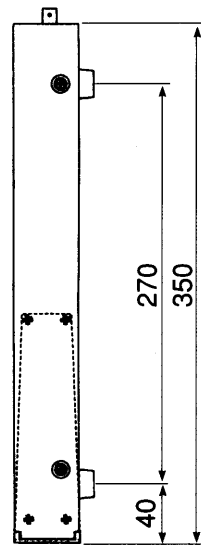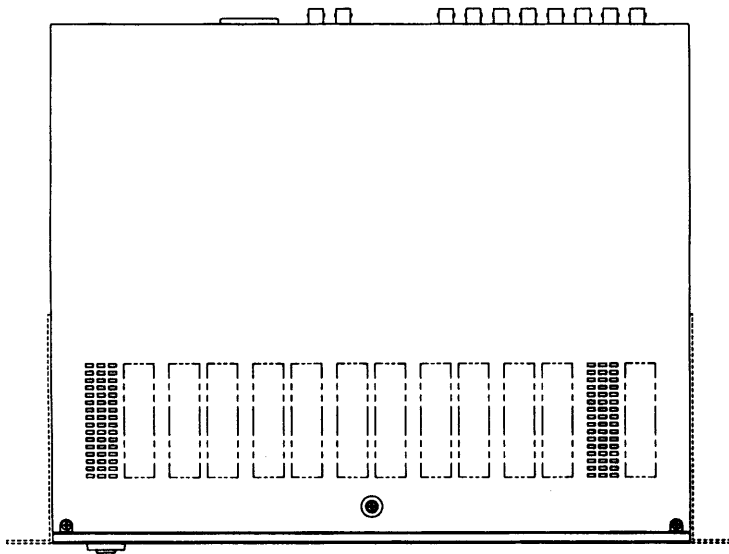

単位	mm
縮尺	1/5

■ ブロックダイヤグラム

