

タイムデートジェネレータ WJ-800

■ 機器概要

月・日・年・時・分・秒をビデオモニターに表示させるラックマウント (EIA 規格) タイプのタイムデートジェネレータです。また、シーケンシャルスイッチャー (WJ-506, WJ-507, WJ-510) を使用すると最大6 または 10 までのカメラ入力番号を表示させることができます。

■ 機器定格


電 源	AC 100V 50Hz または 60Hz DC 5.4V (水銀電池 H-4D/A 1個)	文 字 寸 法	大 (36H), 小 (26H) 切替可 (走査線数にて)
電 池 寿 命	約10日間 (停電または電源切で連続時用時)	文 字 構 成	7セグメント構成
消 費 電 力	最大 13W	文 字 縦 横 比	2:1 (縦:横)
映 像 入 力	1.0Vp-p/75Ω または Hi-Z (コンポジット信号, M形接栓) 1回路	時刻基準・精度	基準: 使用電源周波数 (50Hz または 60Hz) 精度: 使用電源の周波数精度による
映 像 出 力	1.0Vp-p/75Ω (コンポジット信号, M形接栓) 1回路	使用周囲温度	-10°C ~ +50°C
表 示 文 字	月-日-年, 時:分:秒	使用周囲湿度	90% 以下
カ レ ン ダ ー	2099年までうるう年を含む完全自動繰上げ式	寸 法	480(幅)×44(高さ)×251(奥行) mm
表 示 配 列	横一列または横二列 (スイッチ切替)	重 量	約 4.1kg
表 示 位 置	水平, 垂直方向とも有効画面80%以内で 任意可変	仕 上	前面パネル: アルマイトヘアアライン処理 カバー・背面: SPCC 亜鉛メッキクロメート処理

■ 付属品


シーケンスタリ表示用制御コネクター (12P) 1
取扱説明書..... 1

保証書..... 1

■ ブロックダイアグラム

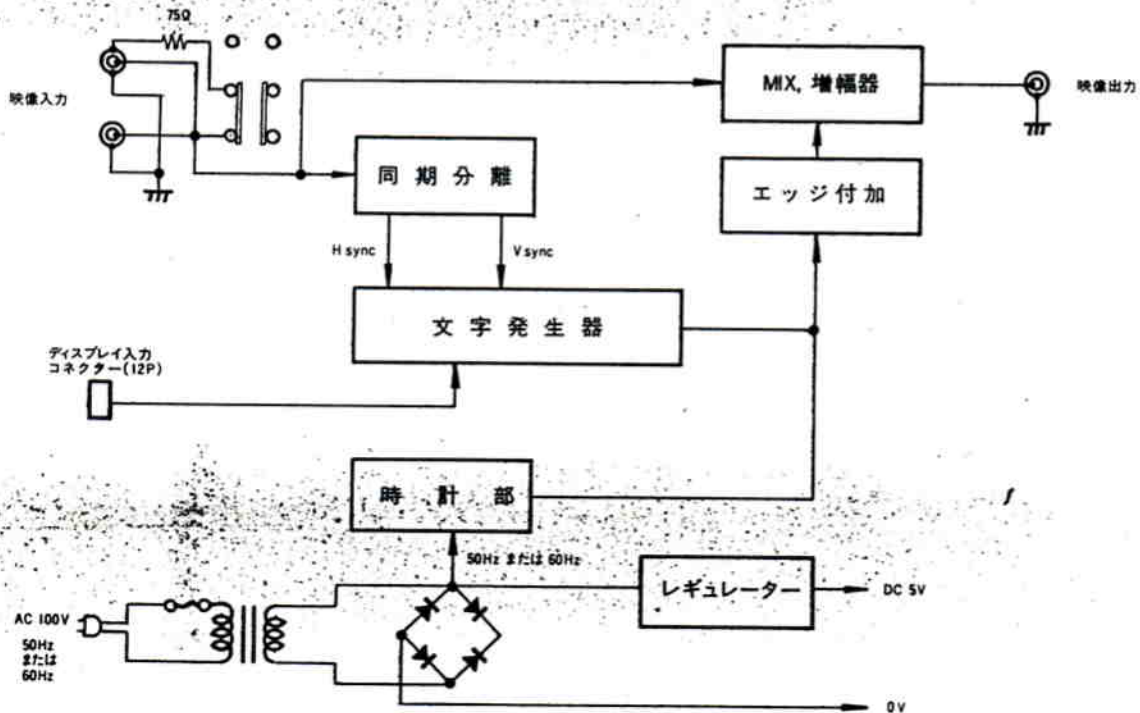

■外觀寸法図

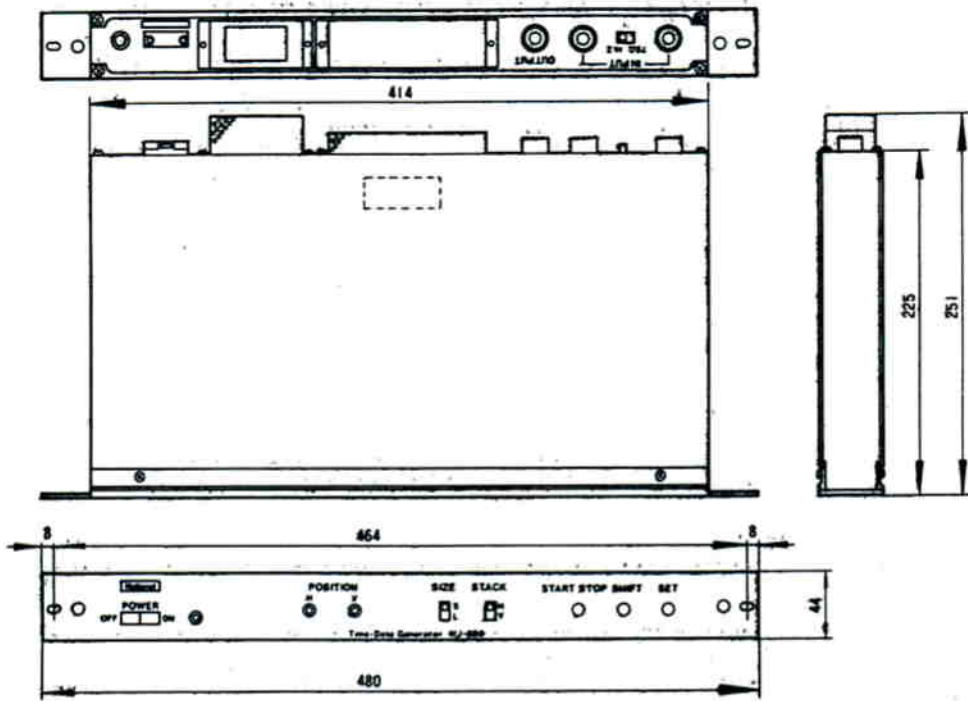

單位	mm
縮尺	1/5