

タイムデートジェネレータ WJ-810

■機器概要

- 本機は年・月・日・時・分・秒をビデオモニタに表示させるラックマウント(EIA規格)タイプのタイムデートジェネレータです。
- シーケンシャルスイッチャ(WJ-521, 523, 527, 512)を使用すると最大6, 10または18までのカメラ入力番号を表示させることができます。
- シーケンシャルスイッチャ(WJ-512)を使用するとアラーム入力回数およびアラーム入力時間を表示させることができます。
- 最大99時間までのストップウォッチ表示ができます。


■機器定格

電源	AC 100V 50/60Hz DC 9V (アルカリ乾電池 6AM6 2個)	文字寸法	大(36H), 小(26H) 切換可 (走査線数にて)
電池寿命	約12時間(停電または電源切で連続使用時)	文字構成	7セグメント構成
消費電力	約10W	文字縦横比	2:1(縦:横)
映像入力	1.0Vp-p/75Ω (コンポジット信号, BNC接栓) 1回路	時刻基準・精度	基準:水晶発振器による 精度:月差±15秒以内
映像出力	-2dB以内/75Ω (コンポジット信号, BNC接栓) 1回路	使用周囲温度	-10°C ~ +50°C
表示文字	年-月-日, 時:分:秒	使用周囲湿度	90%以下
カレンダー	2099年までうるう年を含む完全自動繰上げ式	寸法	420(幅)×44(高さ)×227(奥行)mm (但し、取付アングルは除く)
表示配列	横一列または横二列(スイッチ切換)	重量	約3kg
表示位置	水平、垂直方向とも有効画面80%以内で任意可変	仕上	前面パネル:アルマイトヘアライン処理 カバー:マンセル10GY4.5/0.5 レザートーン


■付属品

シーケンスタリー表示用制御コネクタ(20P)..... 1 保証書..... 1
取扱説明書..... 1

■ブロックダイアグラム

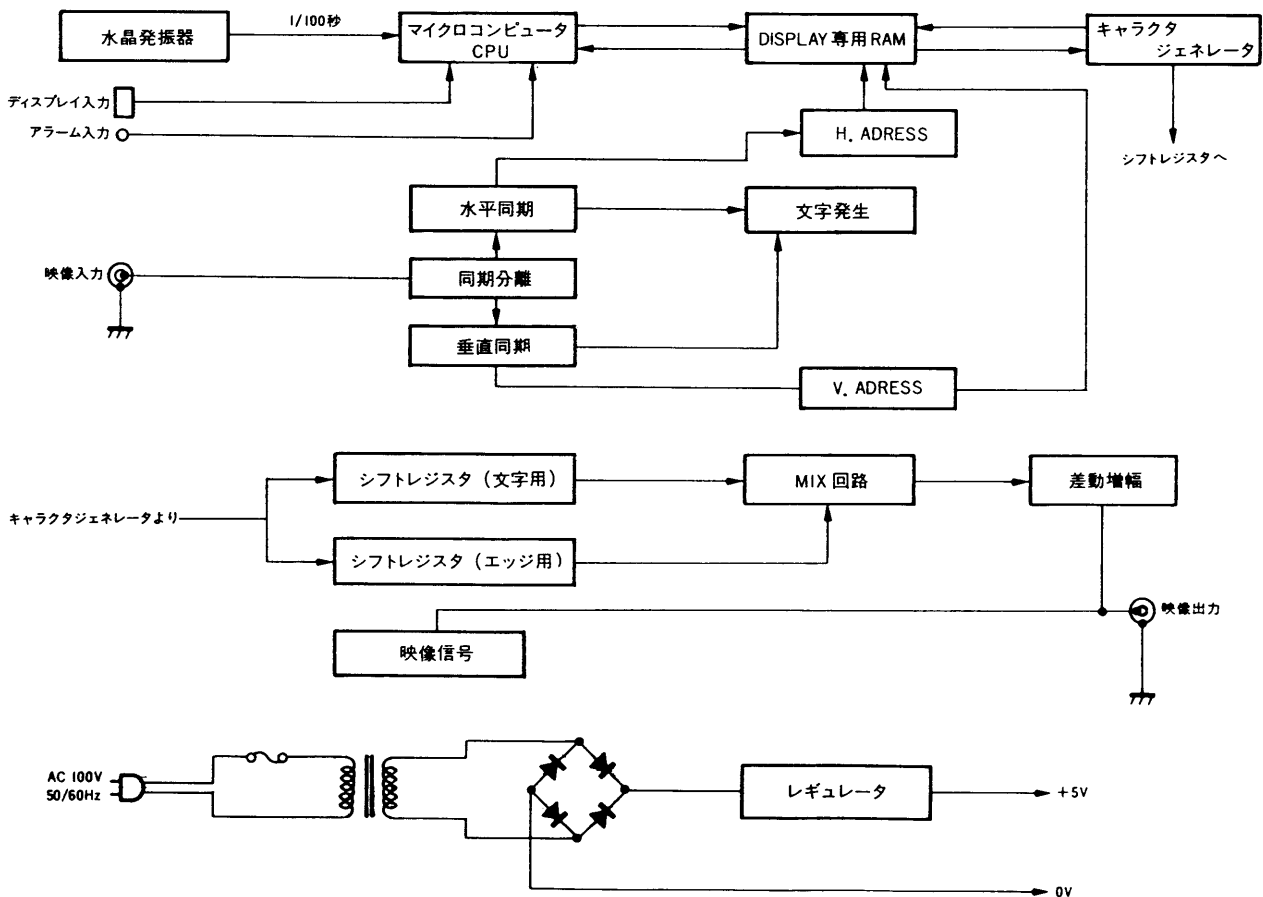

■外觀寸法図

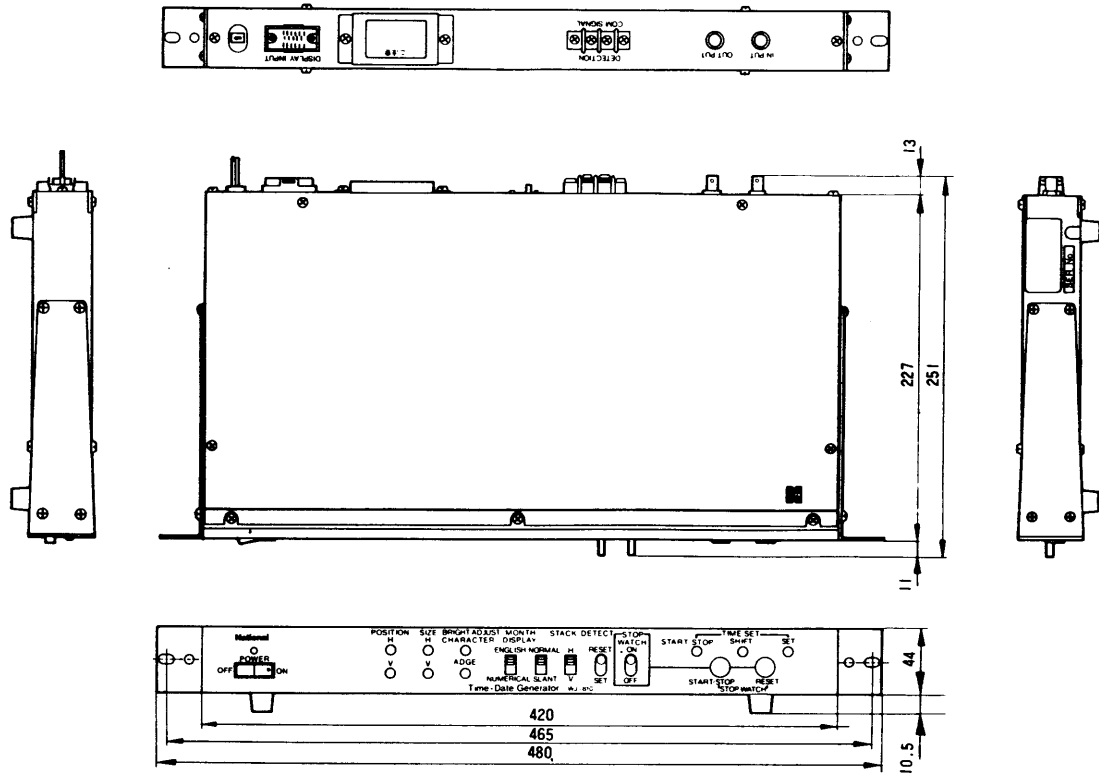

単位	mm
縮尺	1/5