

# カラー静止画受信装置 WJ-9400A

## ■概要

本機はNTSCカラーまたはモノクロ信号を静止画として、専用伝送装置WJ 9450Aから電話回線や3.4kHz専用回線を通じて受信する装置です。

最大4台の専用伝送装置から合計16台のカラーカメラを本機の手操作により順次、あるいは任意に選択することができます。また、専用伝送装置にはアラーム・センサ入力や汎用マイクロホン入力などの監視用機能を内蔵していますので、本機の手操作により制御することができます。

## ■定格

電源：AC100V 50/60Hz  
消費電力：25W  
映像出力：1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω(BNCコネクタ)×2  
マイクロホン：無指向性 内蔵  
モニタスピーカ：内蔵  
画像出画方式：階層的表示、順次表示、自動切換  
伝送回線：電話回線又は3.4kHz専用回線(2W/4W切換)  
内蔵NCU：AA型(自動発信、自動着信)  
ダイヤル方式：PB(フッシュボタン)またはDP(ダイヤルパルス, 10pps/20pps切換)  
伝送方式：9600bps V29準拠  
7200bps V29準拠  
4800bps V27ter準拠  
2400bps V27ter準拠  
300bps V21準拠  
画素構成：510(H)×240(V)/画面  
分解能：128階調(7bit)  
画像伝送時間※1  
高速モード：約14秒  
中速モード：約35秒(標準画像にて)  
低速モード：約45秒(画像開始～終了まで)  
4画面モード：約14秒

画像圧縮方式：アダプティブ・ブロック符号化方式  
スイッチ機能  
サイト選択：自動, 1~4  
カメラ選択：シーケンス, 1~4  
伝送モード選択：4画面, 高速, 中速, 低速  
音声機能：呼びかけ, 集音  
各種登録：電話番号, 日付, 時刻, 自動送信, 自動復帰  
調整機能：アラーム音量, モニタスピーカ音量  
周囲温度：-10℃～+50℃  
寸法 420(幅)×95(高さ)×374(奥行)mm  
※2 (高さはゴム足含む)  
重量：約8kg  
仕上り  
前面パネル：アルミサッシAVアイボリー  
メラミン塗装 マンセル7.9Y6.8/0.8  
カバー：鉄板 AVアイボリー  
レザートーン塗装  
マンセル7.9Y6.8/0.8 半艶





※1 画像によって伝送時間は変動します。

※2 ラック金具を取り付けることにより、EIAラックに収納できます。

## ■付属品

- |            |                         |   |
|------------|-------------------------|---|
| ●ラック取付金具一式 | ●モジュラプラグ付ケーブル(約2m)…………… | 1 |
| ラック金具…………… | ●取扱説明書……………             | 1 |
| ねじ……………    | ●保証書……………               | 1 |
|            | ●端末設備接続(変更)請求書……………     | 1 |

■ 外觀寸法図

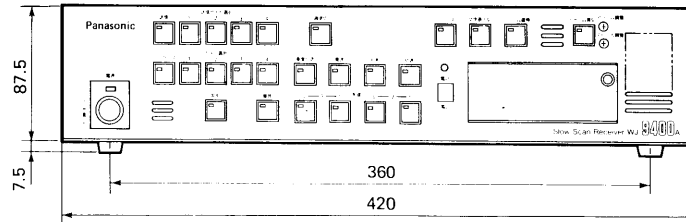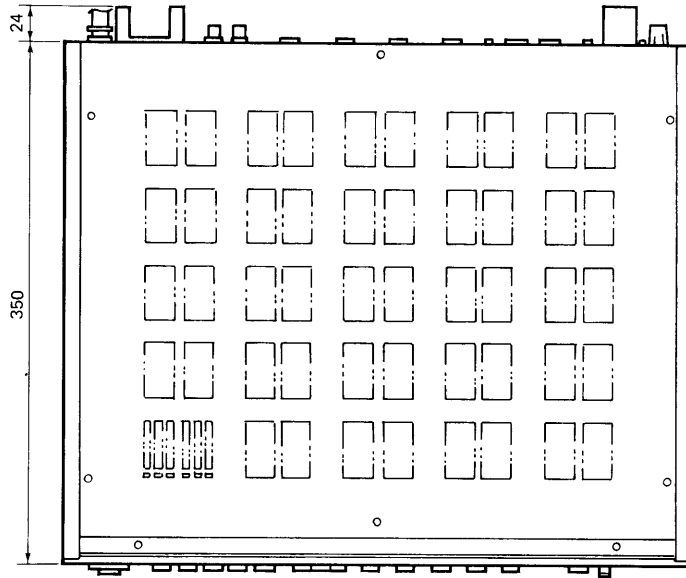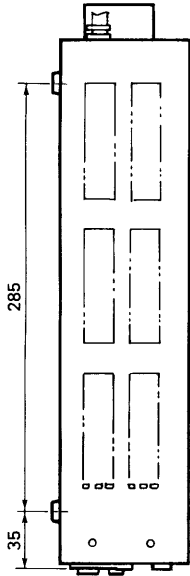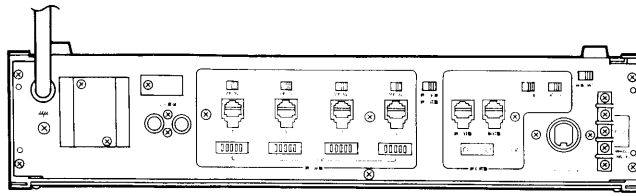

單位	mm
縮尺	1/5

# ■ブロックダイアグラム

映像信号処理部

デジタル信号処理部

回線入出力部

