

フレームスイッチャー WJ-FS10A

■ 概 要

本機は最大8台のカメラ(カラー、白黒)を接続し、各カメラの映像をフレーム単位で1台のVTRに記録することができる装置です。

システム性に優れており、ゲンロック可能なカメラだけでなくカラーテルックや白黒テルック(WV-BL90)とも接続することができ、またマスタースレイブ接続により、最大16台のカメラシステムまで対応することができます。さらに、日付/時刻、カメラタイトル(英数・カナ)の表示や、アラーム入力を最大99件まで記憶できます。

※カメラタイトル(英数・カナ)の表示はVTRに記録できません。

■ 定 格


電 源	AC100V 50/60Hz	同 期 出 力	BBS0.45V _{p-p} /75Ω(BNCコネクタ)×8 VD4.0V _{p-p} /75Ω(BNCコネクタ)×1
消 費 電 力	19W	水 平 走 査 周 波 数	15.734kHz
映 像 入 力	2:1インタレースVBS1.0V _{p-p} /75Ω またはVS1.0V _{p-p} /75Ωループスルー付 75Ω自動終端(BNCコネクタ)×8	垂 直 走 査 周 波 数	59.94Hz
		フ レーム メモリー	量子化(コンポジット処理): 8bits サンプリング周波数: 4f _{sc} (14.3MHz)
再 生 入 力	VBS1.0V _{p-p} /75Ω ループスルー付 75Ω自動終端(BNCコネクタ)×1	ア ラーム 入 力	8入力、各カメラに付1回路(注1)
同 期 入 力	VBS1.0V _{p-p} /75Ω ループスルー付 75Ω自動終端(BNCコネクタ)×1	周 囲 温 度	-10℃~+50℃
		寸 法	420(幅)×88(高さ)×350(奥行)mm
映 像 出 力	VBS1.0V _{p-p} /75Ω(BNCコネクタ)×2	重 量	約6.5kg
録 画 出 力	VBS1.0V _{p-p} /75Ω(BNCコネクタ)×2	仕 上 げ	パネル: チャコールメタリック色 焼付塗装 カバー: チャコールメタリック色 塩ビ鋼板

注意1. 無電圧マイク信号により動作します。

■ 付 属 品

取扱説明書..... 1 保証書..... 1

■ 外観寸法図

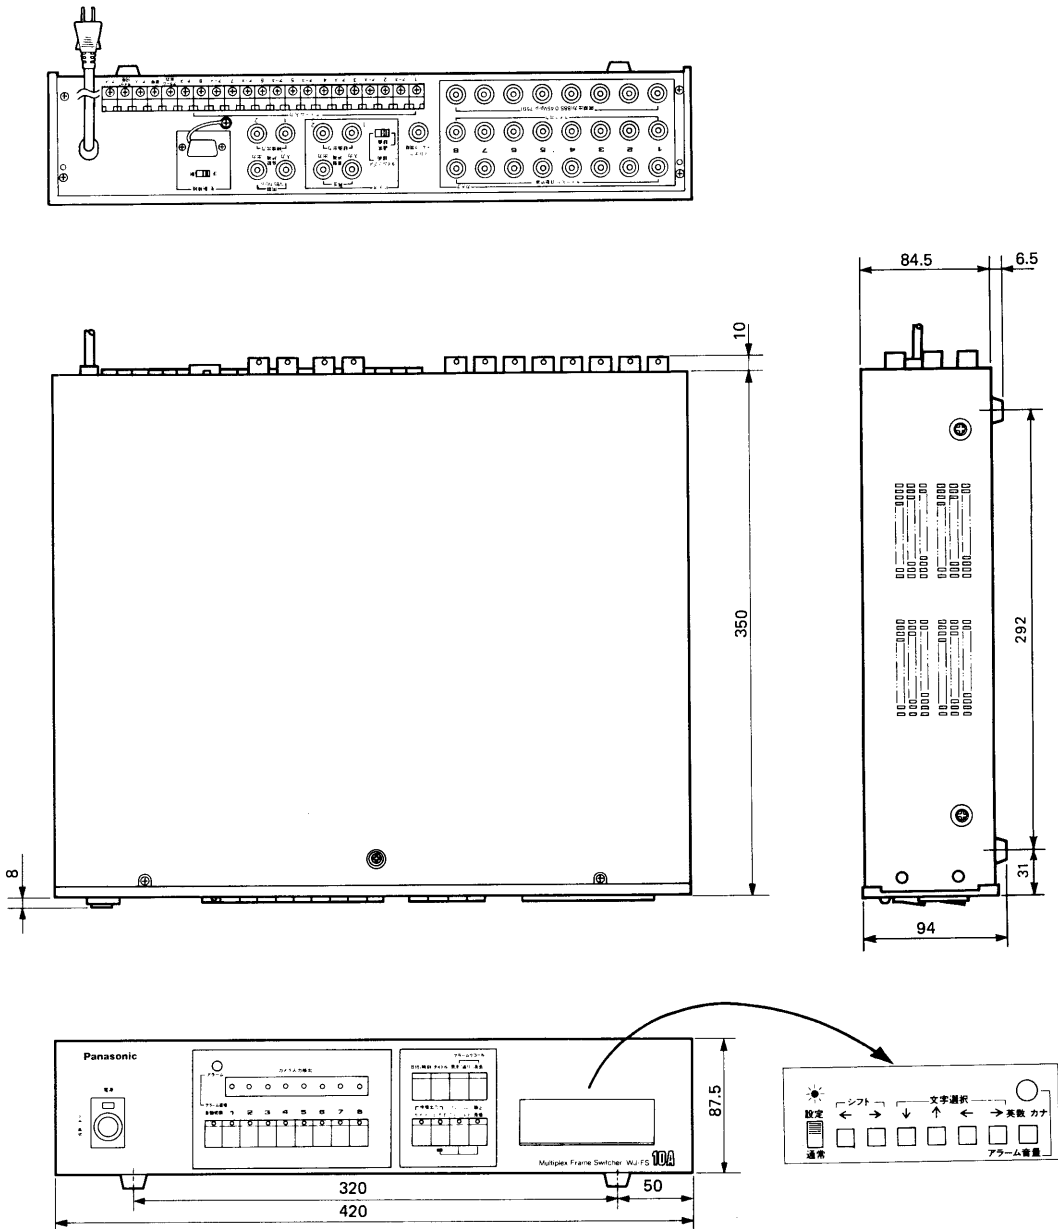

単位	mm
縮尺	1/5

■ ブロックダイアグラム

