

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2010年11月現在のものです。

## デジタルディスクレコーダー WJ-HD150/1,WJ-HD150/2

### ■概要

本機はカメラで監視している画像を録画・再生できるデジタルディスクレコーダーです。

WJ-HD150/2 : ハードディスク2台搭載

WJ-HD150/1 : ハードディスク1台搭載

### ■仕様

#### ●基本仕様

|        |  |
|--------|--|
| 電源     | AC 100 V 50 Hz / 60 Hz   |
| 消費電力   | 約32 W  |
| 使用温度範囲 | 0 °C ~ +45 °C  |
| 使用湿度範囲 | 5 % ~ 90 % (結露なきこと)  |
| 寸法     | 幅 420 mm 高さ 88 mm 奥行き 350 mm (ゴム足除く)   |
| 質量     | WJ-HD150/1 : 7.5 kg WJ-HD150/2 : 8.5 kg  |
| 仕上げ    | 前面パネル : 樹脂部 (ソリッドメタリック塗装、エフェクトブルーメタリック塗装)<br>金属部 (ソリッドシルバー塗装)<br>後面パネル : メッキ処理銅板<br>上カバー : ソリッドメタリック表面印刷銅板 |

#### ●入力

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| 映像入力     | コンポジット映像信号 1 V[P-P]/75 Ω、自動終端、BNC、4入力 |
| 音声入力     | -10 dBv 10 kΩ、不平衡、RCAピン、1入力           |
| アラーム入力   | 無電圧メイク接点、パルス幅 100 ms以上、D-Sub25ピン、4入力  |
| アラーム復帰入力 | 無電圧メイク接点、パルス幅 100 ms以上、D-Sub25ピン、1入力  |
| 外部録画入力   | 無電圧メイク接点、パルス幅 100 ms以上、D-Sub25ピン、1入力  |
| 時刻合わせ入力  | 無電圧メイク接点、パルス幅 100 ms以上、D-Sub25ピン、1入力  |
| シーケンス入力  | 無電圧メイク接点、パルス幅 100 ms以上、D-Sub25ピン、1入力  |

#### ●出力

|           |  |
|-----------|--|
| 映像出力      | 映像入力のループスルー、BNC、4出力  |
| 多画面出力     | コンポジット映像信号 1 V[P-P]/75 Ω、BNC、1出力                               |
| スポット出力    | コンポジット映像信号 1 V[P-P]/75 Ω、BNC、1出力                               |
| 音声出力      | -10 dBv 600 Ω、不平衡、RCAピン、1出力                                    |
| 前面ビデオ出力   | コンポジット映像信号 1 V[P-P]/75 Ω、RCAピン、1出力                             |
| 前面音声出力    | -10 dBv 600 Ω、不平衡、RCAピン、1出力                                    |
| アラーム復帰出力1 | DC 5 V 220 Ω、正極性 <sup>*1</sup> 、D-Sub25ピン、1出力                  |
| アラーム復帰出力2 | オープンコレクタ出力、DC 24 V 100 mA (max.) <sup>*2</sup> 、D-Sub 25ピン、1出力 |
| アラーム出力-1  | DC 12 V 4.7 kΩ、正極性、D-Sub 25ピン、1出力                              |
| アラーム出力-2  | オープンコレクタ出力、DC 24 V 100 mA (max.)、D-Sub 25ピン、1出力                |
| ディスクエンド出力 | オープンコレクタ出力、DC 24 V 100 mA (max.)、D-Sub 25ピン、1出力                |
| 時刻合わせ出力   | オープンコレクタ出力、DC 24 V 100 mA (max.)、D-Sub 25ピン、1出力                |
| 機器異常検知出力  | オープンコレクタ出力、DC 24 V 100 mA (max.)、D-Sub 25ピン、1出力                |
| 録画中出力     | オープンコレクタ出力、DC 24 V 100 mA (max.)、D-Sub 25ピン、1出力                |
| 再生中出力     | オープンコレクタ出力、DC 24 V 100 mA (max.)、D-Sub 25ピン、1出力                |
| シーケンス出力   | オープンコレクタ出力、DC 24 V 100 mA (max.)、D-Sub 25ピン、1出力                |

※1 : 通常5 V、アラーム動作時0 V、アラーム復帰後5 V

※2 : 通常クローズ、アラーム動作時オープン、アラーム復帰後クローズ

#### ●ネットワークインターフェース

|           |   |
|-----------|---|
| ネットワーク    | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45               |
| サポートプロトコル | TCP/IP、HTTP、SMTP、FTP、DHCP、SNMP、DNS/DDNS |
| セキュリティ保護  | ユーザー認証、ホスト認証                            |

#### ●機能

|               |   |
|---------------|---|
| 内蔵ハードディスクドライブ | WJ-HD150/1 : 160 GB×1 WJ-HD150/2 : 250 GB×2 |
| 画像圧縮方式        | JPEG  |
| 最大リフレッシュレート   | 30枚/s                                       |
| 画素数           | 720×240ピクセル (有効画素数672×224ピクセル)              |
| 同時録再          | 録画中、ローカル再生およびネットワーク再生可能 <sup>*3</sup>       |


※3 : 同時録再を行う場合、録画レートは最大15枚/sとなります。

## ■付属品

- 電源コード .....1
- ラックマウント金具 .....2
- ラックマウント金具取付ねじ .....4
- ラック取付ねじ (呼び径5タッピング).....4

- 取扱説明書.....1
- 保証書 .....1
- 録画モード設定ガイド .....1

## ■外觀寸法図

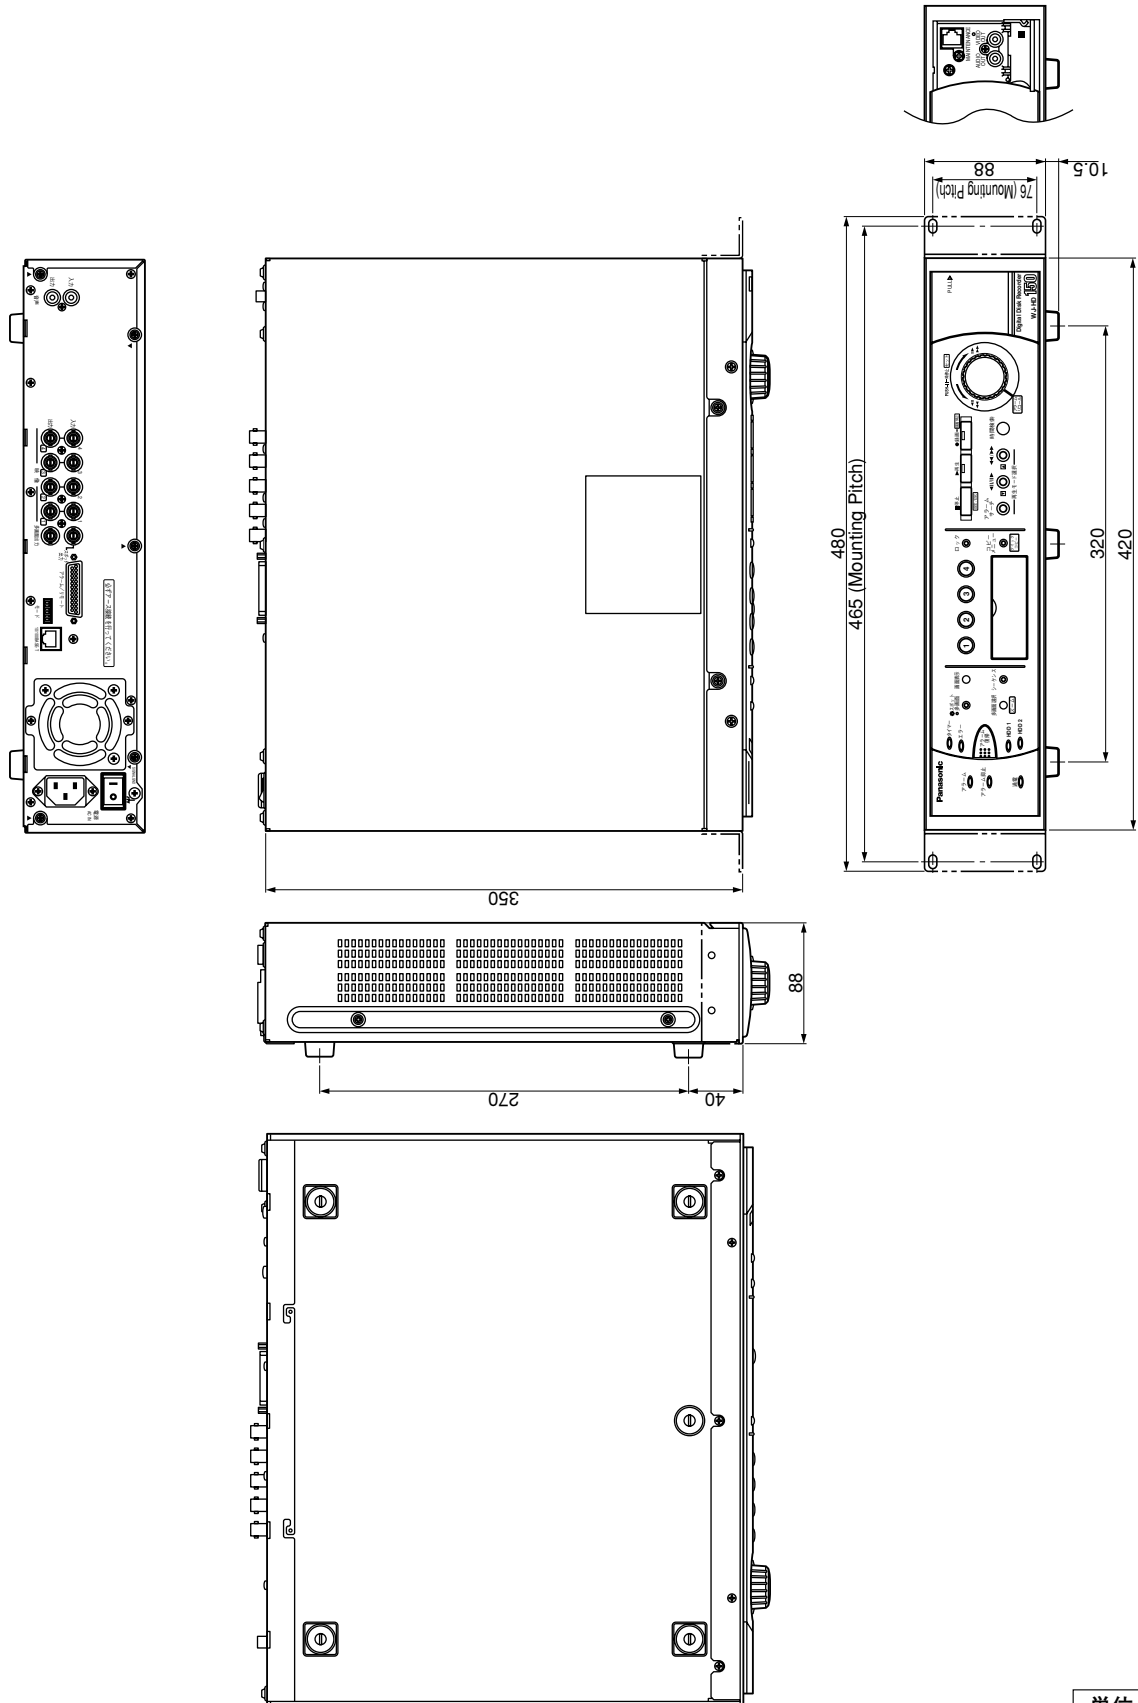

単位 m