

増設ユニット WJ-HDE300シリーズ

概要

本機は、別売のデジタルディスクレコーダー WJ-HD300シリーズの増設ユニットです。1台のデジタルディスクレコーダーに本機を最大7台まで接続できます。

- 本機1台にハードディスクドライブ（以下、HDD）を最大4台まで搭載できます。

工場出荷時の搭載台数によって製品品番が異なります。

また、外観色によって品番が異なります。Wなし品番はシルバー色、W付き品番はホワイト色です。

- ・WJ-HDE300/1、WJ-HDE300-W1：HDDを1台搭載しています。
- ・WJ-HDE300/2、WJ-HDE300-W2：HDDを2台搭載しています。
- ・WJ-HDE300/3、WJ-HDE300-W3：HDDを3台搭載しています。
- ・WJ-HDE300/4、WJ-HDE300-W4：HDDを4台搭載しています。

本機で使用できるHDDおよび取り付けについては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

- データエラーへの耐性を高めるRAID5モードでの運用も可能です（HDDを3台または4台搭載している場合のみ）。工場出荷時の運用モードは、SINGLEモード（HDD個別アクセス）です。

ただし、RAID5モード時は、デジタルディスクレコーダーの内蔵HDDは使用できません。

RAID5（Redundant Arrreys of Inexpensive Disks）について

増設ユニットでは、RAID機能を使用することができます。

RAID機能は、増設ユニット内の3台以上のHDDを論理的に1台のHDDとみなし、エラー訂正データを自動的に付加することで、万が一、1台のHDDが故障しても残りのHDDのデータを使って正常なデータを読み出すことが可能です。ただし、2台以上のHDDが同時に故障したり、データの復旧中に他のHDDが故障した場合、データの復旧はできません。

RAID機能を有効にした場合、増設ユニット内のHDDで構成される論理的なおおよその容量は以下のようになります。

論理的な容量 = 増設ユニット内の最も容量の小さいHDD × (増設ユニット内のHDDの台数 - 1)

搭載するHDDの機種によっては、容量が数%程度小さくなることがあります。

仕様


電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力	約85 W (HDD4台搭載時)
使用温度範囲	+5 ~ +45
使用湿度範囲	85 %未満
外形寸法	幅420 mm 高さ88 mm 奥行き350 mm (ゴム足、突起部含まず)
質量	WJ-HDE300/1、WJ-HDE300-W1：約7.8 kg WJ-HDE300/2、WJ-HDE300-W2：約8.4 kg (HDD：約600 g換算時) WJ-HDE300/3、WJ-HDE300-W3：約9.0 kg WJ-HDE300/4、WJ-HDE300-W4：約9.6 kg
仕上げ	WJ-HDE300/1,2,3,4 前面パネル樹脂部：ソリッドメタリック塗装 前面パネル金属部：ソリッドシルバー塗装 上カバー：ソリッドメタリック表面印刷鋼板（エリオ鋼板） 後面パネル部：亜鉛メッキ処理鋼板 WJ-HDE300-W1、W2、W3、W4 前面パネル樹脂部：AVアイボリー塗装（マンセル7.9Y6.8/0.8近似色） 前面パネル金属部：AVアイボリー塗装（マンセル7.9Y6.8/0.8近似色） 上カバー：AVアイボリー表面印刷鋼板（エリオ鋼板） （マンセル7.9Y6.8/0.8近似色） 後面パネル部：亜鉛メッキ処理鋼板

付属品

電源コード	1
接続ケーブル	1
ラックマウント金具	2
ラックマウント金具取付ねじ	4
ラック取付ねじ(呼び径5タッピング).....	4
ケーブルクランプ	1
ケーブルクランプ取付ねじ	1

HDD取付ねじ	
WJ-HDE300/1、-W1	12
WJ-HDE300/2、-W2.....	8
WJ-HDE300/3、-W3.....	4
取扱説明書.....	1
保証書	1

外観寸法図

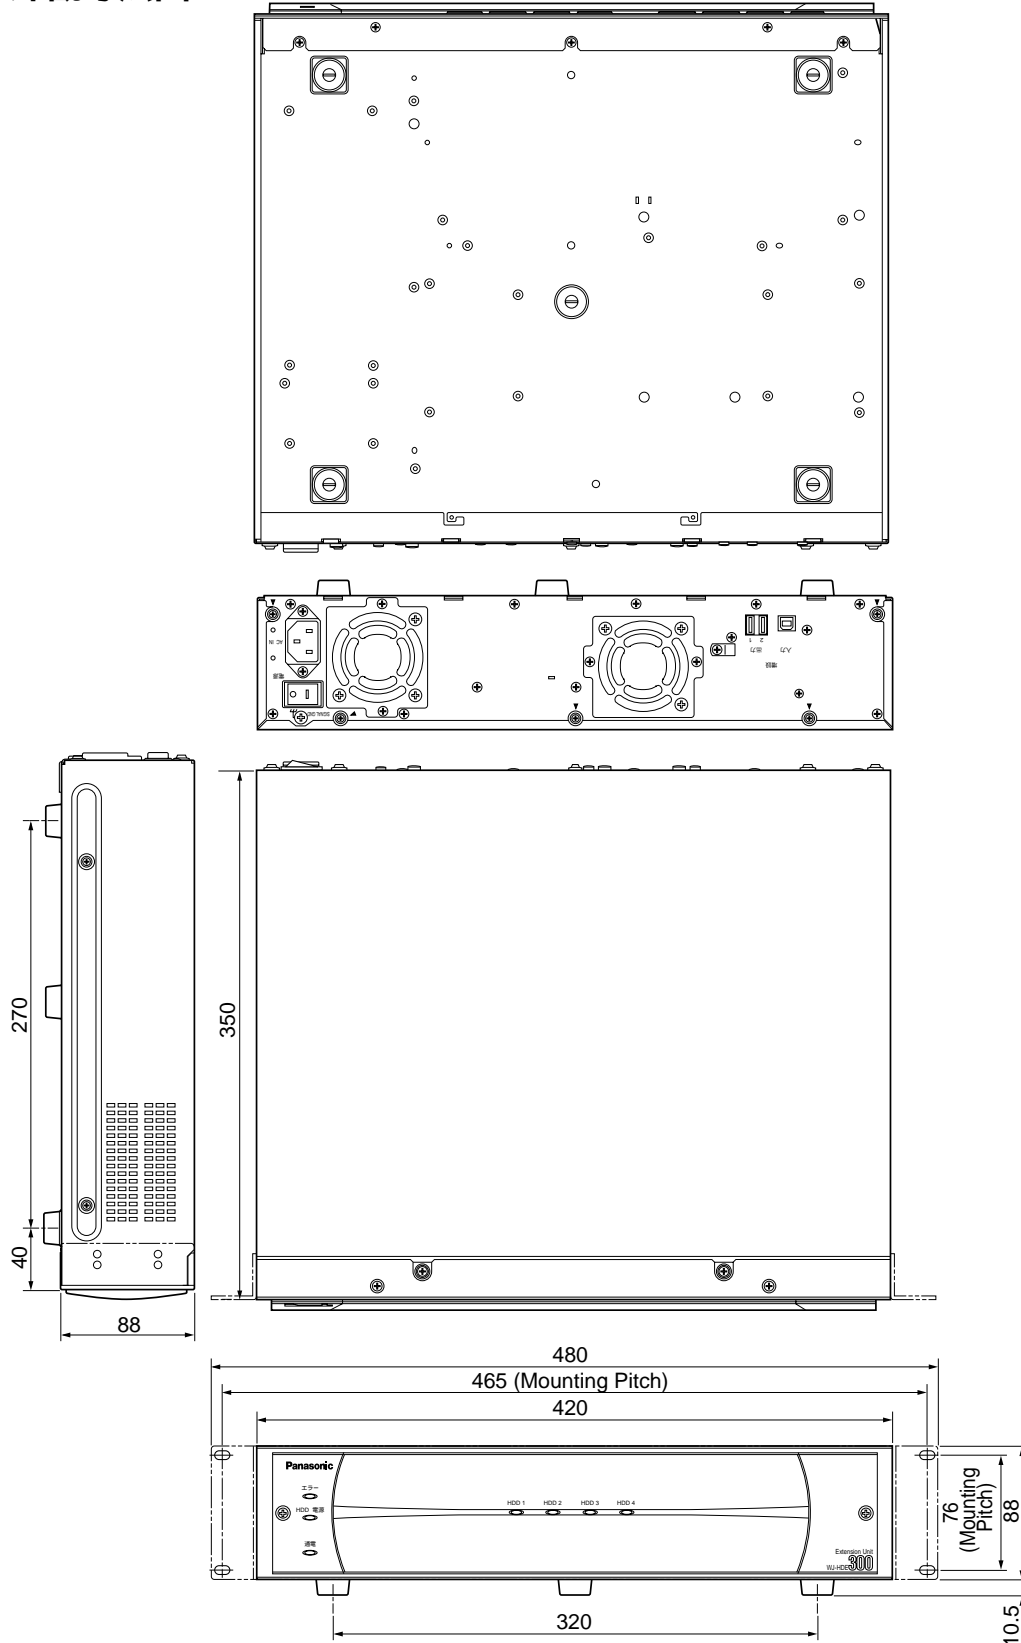

単位	mm
縮尺	1/5