

画面分割ユニット WJ-MS424

概要

本機は、1台のモニター画面上に、4台のカメラ映像を4分割画面で表示する画面分割ユニットです。4分割画面の中からひとつのカメラ映像を選択し、モニター全面に拡大表示（1画面表示）することもできます。

また、設定により、4画面表示とシーケンス表示を切り替えることができます。シーケンス表示とは、モニター全面に拡大表示（1画面表示）したカメラ映像を自動的に切り替えて表示する機能です。

本機の特長は以下のとおりです。

カラーおよび白黒のカメラを、外部同期をかけずに接続できます。

シーケンス表示のときは、入力信号のないチャンネルを飛ばして表示できます。（オートスキップ機能）

モニター画面および録画される4分割画面に、タイトル（1画面8文字）を入れられます。また、このタイトルは内蔵のバックアップメモリーにより、電源を切っても保持されます。

アラーム/リモート入力端子（D-SUB25ピン）により、センサーからのアラーム入力または画面選択のリモートコントロールができます。

カメラ映像の入力が遮断したときに、ブザー等で知らせる機能を搭載しています。

仕様

基本仕様

電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	約12 W
使用温度範囲	- 10° C ~ + 50° C
寸法	420（幅）× 44（高さ）× 350（奥行）mm（ゴム足を除く）
質量	約3.6 kg

入出力

映像入力	2:1インターレース VBS1.0 V [p-p] /75 × 4 ループスルー付、75 自動終端、BNCコネクタ
映像出力	1.0 V [p-p] /75 × 1（4画面、1画面、シーケンス） BNCコネクタ
VTR出力	1.0 V [p-p] /75 × 1（4画面表示専用） BNCコネクタ
アラーム入力	4回路（各映像入力に1回路、リモート入力と兼用） D-SUB25ピン
アラーム復帰入力	1回路（DC0 V ~ 5 V） D-SUB25ピン
アラーム復帰出力	1回路（DC0 V ~ 5 V） D-SUB25ピン
アラーム出力	無電圧メイク接点、1回路（DC24 V、100 mA以下） D-SUB25ピン
リモコン機能	映像選択1~4（アラーム入力と兼用）メニュー、4画面 アース端子とのメイク接点により動作します。


仕上げ

パネル	AVアイボリー焼付塗装（マンセル7.9Y6.8/0.8近似色）
上カバー	AVアイボリー塩ビ鋼板（マンセル7.9Y6.8/0.8近似色）
後面カバー	AVアイボリーエリオ鋼板（マンセル7.9Y6.8/0.8近似色）

付属品

ラックマウント金具	1 セット	取扱説明書	1
ラック取付ねじ（M5×12）	4	保証書	1
取付ねじ（M3×10）	6			
スイッチプロテクター	1			

外觀寸法図

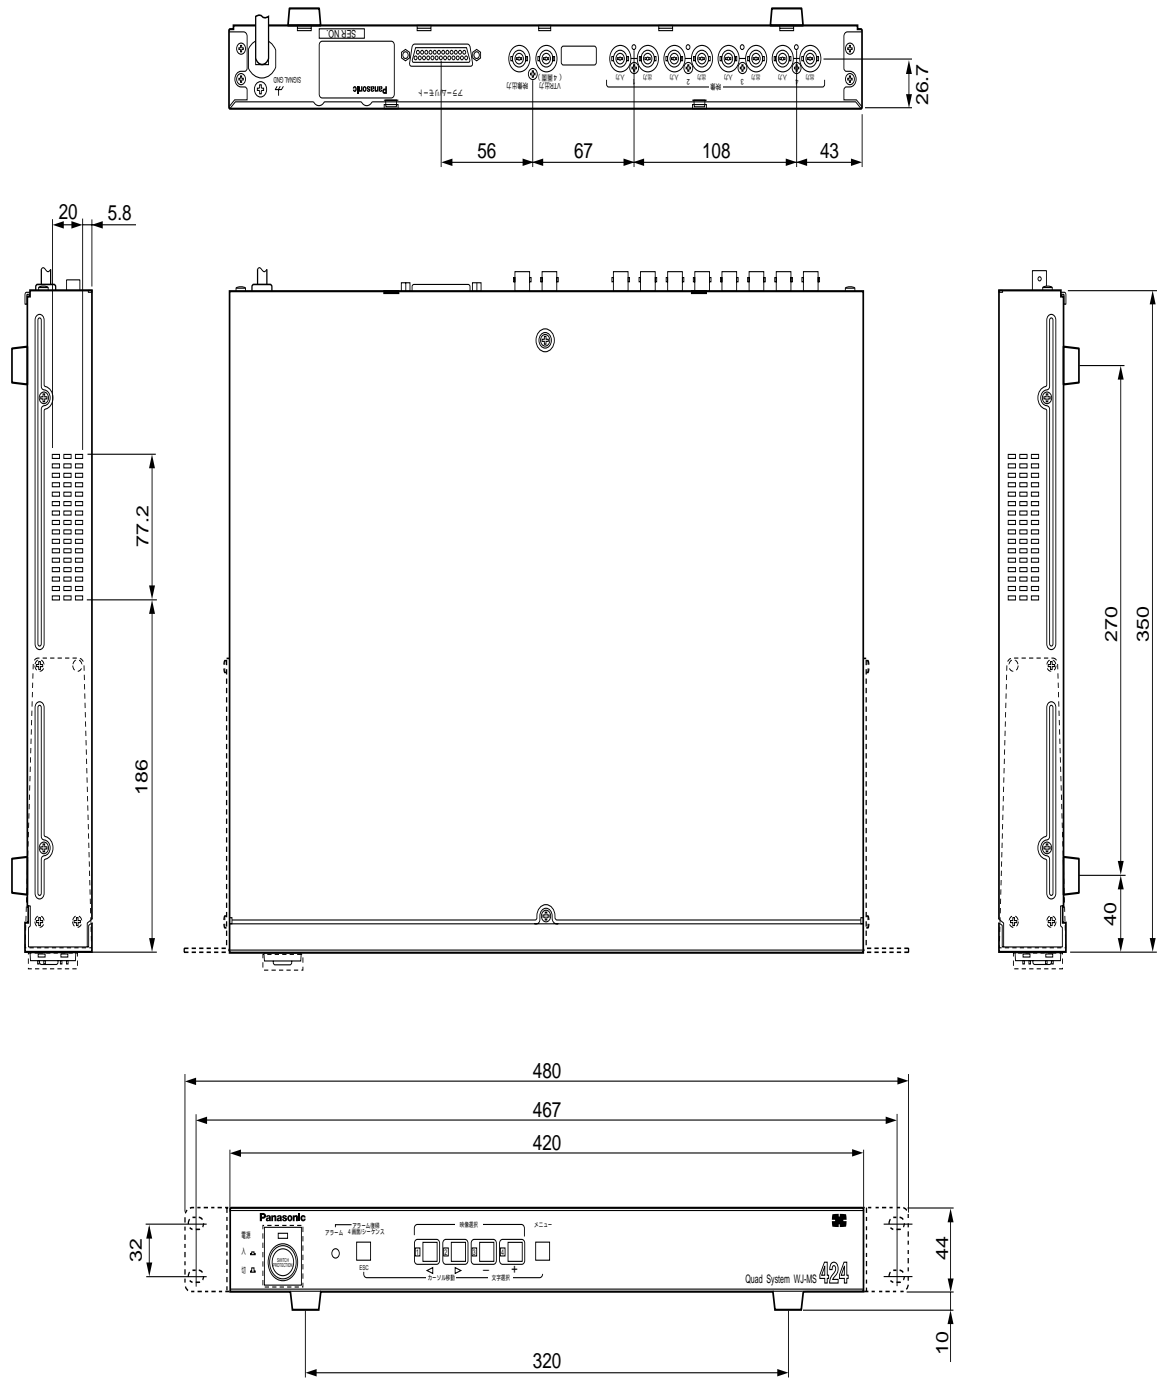

単位	mm
縮尺	1/5