

# デジタルAVミキサー WJ-MX10

## ■概要

本機はVTRの映像出力等、2つの非同期映像信号を同期結合(フレームシンクロナイザー内蔵)し、ワイプ、ミックス、スチル、ストロボ、モザイク、ペイント等の特殊効果を行うことができます。又、テロップカメラからスーパーインポーズされた文字(タイトル)にはふちどり、シャドーの特殊効果を行うことができます。

音声はSOURCE 1、SOURCE 2、AUX、MICのミキシングが可能です。またフェードイン、フェードアウトは、映像、音声、タイトルの3系統を別々に行うことが可能で、17種類のワイプモード、8種類のバックカラー機能に加え、キャラクタージェネレーター(WV-KB12)も接続可能です。

## ■定格

電 源	AC100V 50/60Hz	周波数特性	20~20,000Hz -3dB
消費電力	32W	ゲンロック範囲	S Y N C : 15.734kHz±300Hz S C : 3.57945MHz±400Hz
映 像 入 力	SOURCE 1 : 1.0Vp-p NTSC コンポジット/75Ω ループスルー付 75Ω 自動終端 (BNCコネクタ)	解 像 度	水平320本以上
	SOURCE 2 : 1.0Vp-p NTSC コンポジット/75Ω ループスルー付 75Ω 自動終端 (BNCコネクタ)	S / N 比	VIDEO 1 : 46dB以上 VIDEO 2 : 53dB以上 A U D I O : 50dB以上
	EXT CAMERA : 1.0Vp-p NTSC コンポジット/75Ω (BNCコネクタ)	クロストーク	-55dB以下(10kHz)
映 像 出 力	REC VIDEO : 1.0Vp-p NTSC コンポジット/75Ω (BNCコネクタ) × 2	特殊効果	映像 スチル、ストロボ、モザイク、ペイント、 ミックス、ワイプ、スーパーインポーズ、 フェードイン/アウト 音声 ミックス、フェード
	PREVIEW : 1.0Vp-p NTSC コンポジット/75Ω (BNCコネクタ)		
同 期 出 力	SYNC 1.0Vp-p NTSC コンポジット/75Ω (BNCコネクタ)	ワイプパターン	17種類
		バックカラー	イエロー、レッド、マゼンタ、ブルー、 グリーン、シアン、ホワイト、ブラック
音 声 入 力	SOURCE 1 : -10dB 15kΩ ループスルー付 (RCAピンジャック) SOURCE 2 : -10dB 15kΩ ループスルー付 (RCAピンジャック) A U X : -10dB 15kΩ (RCAピンジャック) M I C : -60dB 不平衡 (大型単頭ジャック)	キャラクター入力	WV-KB12使用(10P DINコネクタ)
		周 囲 温 度	0℃~+40℃
		寸 法	420(幅)×100(高さ)×327(奥行)mm
		重 量	約 5 kg
音 声 出 力	REC 1 : -8dB 1kΩ (RCAピンジャック)	仕 上 げ	黒色ABS樹脂
	REC 2 : -8dB 1kΩ (RCAピンジャック) P H O N E S : -30dB 8Ω (大型単頭ジャック)		

\*SOURCE 1、SOURCE 2、PHONESはステレオ対応


## ■付属品

パターン説明ラベル..... |  
タイトラー取付台..... |


取扱説明書..... |  
保証書..... |

■ ブロックダイアグラム


VIDEO

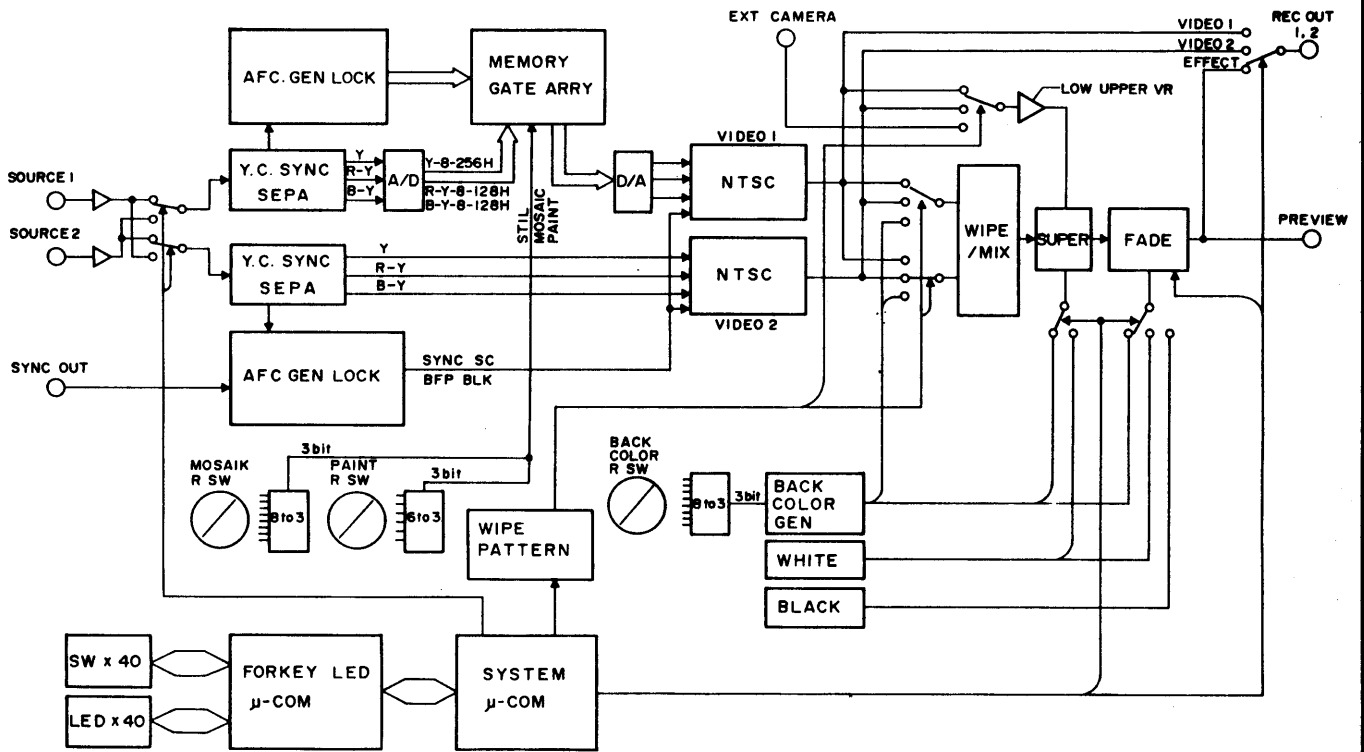

AUDIO

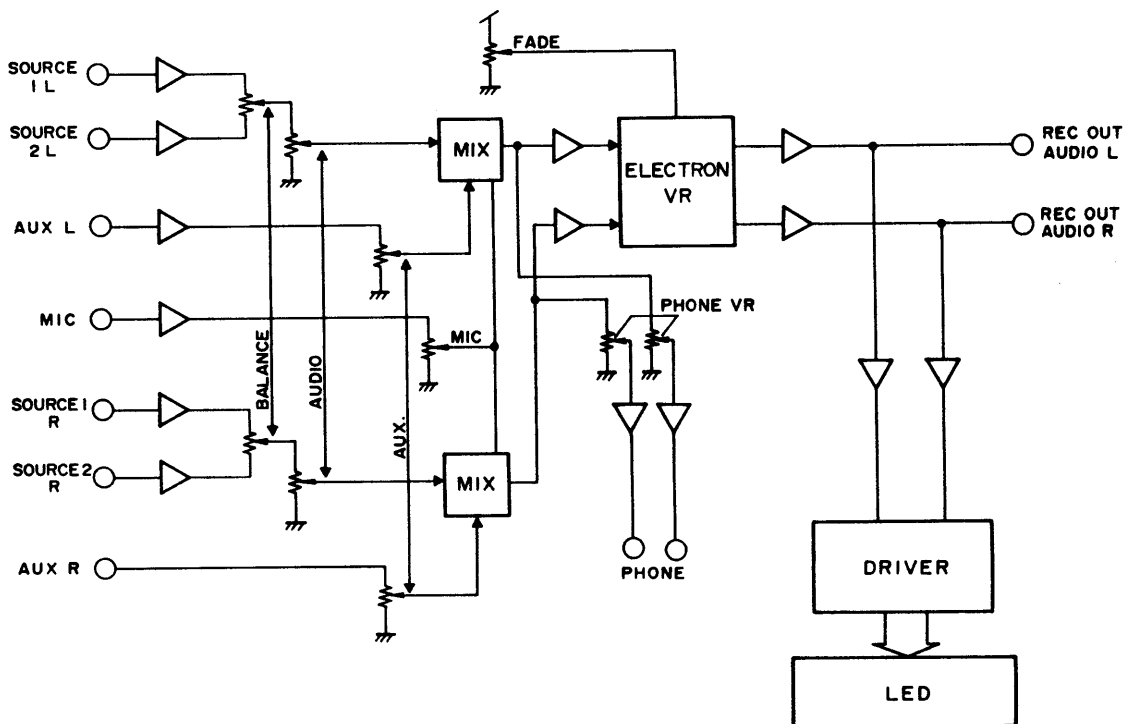

■外觀寸法図

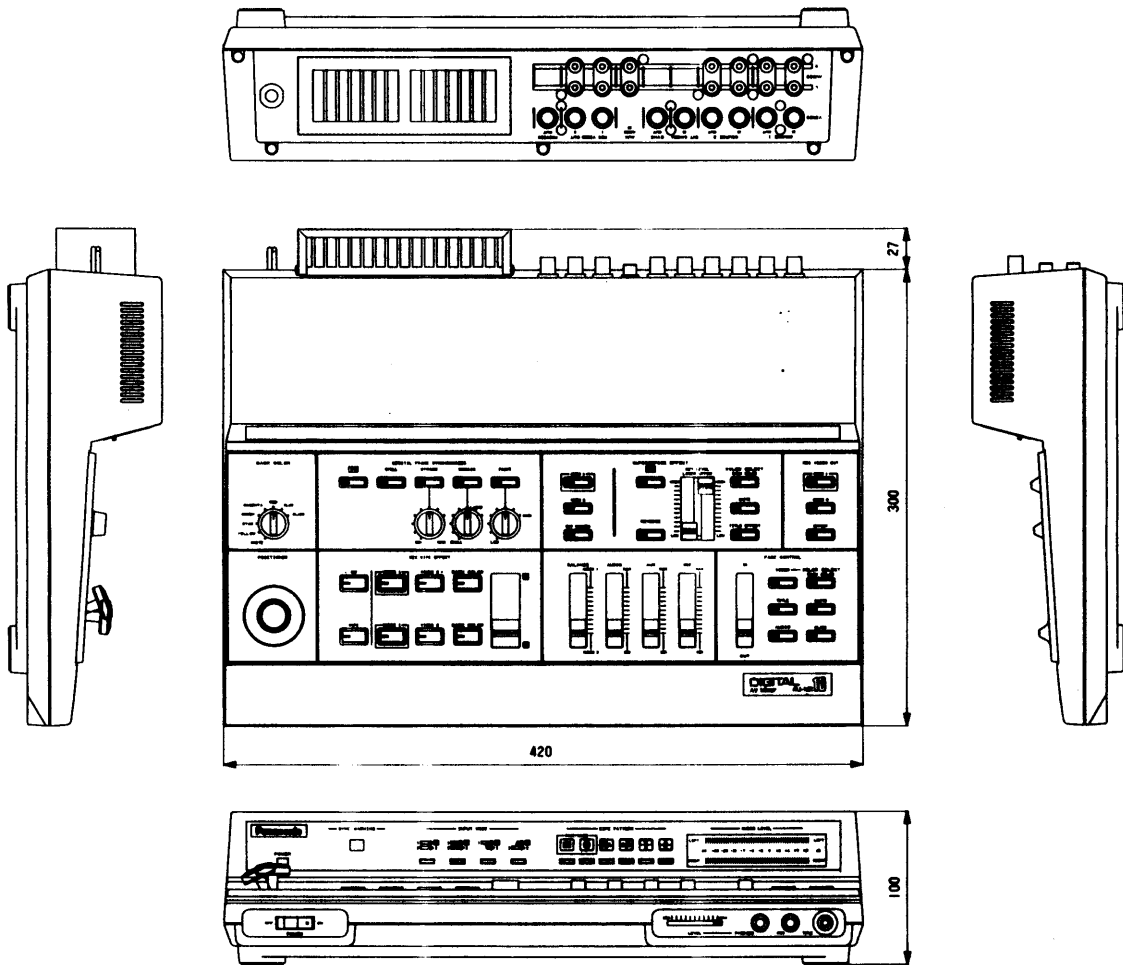

單位	mm
縮尺	1/5