

デジタルAVミキサー WJ-MX12

■概要

本機はVTRの映像出力など、2つの非同期映像信号を同期結合(フレームシンクロナイザー内蔵)し、ワイプ、ミックス、スチル、ストロボ、モザイク、ペイント、ネガ、カラーコレクトなどの特殊効果を行うことができます。また、テロップカメラからスーパーインポーズされた文字(タイトル)にはふちどり、シャドーの特殊効果を行うことができます。

また、S-VHSなどのY/C入出力を備え、音声はSOURCE1、SOURCE2、AUX、MICのミキシングが可能です。またフェードイン、フェードアウトは、映像、音声、タイトルの3系統を別々に行うことが可能です。17種類のワイプモード、8種類のバックカラー機能に加え、キャラクタージェネレーターも接続可能です。

■定格

電源 : AV100V 50/60Hz

消費電力 : 32W

映像入力 : SOURCE1 : 1.0Vp-p NTSCコンポジット/
75Ω ループスルー付 75Ω自動
終端(BNCコネクタ)
1Vp-p Y/C入力 75Ω終端
(Sコネクタ)

SOURCE2 : 1.0Vp-p NTSCコンポジット/
75Ω ループスルー付 75Ω自動
終端(BNCコネクタ)
1Vp-p Y/C入力 75Ω終端
(Sコネクタ)

EXT CAMERA : 1.0Vp-p NTSCコンポジット/
75Ω (BNCコネクタ)

映像出力 : REC VIDEO : 1.0Vp-p NTSCコンポジット/
75Ω (BNCコネクタ)×2
1Vp-p Y/C出力 75Ω終端
(Sコネクタ×2)

PREVIEW : 1.0Vp-p NTSCコンポジット/
75Ω (BNCコネクタ)

同期出力 : SYNC 1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω
(BNCコネクタ)

音声入力 : SOURCE1 : -10dB 15kΩ ループスルー付
(RCAピンジャック)

SOURCE2 : -10dB 15kΩ ループスルー付
(RCAピンジャック)

AUX : -10dB 15kΩ
(RCAピンジャック)

MIC : -60dB 不均衡
(大型単頭ジャック)

音声出力 : REC 1 : -8dB 1kΩ (RCAピンジャック)

REC 2 : -8dB 1kΩ (RCAピンジャック)

PHONES : -30dB 8Ω (大型単頭ジャック)

周波数特性 : 20~20,000Hz -3dB

ゲンロック : SYNC : 15.734kHz±300Hz

範囲 S C : 3.57945MHz±400Hz

解像度 : 水平500本(Y/C)、400本(COMP)

S / N : VIDEO 1 : 48dB以上

VIDEO 2 : 55dB以上

AUDIO : 50dB以上

クロス : -55dB以下(10kHz)

トーク
特殊効果

映像 : スチル、ストロボ、モザイク、ネガ、ペイント、ミックス、ワイズ、スーパーインポーズ、フェードイン/アウト

音声 : ミックス、フェード

ワイプ : 17種類

パターン : 17種類

バック : イエロー、レッド、マゼンタ、ブルー、

カラー : グリーン、シアン、ホワイト、ブラック

キャラクター入力 : WV-KB12使用(10PDINコネクタ)

周囲温度 : 0℃~+40℃

寸法 : 446(幅)×115(高さ)×357(奥行)mm

重量 : 約5.5kg

仕上げ : AVアイボリー塗装

(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)

※SOURCE1、SOURCE2、PHONESはステレオ対応

■付属品

パターン説明ラベル..... 1


タイトラー取付台..... 1

取扱説明書..... 1


保証書..... 1

■ブロックダイアグラム





VIDEO

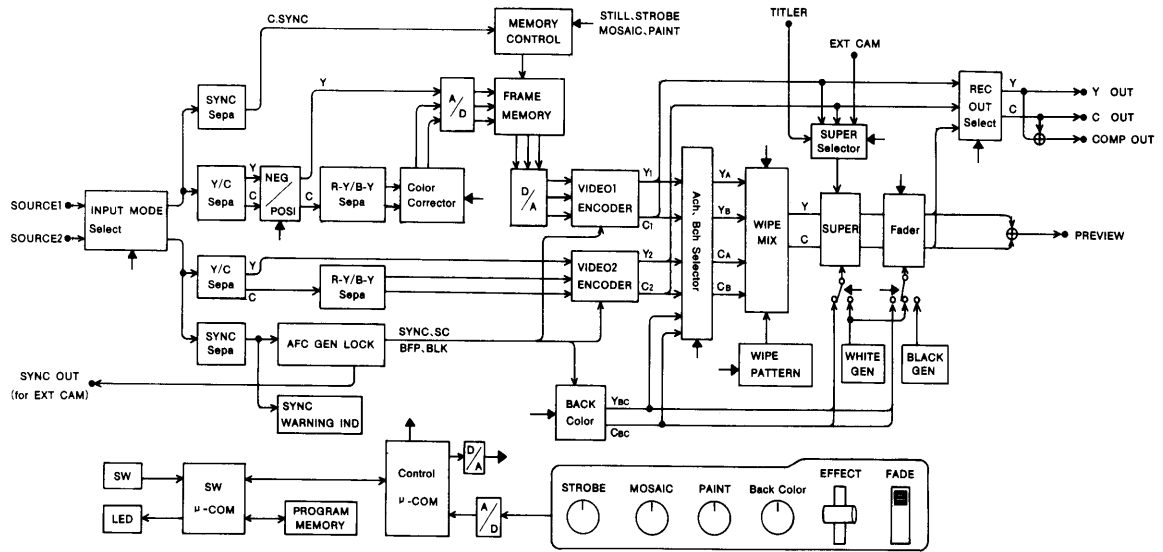

AUDIO

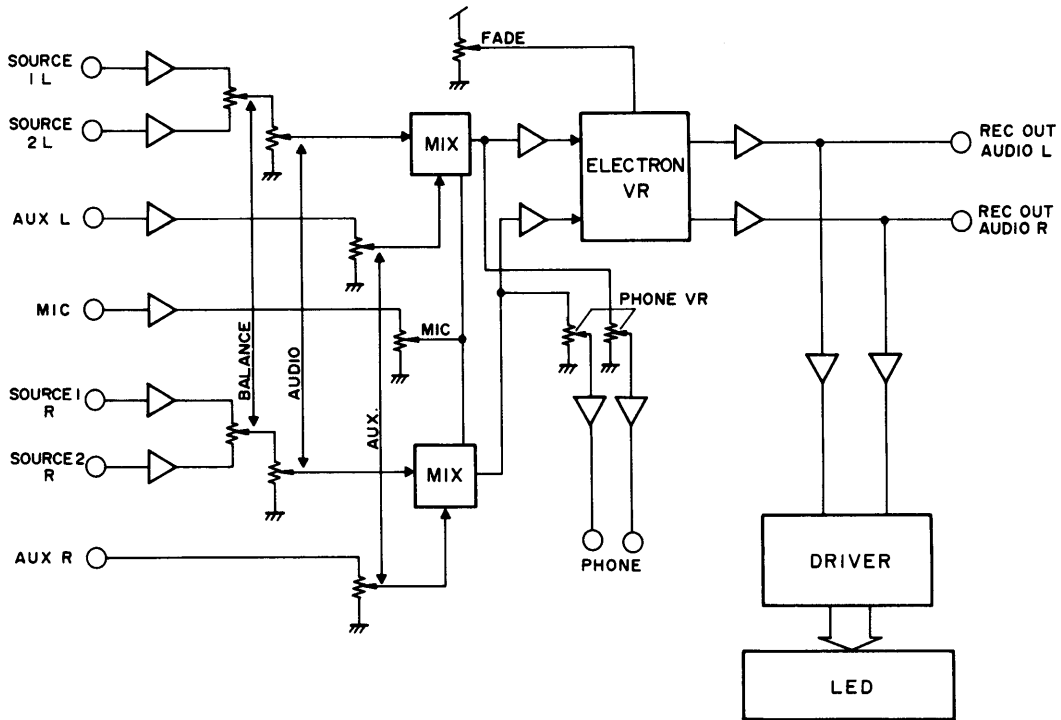

■外觀寸法図

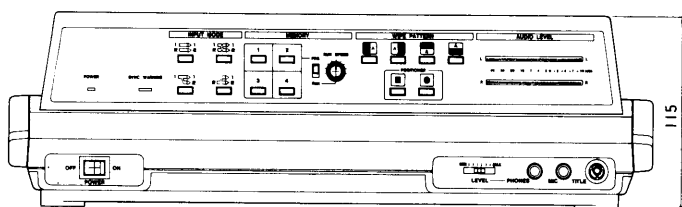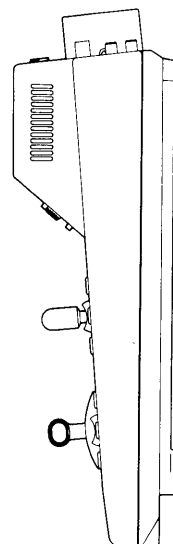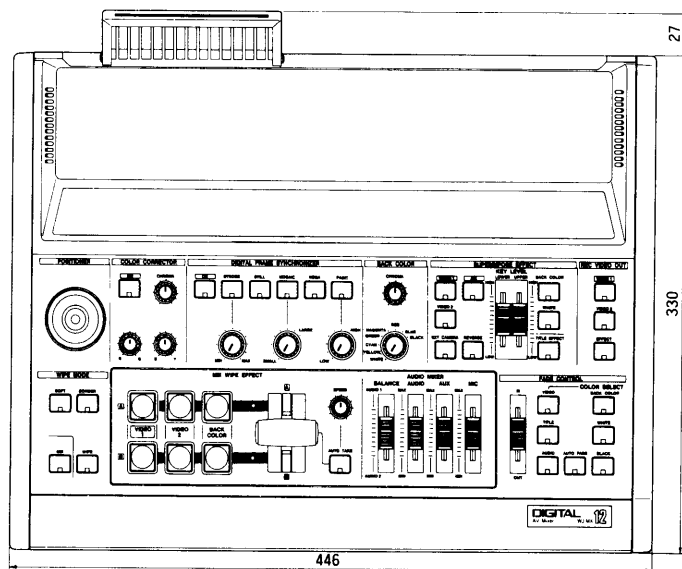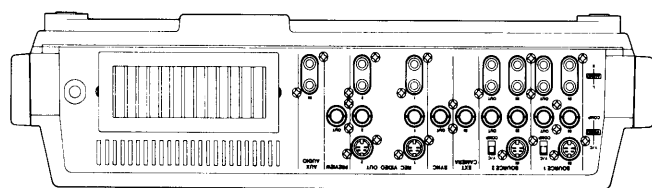

単位	mm
縮尺	1/5