

## ■ 概要

本機（WJ-ND300シリーズ）は、ネットワークカメラで監視している画像を録画・再生するネットワークディスクレコーダーです。

本機は、ビデオテープの代わりにパーソナルコンピューター（以下、PC）などに使用されている記録装置であるハードディスクドライブ（以下、HDD）を内蔵した録画機器です。ビデオテープと異なり、繰り返し録画を行っても画質の劣化がありません。

本機はネットワークを経由して、32台までのカメラを接続し録画できます。また、本機の設定や操作はネットワークに接続されたPCのウェブブラウザから行います。本機へは最大8ウェブブラウザから同時に接続し、設定や操作を行うことができます。

本機（WJ-ND300シリーズ）とは以下のものを総称しています。

- WJ-ND300/2 : HDD2台搭載、RAID5ボードなし
- WJ-ND300/4 : HDD4台搭載、RAID5ボードなし
- WJ-ND300R/4 : HDD4台搭載、RAID5ボードあり

## ■ 仕様

### ● 基本仕様

電源	AC100 V 50 Hz/60 Hz
消費電流	85 W
使用温度範囲	+5 °C ~ +45 °C
使用湿度範囲	85 %未滿
許容高度	2 000 m以下
寸法	幅420 mm 高さ88 mm 奥行350 mm (ゴム足、突起部含まず)
質量	WJ-ND300/2 8.9 kg WJ-ND300/4 10.1 kg WJ-ND300R/4 10.3 kg
仕上げ	前面パネル 樹脂部：エフェクトブルーメタリック、ソリッドメタリック塗装 金属部：ソリッドシルバー塗装 上カバー ソリッドメタリック表面印刷鋼板 後面パネル メッキ処理鋼板

### ● 入出力

増設端子	高速シリアルインターフェース（理論値480 Mbps）、1系統
アラーム／コントロール端子	8～16CHアラーム出力※2、ネットワーク異常出力※2、アラーム復帰入力※1、緊急録画入力※1、コピー／イベント領域残量警告出力※2、HDD異常出力※2、カメラ異常出力※2、異常出力※2、停電処理完了出力※3、時刻合わせ入出力※4、アラーム抑止入力※4、停電検出入力※1、外部録画モード切換※1、+5 V出力※5 (D-sub25ピン)
アラーム端子	1～16CHアラーム入力※1、1～7CHアラーム出力※2 (D-sub25ピン)
シリアル端子	RS-232C準拠、1系統 (D-sub9ピン)
PCポート	10BASE-T/100BASE-Tx (RJ-45)
カメラポート	10BASE-T/100BASE-Tx (RJ-45)
メンテナンスポート	10BASE-T (RJ-45)

- ※1 無電圧メーク接点入力 100 mA、+5 Vプルアップ  
 ※2 オープンコレクタ出力 DC24 V 100 mA以内で最大  
 ※3 High (+5 V～+12 V、最大6.3 mA)  
 ※4 52 kΩ 5 Vプルアップ、-100 mA/メーク接点  
 ※5 最大200 mA

## ■付属品





CD-ROM※	1
取扱説明書 設置工事編 (本書)	1
保証書	1

※CD-ROMにはビューワーソフト、プラグインソフトウェア、取扱説明書 操作編 (PDFファイル)、取扱説明書 設定編 (PDFファイル)、が納められています。

以下の付属品は取付工事に使用します。

電源コード	1
ラックマウント金具	2
ラックマウント金具取付ねじ	4
ラック取付ねじ (呼び径5タッピング)	4
WJ-ND300/2用HDD取付ねじ (スリーブ、ダンパー付き)	8

## ■外観寸法図

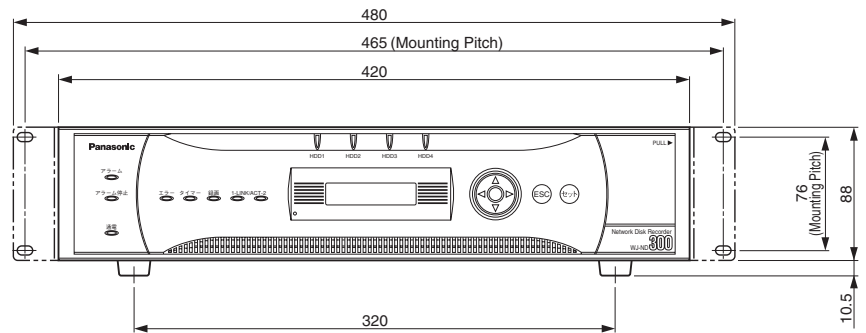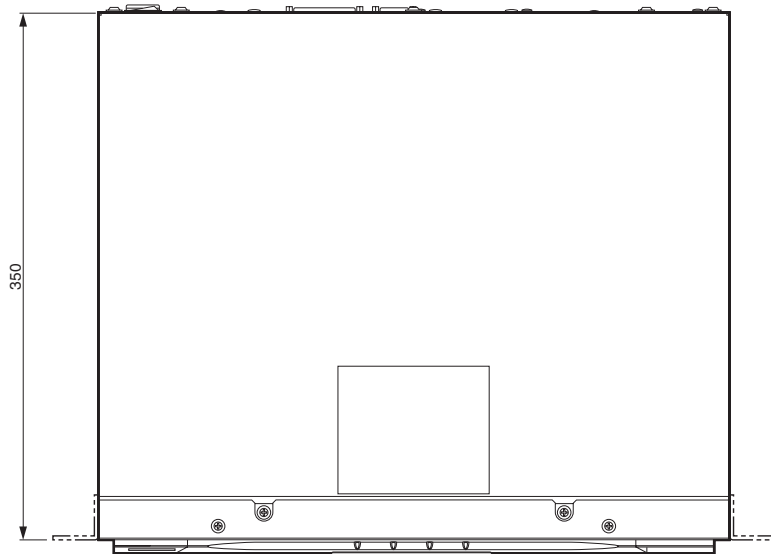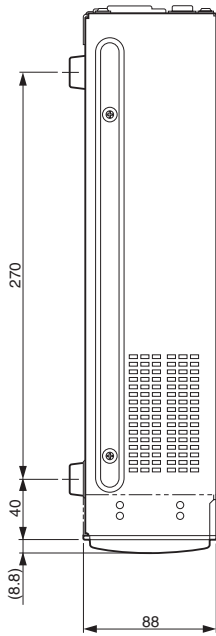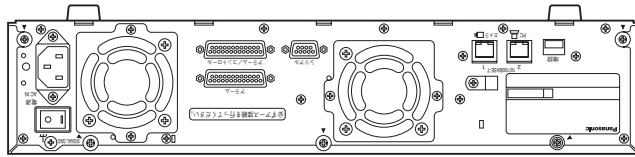

単位 mm