

ネットワークインターフェースユニット WJ-NT104

概要

本機は、映像キャプチャー + JPEG圧縮機能とHTTPサーバー機能を有し、既存のビデオ機器から出力されるアナログ映像を10BASE-Tイーサネットインターフェースするユニットです。

TCP/IPプロトコルの採用により、汎用のパソコン + ブラウザによる簡易モニタリングを実現できます。

- 最大4台のカメラ入力が可能です。選択されたチャンネルの映像をネットワークに出力します。
- カメラ同軸通信機能により、コンピネーションカメラ WV-CS850, CS850Aシリーズ (別売品) に対する回転台/レンズ制御が可能です。
- アラーム機器と連動し、異常発生前後の画像を記録/伝送できます。
- モデムの接続により、PPP(Point to Point Protocol)接続が可能です。
- 本機内部にホームページを持っています。FTP (ファイル転送プログラム) を使用して、お客様独自のホームページに作り換えることができます。
- EIAラック 1Uハーフサイズの規格を採用しています。工事部品 WQ-LMK44/1-W (別売品) を使用すると、EIAラックに取り付けて使用することができます。

また、工事部品 WQ-LMK44/2-W (別売品) を使用すると、EIAラック 1Uサイズに2台まで並べて取り付けることができます。




定格

基本仕様	
電源	DC 12 V 0.8 A
消費電力	約10 W
使用温度範囲	- 10 ~ + 50
寸法	210 mm (幅) 44 mm (高さ) 350 mm (奥行) 高さはゴム足含まず。奥行は突起部含まず。
質量	約 2.3 kg
仕上げ	前面パネル : AVアイボリー焼付塗装 (マンセルN7.9Y6.8/0.8近似色) 上カバー : AVアイボリーエリオ鋼板 (マンセルN7.9Y6.8/0.8近似色) 背面パネル : AVアイボリー印刷 (マンセルN7.9Y6.8/0.8近似色)
入出力、他	
映像入力	NTSCコンポジット1.0 V[p-p] / 75 × 4
映像出力	NTSCコンポジット1.0 V[p-p] / 75 × 4
シリアルポート	RS-232C(D-SUB 9ピン) [リモート設定用]、RS-485(端子台)[外部機器制御用]
パラレルポート	デフォルト8入力 (コンフィグレーションにより、全てのビットが入出力切替可能)
解像度	640(H) × 480(V) / 640(H) × 240(V) / 320(H) × 240(V) / 160(H) × 120(V) から選択
圧縮方式	JPEG (4段階で画質設定可能)
実装プロトコル	HTTP・TCP/IP・PPP・FTP・SMTP
カメラ同軸制御	パン/チルト/ズーム/フォーカス/プリセット/AF [WV-CS850, CS850Aシリーズ(別売品)使用時]
LANインターフェース	10 BASE-Tコネクター
セキュリティ対策	パスワード対応

付属品

ACアダプター	1	取扱説明書	1
コードクランプ	1	保証書	1
CD-ROM (ユ - ティリティ操作マニュアル)	1		

外觀寸法図

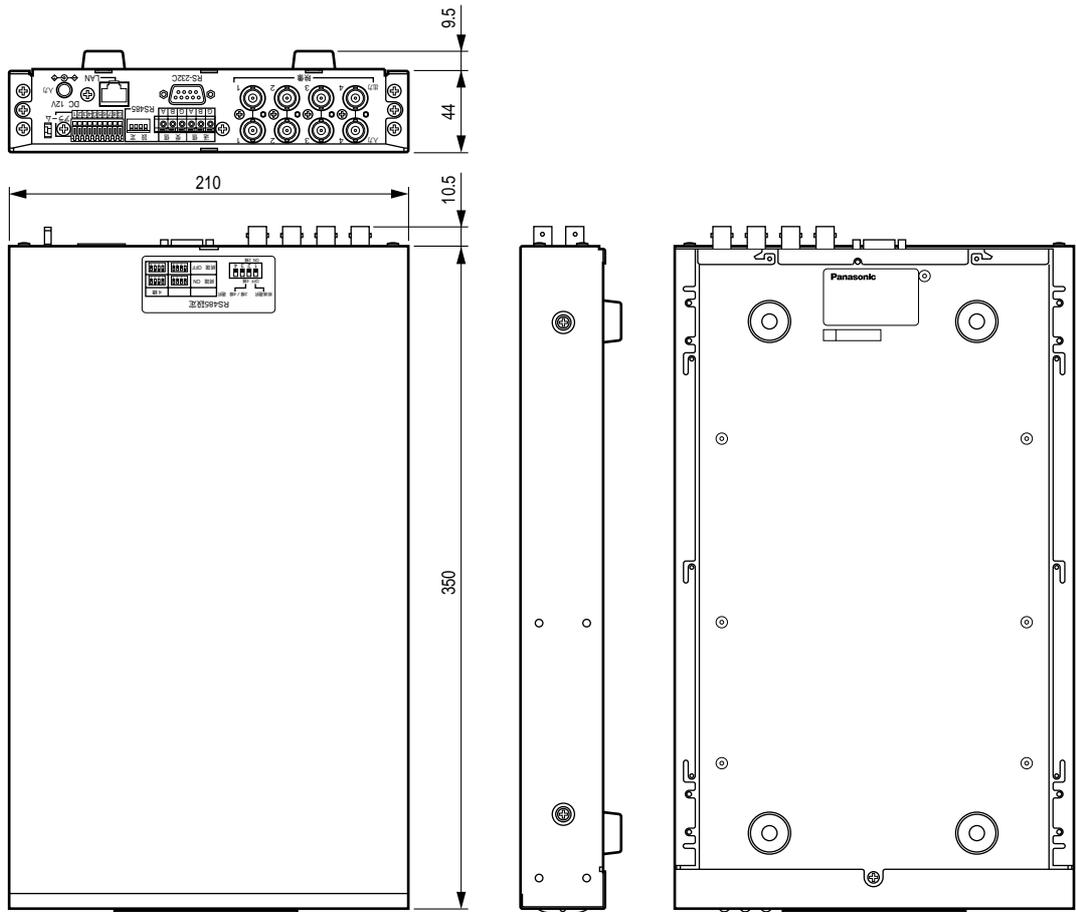

単位	mm
縮尺	1/4