

コンピュータ インターフェース アダプタ WJ-PC10

■概要

- カメラや回転台、レシーバー、シーケンシャルスイッチャーWJ-SQ508を中心とした監視システム(システム300)をコンピュータから制御し、アラームシステムや、カードシステムなど他のコントロールシステムと統合したコンピュータ制御システムを可能とするインターフェース機器です(PCモード)。
- システム300の制御データの延長距離(従来5C-2V同軸多重で1200mまで)を、RS-232Cに変換し、モデムや専用回線などを使って長距離伝送を可能とします(延長モード)。


■定格

電 源	源：DC12V 0.18A	湿 度	度：90%以下
入 力 / 出 力	DATA IN/OUT：1Vp-p/75Ω×2 (BNCコネクタ)	寸 法	法：138(幅)×44(高さ)×185(奥行)mm
	RS-232C：25ピン(D-Sub)コネクタ	質 量(重量)	量(重量)：約0.8kg
制 御 機 能	コントローラユニットON・選択スイッチ、データクロック(SND/RCV)スイッチ	仕 上 げ	げ：前面パネル：AVアイポリ焼付塗装 (マンセル7.9Y6.8/0.8 近似色) カバ ー：AVアイポリ塩ビ鋼板 (マンセル7.9Y6.8/0.8 近似色)
使用温度範囲	：-10℃～+50℃		


■付属品

取扱説明書..... | 保証書..... |

■ブロックダイアグラム

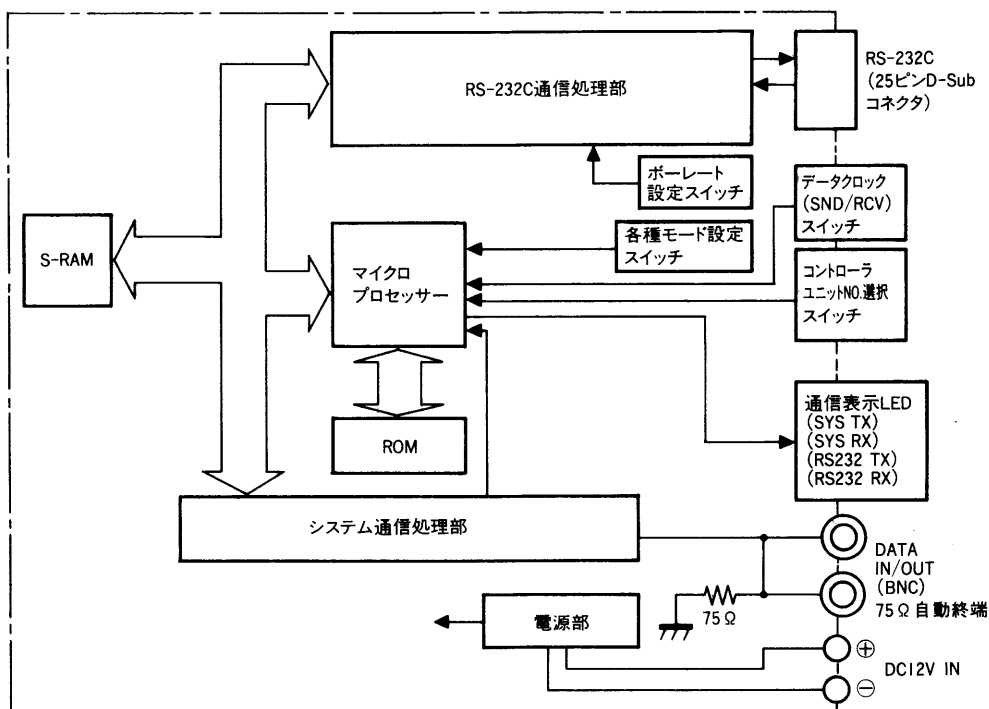

■外觀寸法圖

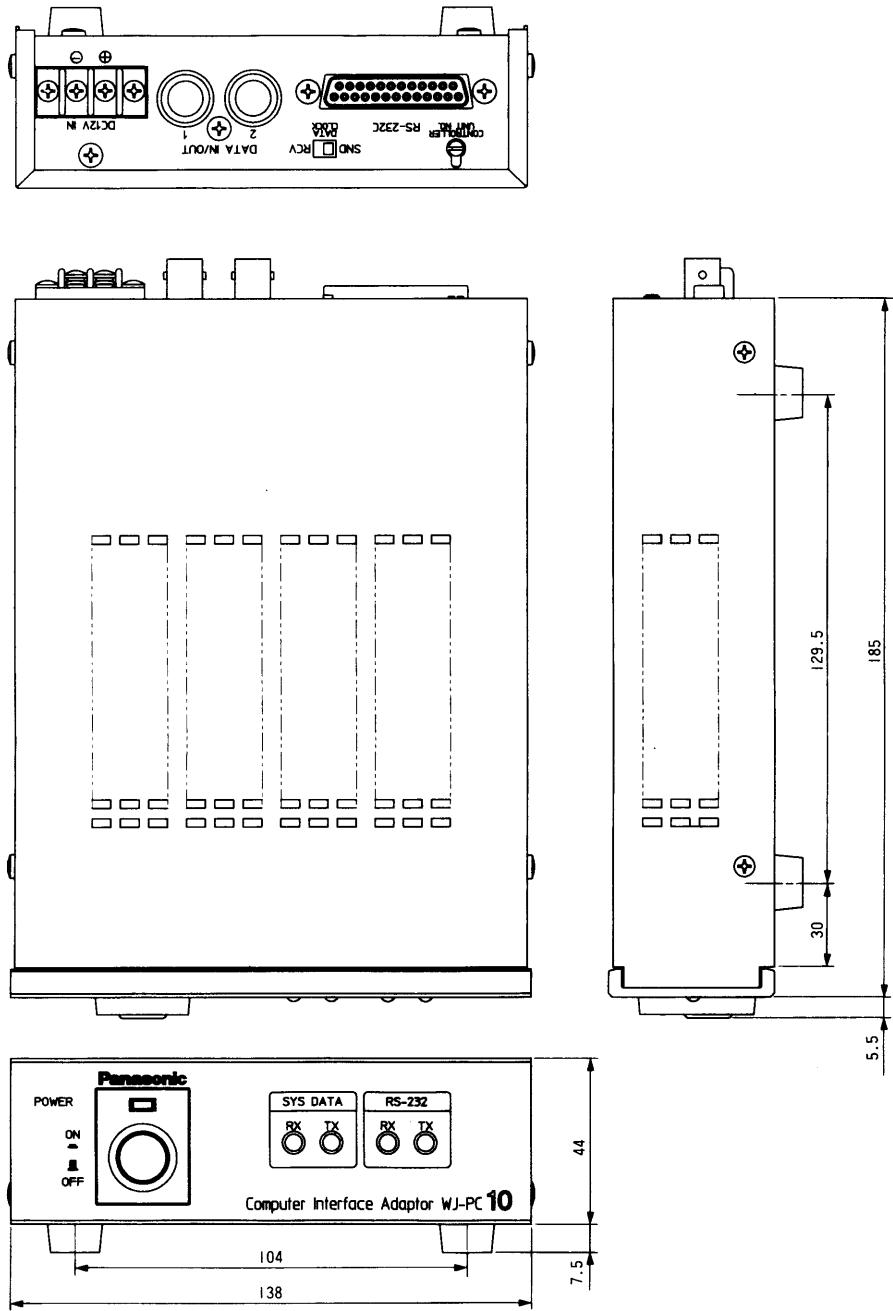

單位	mm
縮尺	1/2