

■概要

- 本機はビデオ 8 入力のシーケンシャルスイッチャーです。最大 8 台までをマスター/スレーブ動作させて、最大64台のカメラのシーケンス切り換え、および、スポット動作ができます。
- WV-CU300、WJ-MP404、WJ-DA464、WV-RC100(WV-RC150)などとシステム構成することにより、コントローラWV-CU300からカメラ、回転台などのリモートコントロール、双方向音声通話機能など、多種の監視システム機能を構成できます。
- 2通りのシーケンシャル動作ができます。
ノーマル：カメラを順々に切り換えます。切換時間は0.5～30秒に設定可能。
プログラム：個々のカメラの切換時間、切換順序を設定できます。
- 各画面に12文字までのタイトル(カナ文字、英数字)を入れられ、表示位置は6ヶ所から選択できます(左上、上中央、右上、左下、下中央、左下)。
- 2種類のアラーム動作
スポットアラーム：アラーム入力があるとスポット動作になる。
クイックスキャンアラーム：アラーム入力があると、全入力を設定した時間で高速シーケンス切換します。
- オートスキップ及びバイパス可能
オートスキップ：入りに信号のないときは自動的に飛ばして切り換えます。
バイパス：各入力毎に、シーケンス動作からはずすことができます。
- パスワードの設定
設定項目をいたずらされたり、勝手に変更されるのを防止するため、パスワードで保護します。

■システム機器名


カメラ	WV-CP410シリーズ, CP610シリーズ, BP310シリーズ, BP510シリーズ
システムコントローラ	WV-CU300
レシーバー	WV-RC150(屋外), WV-RC100(屋内)
シーケンシャルスイッチャー	WJ-SQ508
多重化ユニット	WJ-MP404
音声混合切換器	WJ-DA464
オーディオボード	WV-CU300用=WV-PB11 WV-RC150(屋外), WV-RC100(屋内)用=WV-PB10
回転台	WV-7260D(屋外), WV-7225, 7220D, 7230D(屋内)
ハウジング	WV-7140(屋外)

- AV復調器(WJ-DA450)を音声混合切換器に接続すると、個々のビデオモニターで音声を聞くことができます。

■システム最大接続台数

カメラ	64台
システムコントローラ	5台
シーケンシャルスイッチャー	1つのステーションに8台、3ステーションまで
多重化ユニット	16台
音声混合切換器	16台

■ システム図

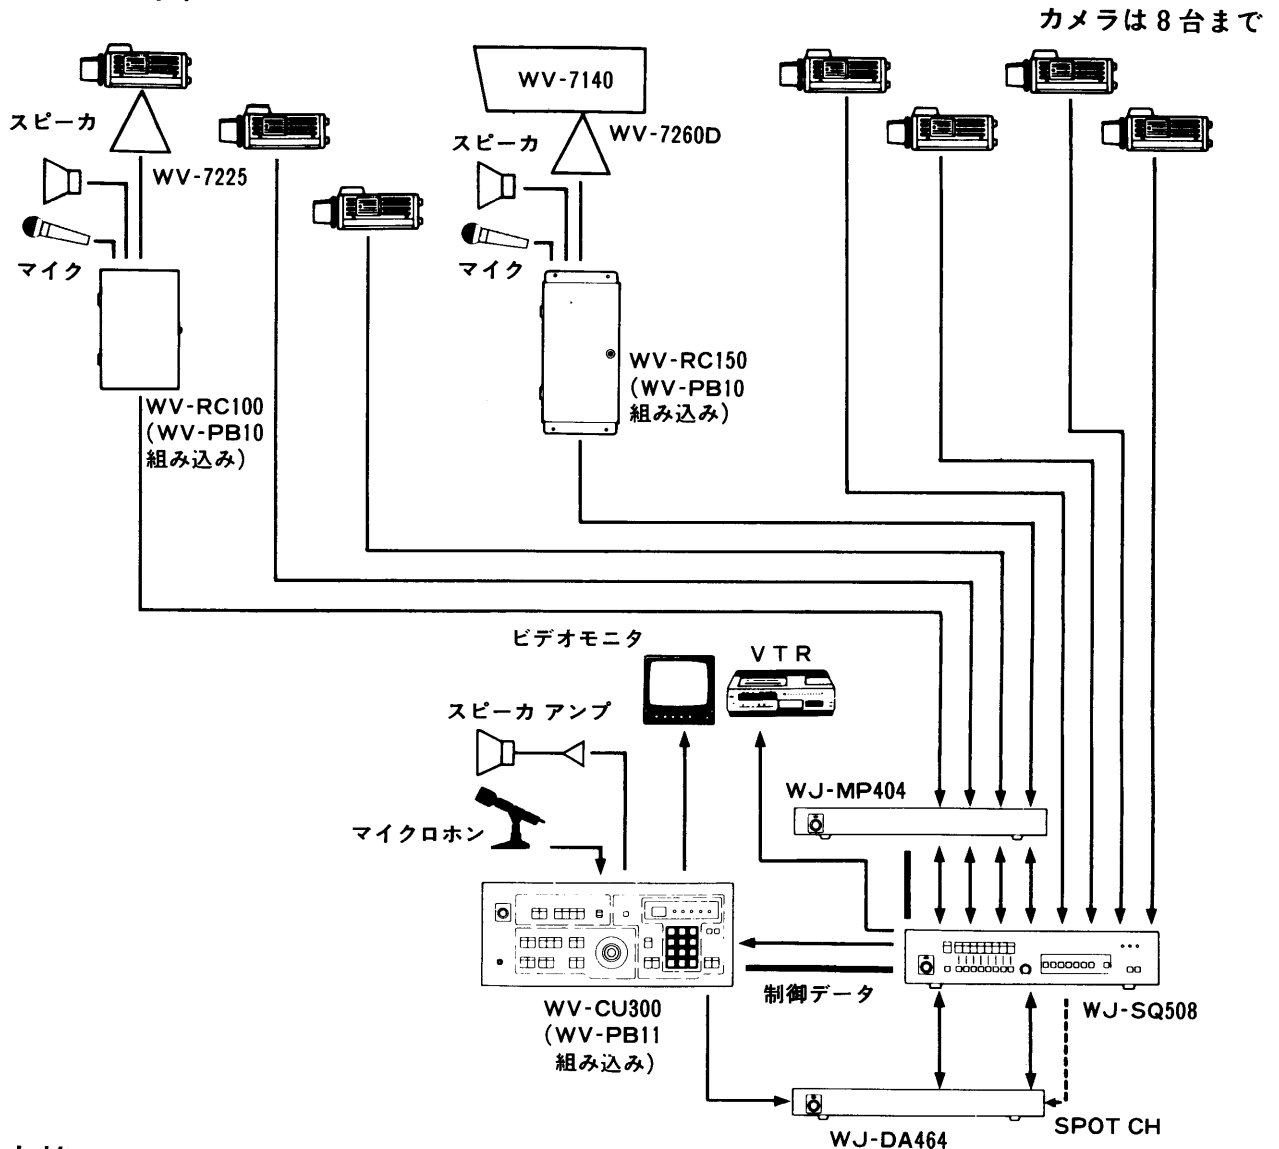

■ 定格

電 源：AC100V 50/60Hz

消 費 電 力：約15W

● 入 力

ビデオ入力1-8：IV[p-p]/75Ω (FM音声多重の場合有)
BNCコネクタ

スポット/シーケンス：IV[p-p]/75Ω (FM音声多重の場合有)
スレーブ入力 BNCコネクタ

アラーム/シーケンス

スレーブ入力：IV[p-p]/75Ω BNCコネクタ

外部タイミング入力：パルス入力 ピンジャック

アラーム入力1-8：メイク接点入力ねじ端子

クイックスキャン

アラーム入力：メイク接点入力 ねじ端子

復 帰 入 力：メイク接点入力 ねじ端子

● 出 力

ビデオ出力1-8：ビデオ入力1-8のループスルー出力
75Ω自動終端付 BNCコネクタ

スポット/シーケンス：IV[p-p]/75Ω (スポット/シーケンスビ
デオ出力 デオ出力またはスポット/シーケンス
スレーブ入力の出力) BNCコネクタ

アラーム/シーケンス：IV[p-p]/75Ω (アラーム/シーケンスビ
デオ出力 デオ出力またはアラーム/シーケンス
スレーブ入力の出力) BNCコネクタ

外部タイミング出力：オープンコレクタ出力 ピンジャック
アラーム出力：オープンコレクタ出力 ねじ端子
リセット出力：パルス出力5V450ms ねじ端子
外部タリール出力：オープンコレクタ出力 15Pコネクタ
スポットチャンネル

出力：制御信号 6Pコネクタ×2

データ入/出力：IV[p-p]/75Ω BNCコネクタ×2

マスター/スレーブ入出力：制御信号 5Pコネクタ×2

- ・スイッチ機能：シーケンス(ノーマル/プログラム)、
スポット(1-8)、バイパス(ON/OFF)、
タイトル(ON/OFF)、プログラムエン
ド、プログラム用(+▶◀)エンター、
シフト)、ステーションNo.、ユニットNo.、
音声(ON/OFF)、マスター/スレーブ、
パスワードセット、ケーブル補償

切 換 時 間 調 整：0.5秒～30秒

周 囲 温 度：-10℃～+50℃

湿 度：95%以下

寸 法：420(幅)×88(高さ)×350(奥行)mm：2U

質 量：約5.6kg

仕 上 げ：パネル：AVアイボリー焼付塗装

(マンセル7.9Y6.8/0.8近似
色)


カバー：AVアイボリー塩ビ鋼板

■付属品

ラックマウント金具..... 2
 取付ねじ(M 4 × 10)..... 4
 マスター/スレーブケーブル..... 1

タリー/リモート用コネクタ(15Pプラグ、カバー付)..... 1
 取扱説明書..... 1
 保証書..... 1

■外觀寸法図

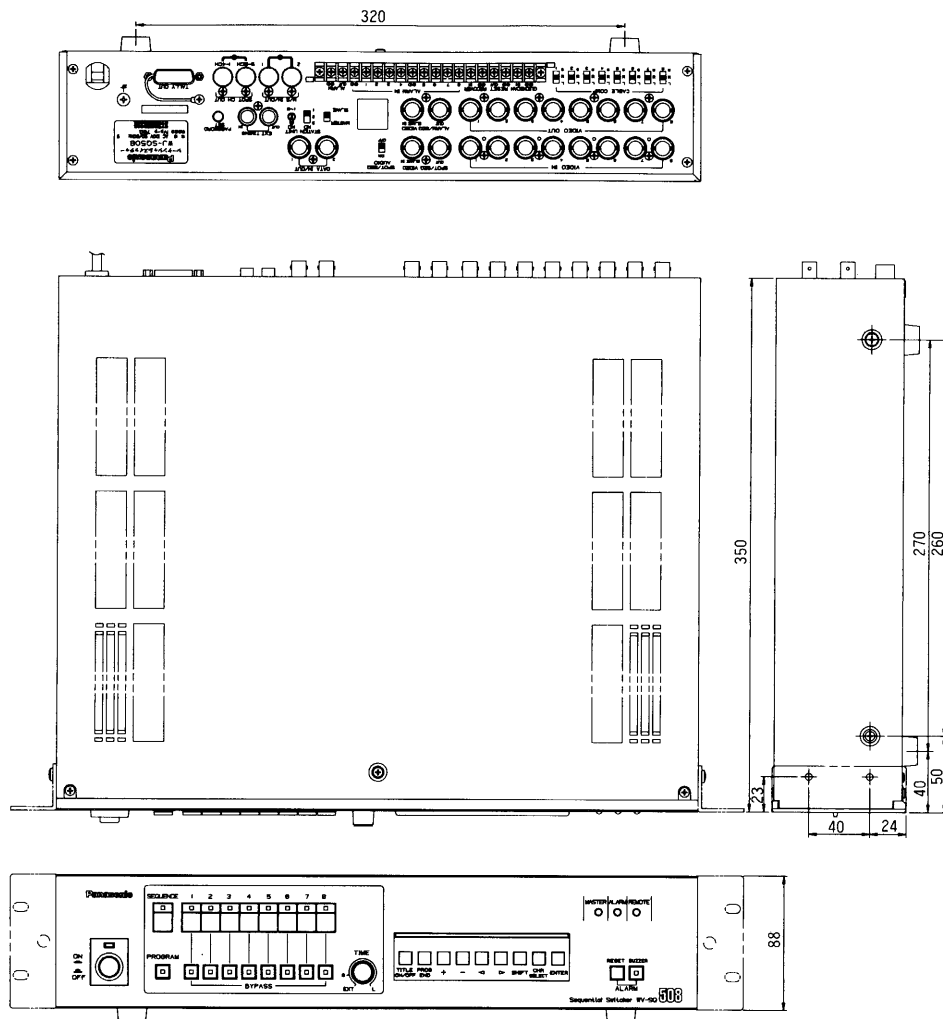

単位	mm
縮尺	1/5