

スピーカセレクター WK-330

■概要

本機は、ハイパワーアンプ(WA-900シリーズ)のオプションユニットとして、スピーカ回線の増設に使用するリレーボックスユニットです。

- スピーカ回線5回線(3線式配線)の選択ができ、1回線あたり120Wまで接続できます。
(合計最大W数120W)
- スピーカ選択スイッチを押すと放送回線が選択され、表示灯が点灯します。
- キーロックスイッチにより、スピーカ選択スイッチの動作をロックできます。
- 最大3台まで増設できます。(ユニットごとにユニットNo.の設定が必要。)

■定格

電源：AC100V 50/60Hz

消費電力^(注)：5W

スピーカ入力：1系統

スピーカ出力：5回線

回線あたり最大W数：120W

合計最大W数：120W

回線表示灯：5ヶ(緑)

通信制御方式：RS-485

(注) この表示は、電気用品取締法の技術基準に基づくものです。

周囲温度：-10℃～+50℃

寸法：420(幅)×46(高さ)×250(奥行)mm
(高さはゴム足2mmを含む)

質量：約3kg


仕上げ：パネル/AVアイボリー焼付塗装
(マンセル 7.9Y 6.8/0.8 近似色)
ケース/AVアイボリー塗装網板

■付属品

コードクランプ……………2
スタッキングアングル……………2

取扱説明書……………1
保証書……………1

■外觀寸法図

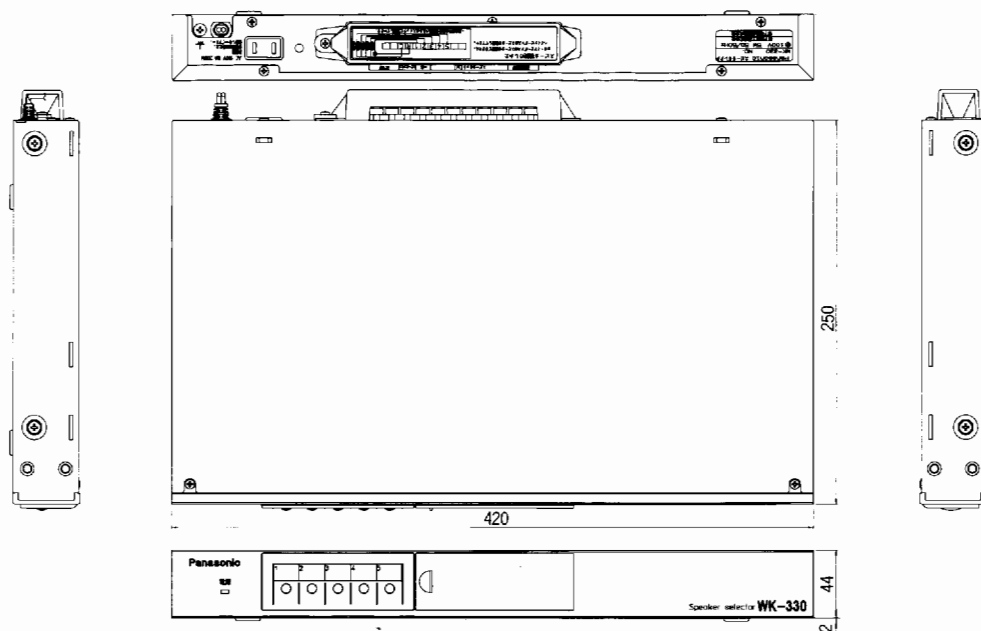

単位	mm
縮尺	1/5

■ブロックダイアグラム

