

壁掛形非常用放送設備<連動式> WK-730

■機器概要

小規模から中規模の建築物に適した非常・業務放送兼用の10局連動式壁掛形非常用放送設備です。コンピュータの採用により、蓄電池、リモコン回線、コンピュータ回路およびスピーカ回線の点検を自動的におこなうセルフチェック機能付です。また、放送する場所を指定できる書き込み機能(ブロック指定放送)が内蔵され、後押し優先方式を採用しています。

■機器定格


電 源	AC 100V 50/60Hz DC 24V		非 常 用 マ イ ク 入 力	-55dB 600Ωに適合 不平衡 AVC付 (一般アナウンスと兼用)				
消 費 電 力	30W	⊖ : 49W 30W 定格出力: 95W	サイレン周波数	400~800Hz 約5秒の繰返し (非常用放送設備委員会統一音)				
	60W	⊖ : 76W 60W 定格出力: 166W	非常リモコン	入力レベル -22dB 入力インピーダンス 600Ω 平衡 回路数 1回路				
	120W	⊖ : 129W 120W 定格出力: 309W	出力レベル計	5ポイント発光ダイオード表示 (-30, -20, -10, -5.0dB)				
	240W	⊖ : 229W 240W 定格出力: 596W	モニタスピーカ	出力 0.3W 8Ω アッテネータ付 (1,2,3) ハウリング防止回路付				
消 費 電 流	30W	DC 24V 2.32A	主 回 路 電 源 計	常用電源電圧(AC 100V)、非常電源電圧(DC 24V) プッシュノンロック切換式				
	60W	DC 24V 4.02A		充電電圧、蓄電池電圧 プッシュノンロック切換式				
	120W	DC 24V 7.47A		放送階選択: 10局+一斉				
	240W	DC 24V 14.37A		ブロック選択: 5局				
ミ キ サ リ 部	周波数特性	50~15,000Hz±2dB	負 荷 イ ン ピ ー ダ ン ス	30W	100Vライン: 330Ω 70Vライン: 170Ω			
	ひずみ率	1%以下		60W	100Vライン: 170Ω 70Vライン: 85Ω			
	音質調整	低: 100Hz±10dB、高: 10,000Hz±10dB (1,000Hz基準)		120W	100Vライン: 85Ω 70Vライン: 42Ω			
	マイク1、2	入力レベル -64dB 入力インピーダンス 600Ωに適合 不平衡 S/N比 50dB以上 回路数 2回路		240W	100Vライン: 42Ω 70Vライン: 21Ω			
	ライン2 レコード	入力レベル -22dB(ライン2) -56dB(レコード) 入力インピーダンス 20kΩ 不平衡(ライン2) 50kΩ 不平衡 RIAA(レコード) S/N比 65dB以上(ライン2) 55dB以上(レコード) 回路数 1回路(基板内で切換)	非常電源部	使用蓄電池	ニカド	ワット数	品 番	容 量
	ライン1	入力レベル -22dB 入力インピーダンス 20kΩ 不平衡 S/N比 65dB以上 回路数 1回路	30W	NCB-120	1,200mA/ 5 HR、 30mA			
	リモコン	入力レベル 0dB 入力インピーダンス 10kΩ 不平衡 S/N比 55dB以上 回路数 1回路	60W	NCB-165	1,650mA/ 5 HR、 41mA			
	チャイム	入力レベル -30dB 入力インピーダンス 10kΩ 不平衡 S/N比 65dB以上 回路数 1回路	120W	NCB-350	3,500mA/ 5 HR、 88mA			
	ラジオチューナ (ラジオチューナ ユニット組込時)	入力レベル -22dB 入力インピーダンス 20kΩ 不平衡 S/N比 55dB以上 回路数 1回路	240W	NCB-600	6,000mA/ 5 HR、 150mA			
	録音出力	出力レベル 0dB 負荷インピーダンス ハイ・インピーダンス 回路数 1回路	充電方式	ニカド蓄電池: トリクル充電方式				
	自動アナウンス (自動アナウンス ユニット組込時)	入力レベル 0dB 入力インピーダンス 10kΩ 不平衡 S/N比 55dB以上 回路数 1回路	外部制御端子	チャイム制御入力端子(メイク) リモコンマイク入出力制御: 放送制御入力(メイク) コールサイン入力(メイク) DC 24V 出力(電源) 非常起動入力(メイク) 非常時動作接点出力(メイク、ブレイク・DC 30V, 1A)				
			寸 法	460(幅)×575(高さ)×148(奥行)mm				
			重 量	本体のみ 約 12.7kg 30W 約 17.4kg 60W 約 19.1kg 120W 約 22.2kg 240W 約 24.3kg 各電力増幅 ユニット組込時				
			ラジオチューナ重量	約 690g (別売ユニット)				
		仕 上 げ	本体ケース: マンセル5Y7.5/1 近似色半艶塗装 前面パネル: マンセル5Y7.5/1 近似色半艶塗装 一部 7.5YR3/2 近似色半艶塗装					

■付属品

マイクロホン(WU-Z15A).....	1
複式プラグ.....	2
分電盤注意ラベル.....	1
エッジング.....	1
端子盤ラベル(本体貼付済).....	1

取扱説明書.....	1
操作説明書.....	1
工事説明書.....	1
取付用型紙.....	1
保証書.....	1

■外観寸法図

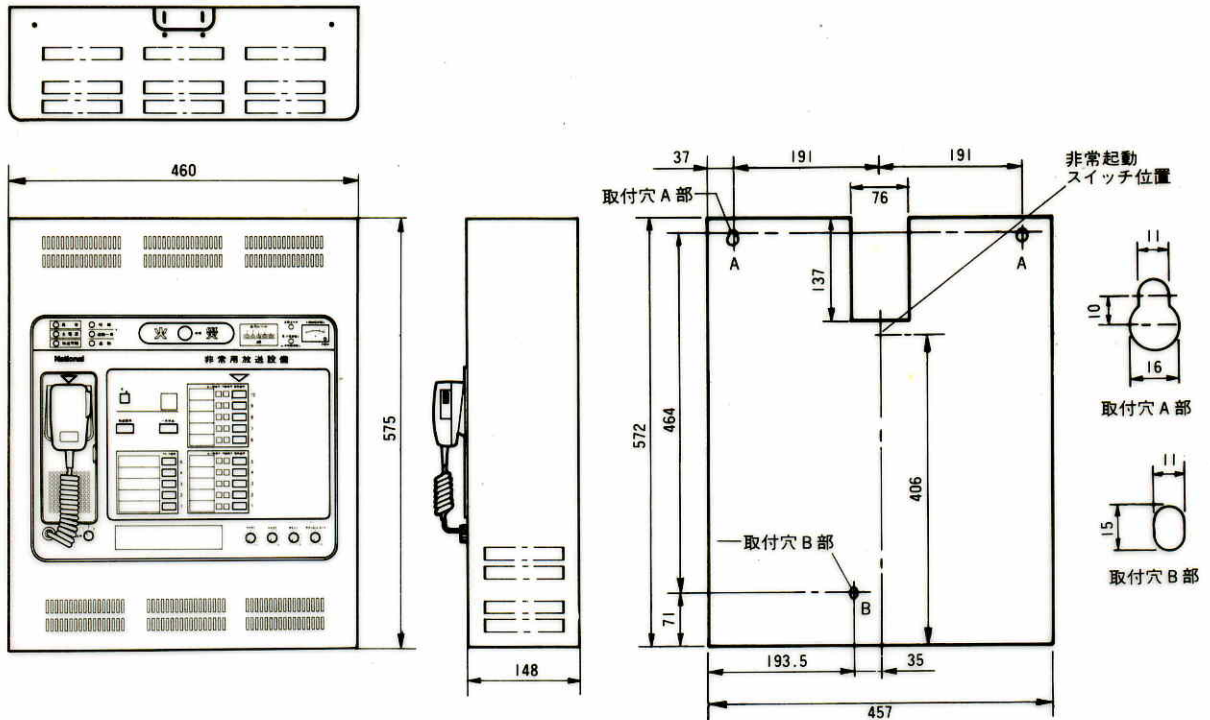

単位	mm
縮尺	1/10

■ブロックダイアグラム

