

壁掛形非常用放送設備〈連動式〉 WK-750

■機器概要

小規模から中規模の建築物に適した非常・業務放送兼用の20局連動式壁掛形非常用放送設備です。コンピュータの採用により、蓄電池、リモコン回線、コンピュータ回路およびスピーカ回線の点検を自動的におこなうセルフチェック機能付です。また、放送する場所を指定できる書き込み機能(ブロック指定放送)が内蔵され、後押し優先方式を採用しています。

■機器定格




電 源	AC 100V 50/60Hz DC 24V		非 常 用 マイク入力	-55dB 600Ωに適合 不平衡 AVC付 (一般アナウンスと兼用)			
消 費 電 力	120W	⊕ : 133W 120W 定格出力: 313W	サイレン周波数	400~800Hz 約5秒の繰返し (非常用放送設備委員会統一音)			
	240W	⊕ : 233W 240W 定格出力: 600W	非常リモコン	入力レベル -22dB 入力インピーダンス 600Ω 平衡 回路数 1回路			
消 費 電 流	120W	DC 24V 7.68A (本体のみ)	出 力 レ ベ ル 計	5ポイント発光ダイオード表示 (-30、-20、-10、-5、0dB)			
	240W	DC 24V 14.58A (DC24V, 0.78A)		モニタスピーカ	出力 0.3W 8Ω アッテネータ付 (1,2,3) ハウリング防止回路付		
ミ キ サ イ 部	周波数特性	50~15,000Hz±2dB		主 回 路 電 源 計	常用電源電圧(AC 100V)、非常電源電圧(DC 24V) プッシュノンロック切換式 充電電圧、蓄電池電圧 プッシュノンロック切換式		
	ひずみ率	1%以下			制 御 回 路	放送階選択: 20局+一斉 ブロック選択: 5局	
	音質調整	低: 100Hz±10dB、高: 10,000Hz±10dB (1,000Hz基準)		負 荷 イ ン ピ ー ダ ン ス		120W 100Vライン: 85Ω 70Vライン: 42Ω	
	マイク1、2	入力レベル	-64dB		240W 100Vライン: 42Ω 70Vライン: 21Ω		
		入力インピーダンス	600Ωに適合 不平衡		非 常 電 源 部	使 蓄 電 池 ニカド	ワット数 品 番 容 量
	S/N比	50dB以上		120W NCB-350 3,500mA/5HR、88mA			
	ラ イ ン 2 レ コ ー ド	回路数	2回路		240W NCB-600 6,000mA/5HR、150mA	充 電 方 式	ニカド蓄電池: トリクル充電方式
		入力レベル	-22dB(ライン2) -56dB(レコード)		外 部 制 御 端 子		
	ラ イ ン 1	入力インピーダンス	20kΩ 不平衡(ライン2) 50kΩ 不平衡 RIAA(レコード)			寸 法	460(幅)×575(高さ)×148(奥行)mm
		S/N比	65dB以上(ライン2) 55dB以上(レコード)		重 量		本体のみ 約13.3kg 120W 約22.8kg } 各電力増幅 240W 約24.9kg } ユニット組込時
	回路数	1回路(基板内で切換)		リ モ コ ン		ラ ジ オ チ ュ ー ナ 重 量	約690g (別売ユニット)
	入力レベル	-22dB			リ モ コ ン		仕 上 げ
入力インピーダンス	20kΩ 不平衡		リ モ コ ン	仕 上 げ		前面パネル: マンセル5Y7.5/1 近似色半艶塗装 一部 7.5YR3/2 近似色半艶塗装	
S/N比	65dB以上				リ モ コ ン	仕 上 げ	
回路数	1回路		リ モ コ ン	仕 上 げ			
入力レベル	0dB				リ モ コ ン	仕 上 げ	
入力インピーダンス	10kΩ 不平衡		リ モ コ ン	仕 上 げ			
S/N比	55dB以上				リ モ コ ン	仕 上 げ	
回路数	1回路		リ モ コ ン	仕 上 げ			
入力レベル	-30dB				リ モ コ ン	仕 上 げ	
入力インピーダンス	10kΩ 不平衡		リ モ コ ン	仕 上 げ			
S/N比	65dB以上				リ モ コ ン	仕 上 げ	
回路数	1回路		リ モ コ ン	仕 上 げ			
入力レベル	-22dB				リ モ コ ン	仕 上 げ	
入力インピーダンス	20kΩ 不平衡		リ モ コ ン	仕 上 げ			
S/N比	55dB以上				リ モ コ ン	仕 上 げ	
回路数	1回路		リ モ コ ン	仕 上 げ			
出力レベル	0dB				リ モ コ ン	仕 上 げ	
負荷インピーダンス	ハイインピーダンス		リ モ コ ン	仕 上 げ			
回路数	1回路				リ モ コ ン	仕 上 げ	
入力レベル	0dB		リ モ コ ン	仕 上 げ			
入力インピーダンス	10kΩ 不平衡				リ モ コ ン	仕 上 げ	
S/N比	55dB以上		リ モ コ ン	仕 上 げ			
回路数	1回路				リ モ コ ン	仕 上 げ	
出力レベル	0dB		リ モ コ ン	仕 上 げ			
負荷インピーダンス	ハイインピーダンス				リ モ コ ン	仕 上 げ	
回路数	1回路		リ モ コ ン	仕 上 げ			
入力レベル	0dB				リ モ コ ン	仕 上 げ	
入力インピーダンス	10kΩ 不平衡		リ モ コ ン	仕 上 げ			
S/N比	55dB以上				リ モ コ ン	仕 上 げ	
回路数	1回路		リ モ コ ン	仕 上 げ			

■付属品


マイクロホン(WU-Z15A).....	1
複式プラグ.....	2
分電盤注意ラベル.....	1
エッジング.....	1
端子盤ラベル(本体貼付済).....	1

取扱説明書.....	1
操作説明書.....	1
工事説明書.....	1
取付用型紙.....	1
保証書.....	1

■外観寸法図

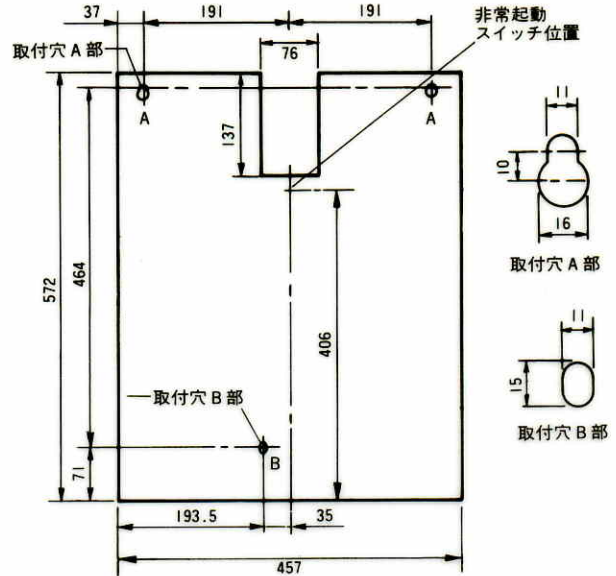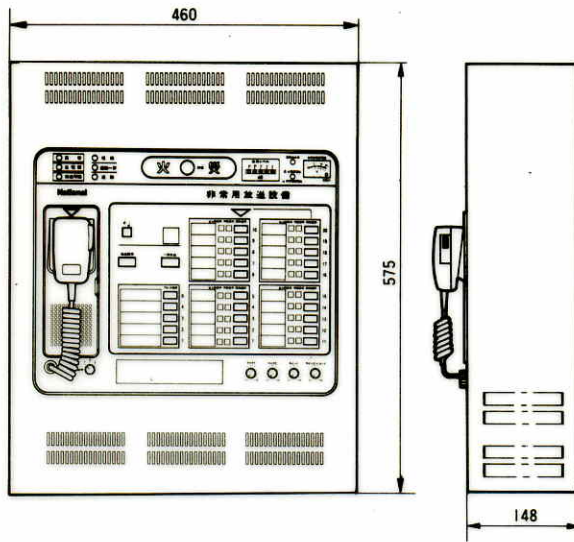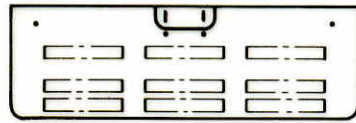

単位	mm
縮尺	1/10

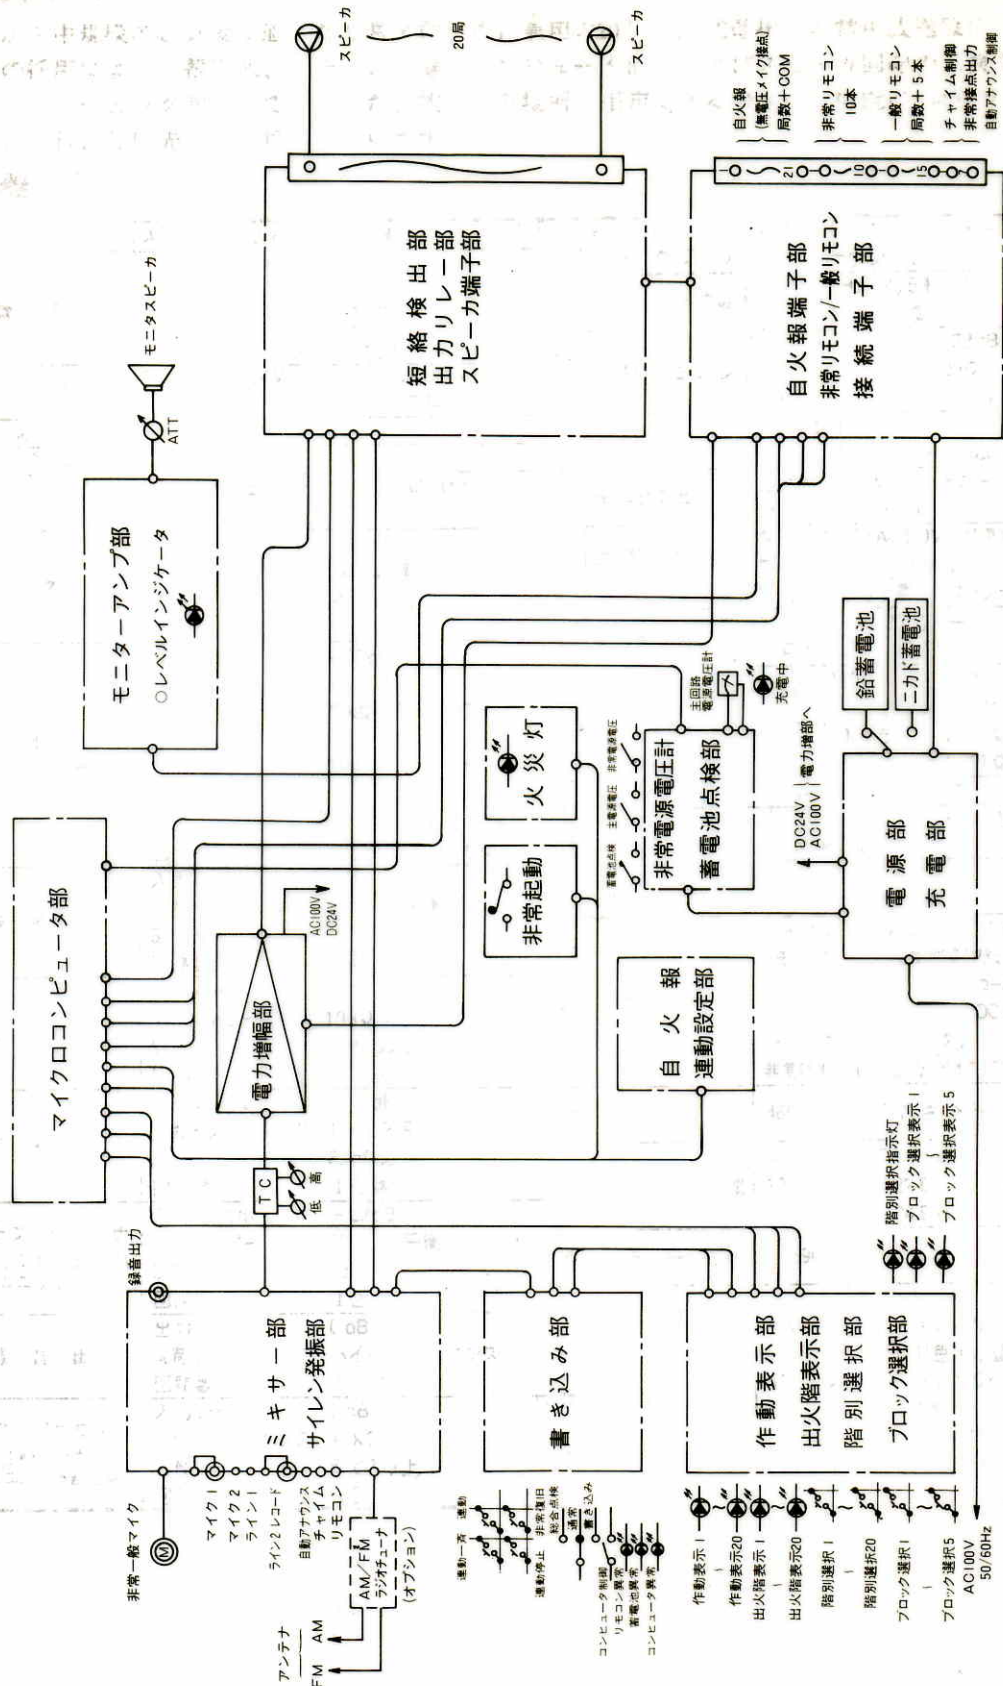

自火報 (無電圧マイク接続) 局数+00M
非常リモコン 10本
一般リモコン 局数+5本
チャイム制御
非常接点出力
自動アナラクス制御

録音出力
録別選択指示灯
ブロック選択表示1
ブロック選択表示5