

非常操作ユニット WK-850


■概要

- インテリジェント防災システムWL-7050/7550の基本ユニットです。
- 他のユニットと組み合わせ、非常放送、業務放送、緊急放送を行える20局非常操作ユニットです。
- 非常放送は操作手順を音声と液晶パネル(LCD)による文字表示でガイドします。
- 非常放送時の音声警報、コールサイン、モニタ機能などを内蔵しています。
- 非常(階別)放送と、業務ブロック放送は、5局単位で自由に設定できます。(単品販売はいたしません)

■定格





電	源：DC24V 640mA(WU-L60Aより供給)	音	声	部	
自火報連動モード	：連動、連動一斉	音	声	警報音	：音声合成音
発報連動モード	：発報連動、発報連動停止				第1シグナル音、第2シグナル音
発報火災切換	：発報、火災				発報放送
非常放送制御	：操作				火災放送
	非常起動SW				非火災放送
	非常復旧SW				非常用マイク入力：-55dB 10kΩ AGC付き
	火災放送SW				(業務兼用) (マイクSW付き)×1
	非火災放送SW				アナウンスユニット入力：0dB 600Ω平衡×1
表示	主電源表示 (緑)				緊急外部入力：0dB 600Ω平衡×1
	連動一斉表示 (赤)				チャイム入力：0dB 600Ω平衡×1
	連動表示 (赤)				一般リモコン入力：0dB 600Ω平衡×1
	発報連動停止 (赤)				業務入力：0dB 600Ω平衡×1
	発報放送表示 (橙)				(ミキサ)
	火災放送表示 (赤)				点検入力：0dB 10kΩ不平衡×1
	非火災放送表示 (緑)				(RCAピンジャック)
	火災表示 (赤)				ライン出力：0dB 600Ω平衡×1
	出力レベル表示 (LEDバーグラフ)				モニタスピーカ：300mW
	警報及び操作音ブザー				外部通信：RS-232C用
選局制御	：操作				(パソコン運用支援ソフト対応)
	放送階選択SW				ユニット寸法：480(幅)×221(高さ)×175(奥行)mm
	緊急一斉SW				質量(重量)：約6.4kg
	一斉放送SW				仕上げ：AVアイポリー塗装鋼板
	放送復旧SW				マンセル7.9Y 6.8/0.8
	コールサインSW(上り、下り)				近似色
	モニタ音量SW				
表示	作動表示 (緑)				
	出火階表示 (赤)				
液晶表示	：放送手順、放送状態、書込指示				
	異常表示(通信異常、回線短絡、蓄電池異常)				
マイクポケット部	：書き込み用10keySW				
	発報連動停止SW				
	連動切替SW				
	蓄電池点検SW				
	動作選択SW				
	発報火災切換SW				
	コンピュータ制御入-切SW				
	コンピュータ異常表示				
	マイク異常表示				
	点検入力ジャック				

■ブロックダイアグラム

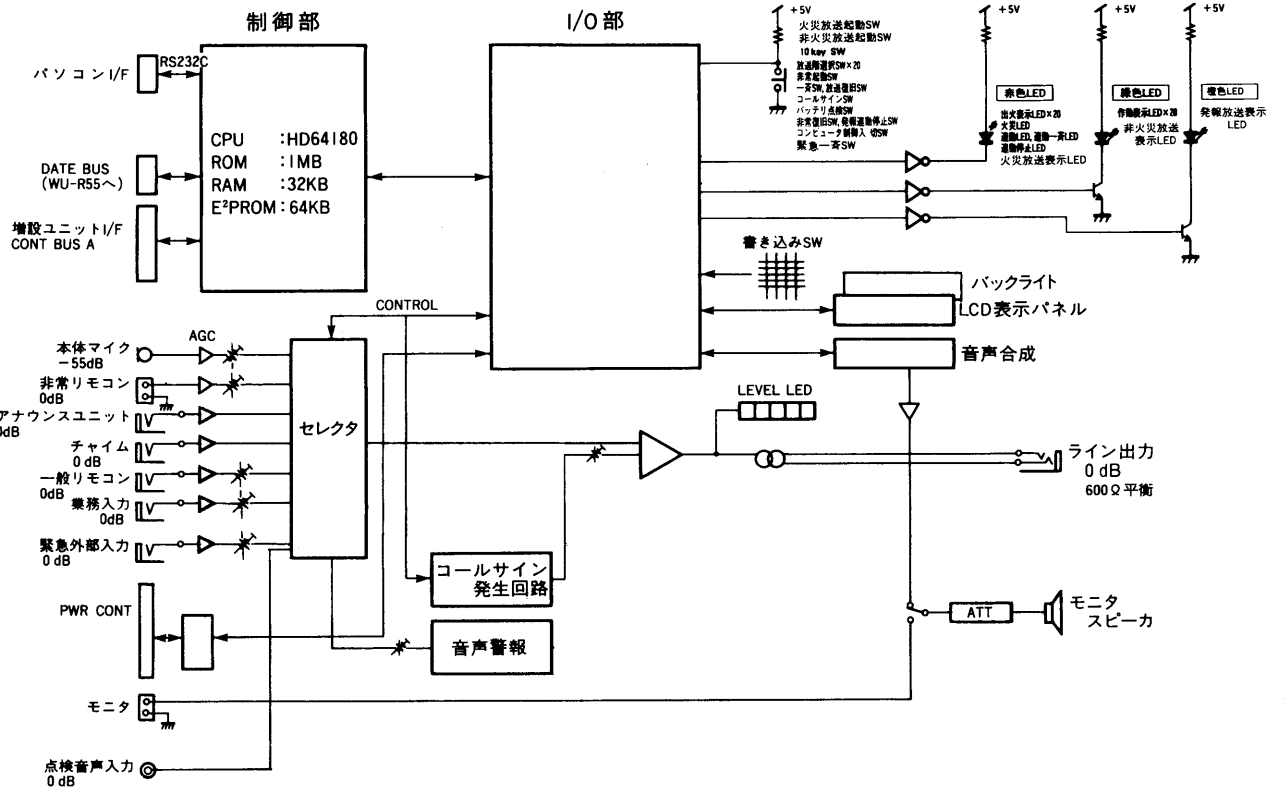

単位	mm
縮尺	1/20

■外觀寸法図

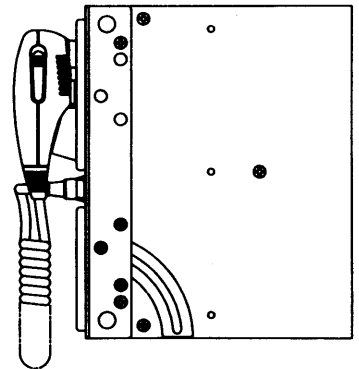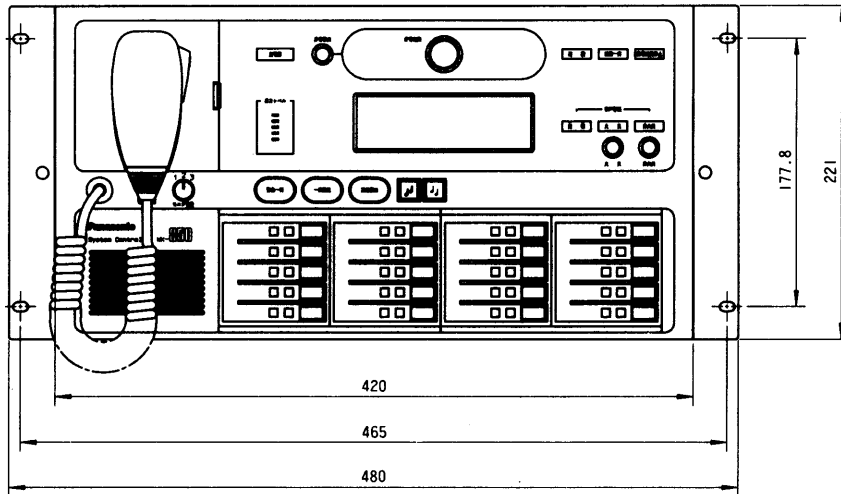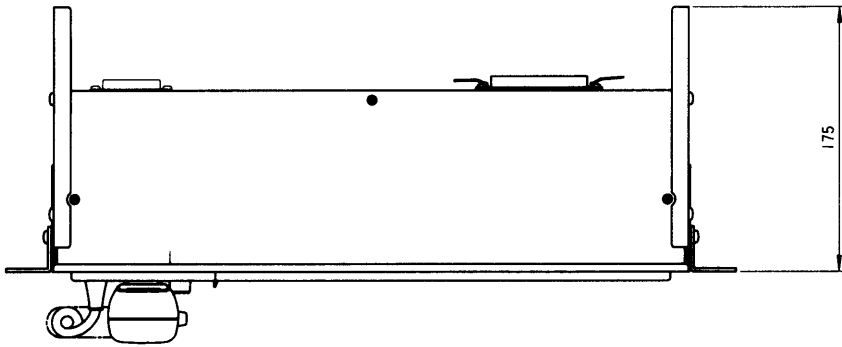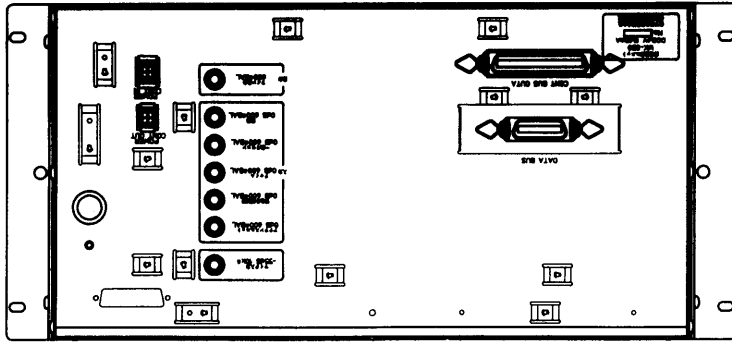

單位	mm
縮尺	1/5