

拡張制御ユニット WK-890

■概要

本機は、非常用放送設備WL-7000、7500の入出力制御ユニットWU-R50内にある一般リモコン入力端子と外部制御入力端子を増設するためのユニットです。(入出力制御ユニットには、一般リモコン入力端子と外部制御入力端子を合計して20端子内蔵されています。)

- 本機1台に20の端子があり、ディップスイッチを切り換えることにより、一般リモコン入力端子、または外部制御入力端子として使用します。
- 非常操作ユニットまたは増設ユニットと接続し、増設用非常操作ユニットWK-810、820(別売品)、増設用業務操作ユニットWK-860(別売品)と合計7台まで接続できます。
- 本機は、ソフトウェア改訂前の非常用放送設備WL-7000、7500(シリアルNo.219999以前のもの)には接続できません。

■定格

電 源：DC24V
 消 費 電 流：130mA
 制 御 端 子：20端子


寸 法：480(幅)×88(高さ)×200(奥行)mm
 2U
 質 量 (重量)：約2.6kg
 仕 上 げ：パネル：AVアイボリー塗装鋼板
 (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)

■付属品

50ピン接続ケーブル(CONT BUS A用 約2m)…… |
 ラック取付用リブ付ねじ(M5×12)…………… | 4
 束線バンド…………… |

取扱説明書…………… |
 保証書…………… |

■外観寸法図

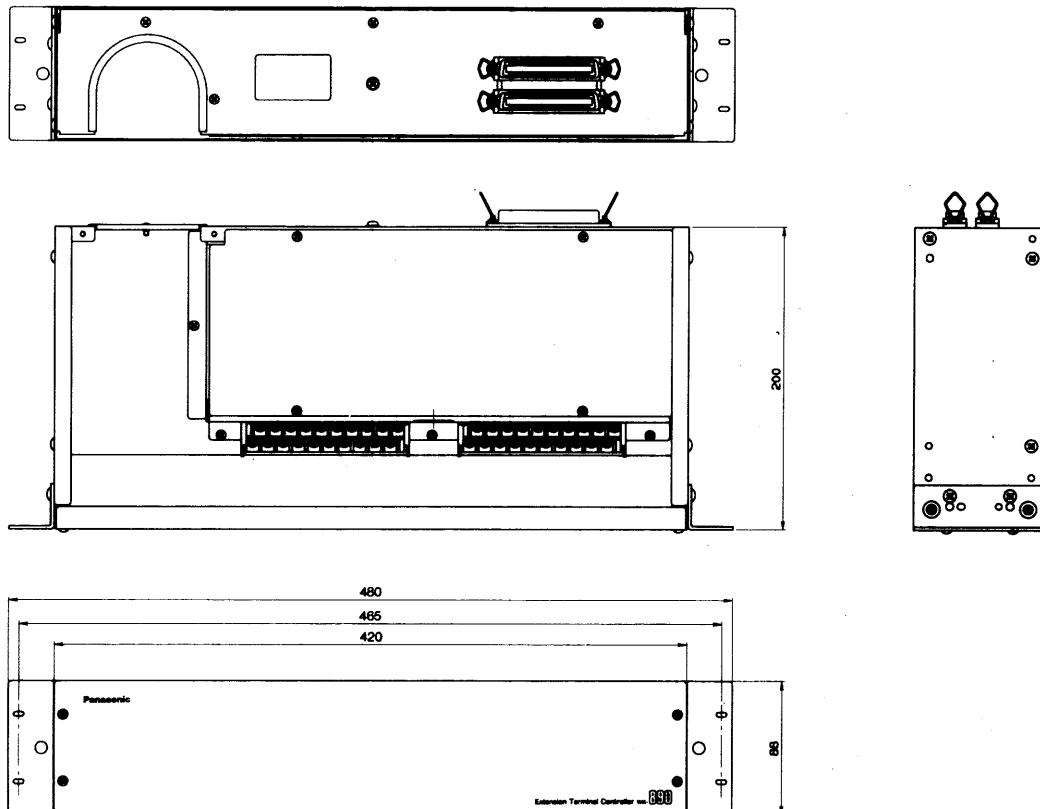

単位	mm
縮尺	1/5

■ブロックダイアグラム

