

# 一系統用音声調整卓 WL-617

## ■ 機器概要

レコードプレーヤ付の一系統用音声調整卓です。

## ■ 機器構成

操作卓 (WL-616) ..... 1      レコードプレーヤユニット (SP-221) ..... 1  
レコードプレーヤ卓 (WL-P130) ..... 1

## ■ 機器定格

### ● 操作卓 WL-616

電 源	AC 100V 50/60Hz		入 力 回 路	入力インピーダンス	20 kΩ		
消 費 電 力	Ⓢ 約11W(ユニットやオプションを除く) (総合約 W)			入力レベル	-30dB		
定 格 出 力	0 dB (1V) (総合約 W)			S N 比	55dB以上		
周 波 数 特 性	50~15,000Hz±2 dB以内			回 路 数	1回路		
歪 率	1%以下(1,000Hzにて)		非 常	入力インピーダンス	ハイ・インピーダンス		
ラ ジ オ 受 信 部	F	受信周波数		76~90MHz	入力レベル	0 dB	
		アンテナ入力インピーダンス	300 Ω 平衡又は75 Ω 不平衡	回 路 数	1回路		
	M	中間周波数	10.7MHz	トーンコントロール	100Hz, 10,000Hzにて1,000Hzに対し±10dB		
		有効感度	18dB以下(SN比30dBにて)	ライン出力	負荷インピーダンス	ハイ・インピーダンス	
A	受 信 部	ダイエーンファシス	50μS	出力レベル	0 dB		
		受信周波数	525~1,605kHz	回 路 数	1回路		
	M	アンテナ入力インピーダンス	ローインピーダンス又はバーアンテナ	録音出力	負荷インピーダンス	ハイ・インピーダンス	
		中間周波数	455 kHz	出力レベル	-12dB		
入 力 回 路	マイク 1~3	有効感度	EXT:30dB以下(SN比20dBにて) BAR:120μV/m	回 路 数	1回路		
		アナウンスマイク	入力インピーダンス	600 Ω 平衡	モニタ出力	負荷インピーダンス	10 kΩ以上
			入力レベル	-72dB	出力レベル	40dB(100V)	
	S N 比		55dB以上	回 路 数	1 W 1回路		
	ライン 1~3	回 路 数	3回路	ス ピ ー カ 出 力	10局十一齊(または20局十一齊または30局十一齊) +40dB(100V)		
		入力インピーダンス	(600 Ω に適合)不平衡		制 御 端 子	一 齊 制 御 : 1	
		入力レベル	-70dB			非 常 制 御 : 1	
	S N 比	50dB以上	電 源 制 御 : 1				
	レ ピ ー タ	回 路 数	1回路	付 属 回 路	リ モ コ ン 制 御 : 1		
		入力インピーダンス	20 kΩ 不平衡		チ ャ イ ム 制 御 : 1		
		入力レベル	-22dB		コ ー ル サ イ ン 制 御 : 1		
	レ コ ー ド	S N 比	65dB以上	寸 法	ピークレベルメータ: 1		
回 路 数		3回路	ラジオ単独録音回路: 1				
入力インピーダンス		600 Ω 不平衡	537(幅)×851(高さ) ×700(奥行)mm				
リ モ コ ン	入力レベル	-22dB	重 量	約20kg			
	S N 比	60dB以上		仕 上	筐 体: マンセル 2.5YR 5/10		
	回 路 数	1回路			一部 5Y4.5/1.5		
入力インピーダンス	50kΩ (RIAA)	操作パネル: マンセル 5Y7.5/1					
入力レベル	-56dB(1,000Hzにて)	副操作パネル: マンセル N-2					
S N 比	65dB以上	前テーブル: 黒色塩ビ鋼板					
回 路 数	1回路	脚 : 銀色メタリック					

※レピータ入力、別売の平衡トランス (YW T1106) を組込むことにより、平衡入力にすることができます。

### ● レコードプレーヤ卓 WL-P130

寸 法	511(幅)×790(高さ)×700(奥行) mm
重 量	約12.5kg
仕 上	筐 体: マンセル 2.5YR 5/10 パ ネ ル: マンセル 5Y 7.5/1 前面テーブル: 黒色塩ビ鋼板 脚 : 銀色メタリック

●レコードプレーヤユニット SP-221

電 源	AC 100V 50Hz 又は60Hz	ターンテーブル	30cm アルミダイキャスト 0.8 kg
消費電力	50Hz (⊕)12W . 60Hz (⊕) 11W	ドライブ方式	ベルトドライブ方式
出力電圧	3mV(速度振幅50mm/S1,000Hz100kΩ負荷にて)	ピックアップ	EPU-34SMKD (シエル固定形)
負荷インピーダンス	50kΩ以上	カートリッジ	EPC-79SMAD (マグネチック形)
再生周波数特性	50~15,000Hz	針	ESP-56STSD (ダイヤ針)
S N 比	40dB以上	針 圧	3.5 g 固定
回 転 数	45. 33 $\frac{1}{3}$ rpm 2スピード(速度微調整付)	寸 法	400(幅)×160(高さ)×310(奥行)mm
速度調整方式	マグネット調整形	重 量	3.7 kg
速度調整範囲	45rpm ± 4%以上、33 $\frac{1}{3}$ rpm ± 4%以上		

■付属品


●操作卓

盲板 (132mm : 3 H).....	1	シール (24枚入 1シート) .....	1
盲板 (88mm : 2 H) .....	1	取扱兼工事説明書.....	1
盲板 (44mm : 1 H) .....	3	操作説明書.....	3
単頭プラグ.....	3	操作ポスター.....	1
複式プラグ.....	5	保証書.....	1
音量指示マーク (6枚入 1シート) .....	2		


●レコードプレーヤユニット

オイル.....	1	プレーヤユニット固定ねじ.....	1組
ストロボ円盤.....	1		

■ブロックダイアグラム

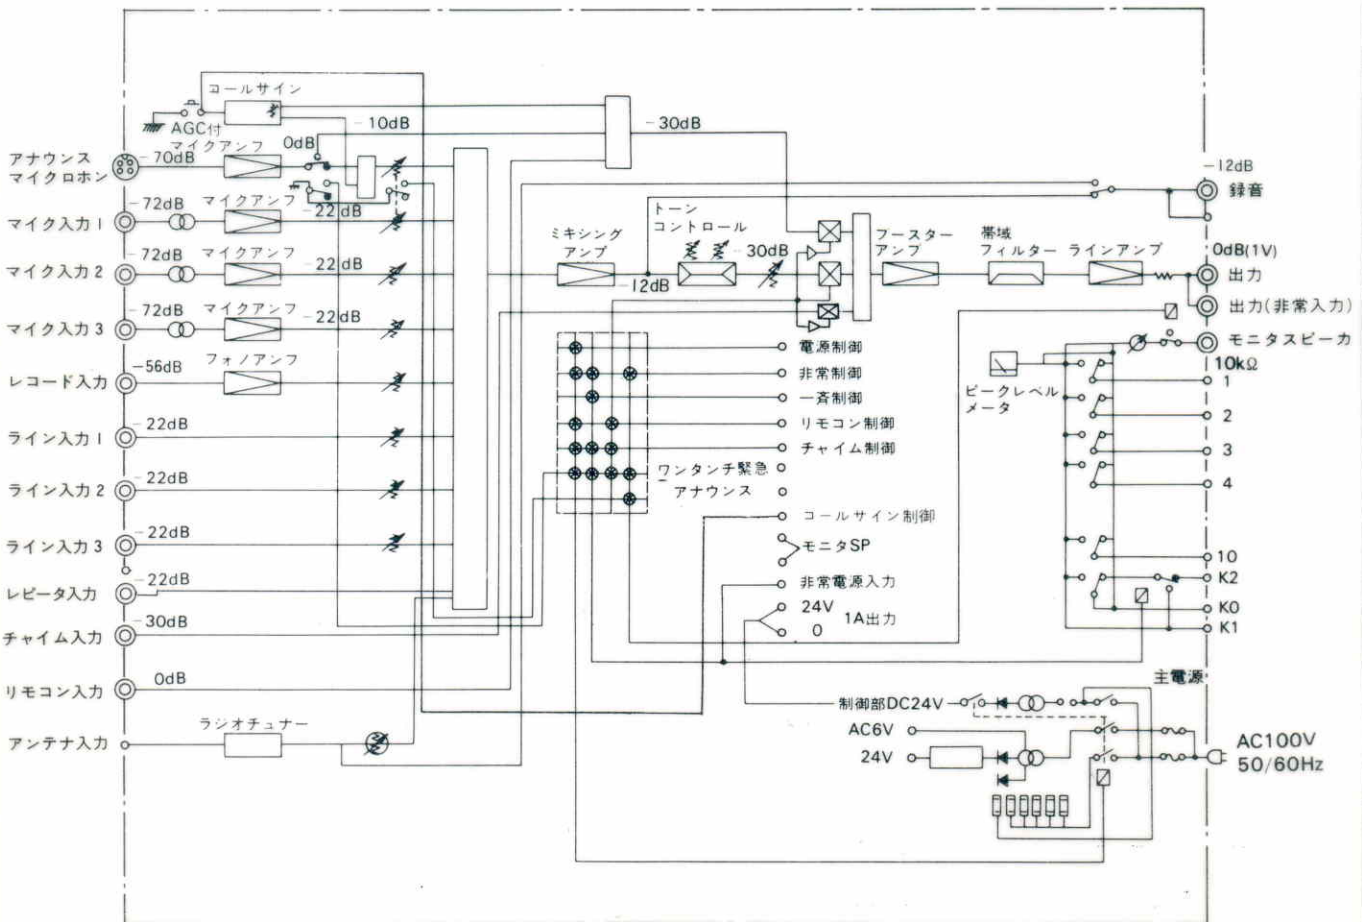

■ 外観寸法図

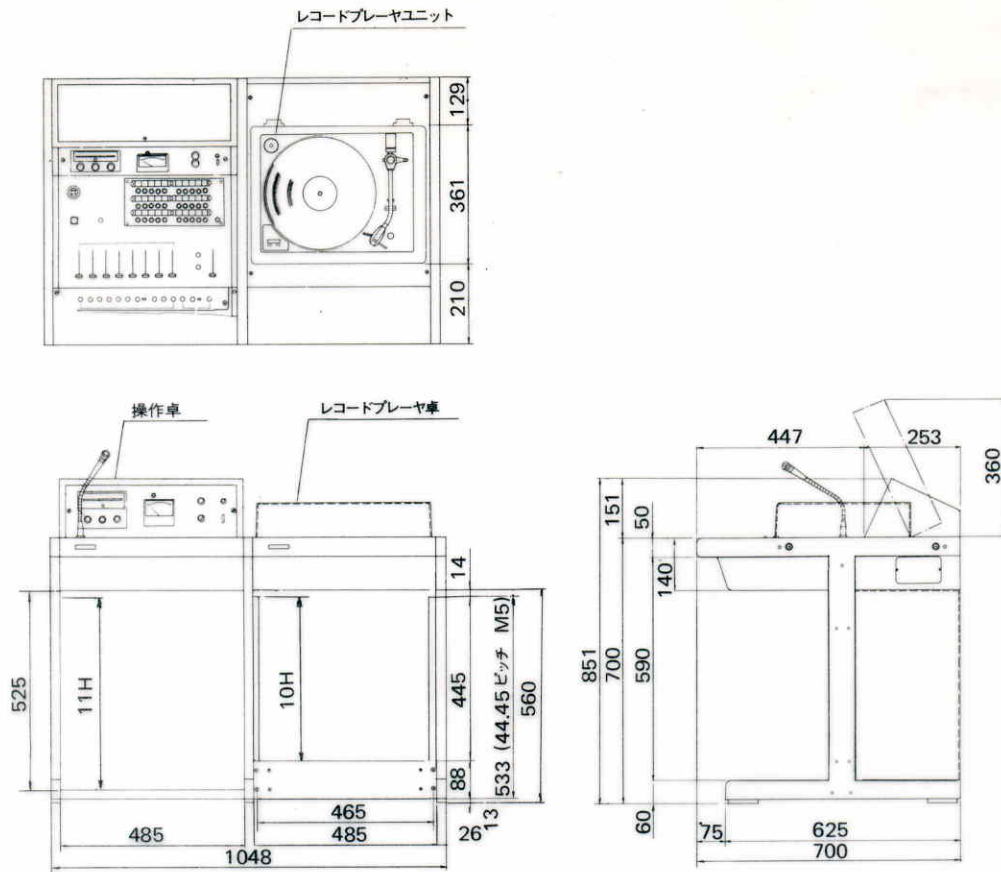

単位	mm
縮尺	1/20