

# 三系統用音声調整卓 WL-855M

## ■概要

レコードプレーヤ付の三系統用音声調整卓です。

## ■構成

操作卓 (WL-856) ..... 1      レコードプレーヤ (WE-BD22) ..... 1  
 袖卓 (WL-L160) ..... 2

※レコードプレーヤを除いたWL-855もあります。

## ■定格

### ●操作卓 WL-856

電 源	AC 100V 50/60Hz		入 力 回 路	チャ イ ム	入カインピーダンス	20kΩ	
消 費 電 力	㊦ 約19W(ユニットやオプションを除く) (総合約 W)				入力レベル	-30dB	
定 格 電 力	0dB (1V) (総合約 W)				S N 比	55dB 以上	
周 波 数 特 性	50~15,000Hz±2dB以内				回 路 数	1回路	
ひ ず み 率	1%以下 (1,000Hzにて)		非 常	ト ン コ ン ト ロ ー ル	入カインピーダンス	ハイ・インピーダンス	
ラ ジ オ 受 信 部	F	受 信 周 波 数			76~90MHz	入力レベル	0dB
		ア ン テ ナ 入 カ イ ン ピ ー ダ ン ス			300Ω平衡又は75Ω不平衡	回 路 数	1回路
	M	中 間 周 波 数			10.7MHz	ラ イ ン 出 力	負荷インピーダンス
		有 効 感 度	18dB以下(SN比30dBにて)	出力レベル	0dB		
A	デ イ エ ン フ ァ シ ス	50μS	回 路 数	3回路			
	受 信 周 波 数	525~1,605kHz	録 音 出 力	負荷インピーダンス	ハイ・インピーダンス		
ア ン テ ナ 入 カ イ ン ピ ー ダ ン ス	ローインピーダンス又はバーアンテナ	出力レベル		-12dB			
M	中 間 周 波 数	455kHz		回 路 数	2回路		
	有 効 感 度	EXT: 30dB以下(SN比20dBにて) BAR: 120μV/m		モ ニ タ 出 力	負荷インピーダンス	8Ω	
入 力 回 路	マイク1~3	入カインピーダンス	600Ω平衡		出力レベル	+12dB (4V)	
		入カレベル	-72dB		回 路 数	2W 2回路	
		S N 比	55dB 以上		ス ピ ー カ 出 力 ス タ ジ オ 連 絡	各チャンネル10局+一斉+40dB(100V)×3 モニタ2と切替	
	回 路 数	3回路	制 御 端 子	一 斉 制 御: 3 非 常 制 御: 1 電 源 制 御: 1 リ モ コ ン 制 御: 3 チャ イ ム 制 御: 3 コ ー ル サ イ ン 制 御: 1			
アナウンスマイク	入カインピーダンス	(600Ωに適合)不平衡		付 属 回 路		ピークレベルメータ: 3 ラジオ単独録音回路: 3	
	入カレベル	-70dB				寸 法	1022(幅)×851(高さ)×700(奥行)mm
ライン1~4	S N 比	50dB 以上			重 量		約45kg
	回 路 数	1回路	仕 上 げ				筐 体: オレンジ色 マンセル2.5YR5/10 近似色 一部ダークオリーブ色 マンセル5Y4.5/1.5 近似色 操作パネル: パネルホワイト色 マンセル5Y7.5/1 近似色 副操作パネル: 黒色メラミン焼付塗装 マンセルN-2 近似色 前テーブル: 黒色塩ビ鋼板 マンセルN-2 近似色 脚 : 銀色メタリック
レピータ	入カインピーダンス	20kΩ不平衡		重 量			約45kg
	入カレベル	-22dB				仕 上 げ	筐 体: オレンジ色 マンセル2.5YR5/10 近似色 一部ダークオリーブ色 マンセル5Y4.5/1.5 近似色 操作パネル: パネルホワイト色 マンセル5Y7.5/1 近似色 副操作パネル: 黒色メラミン焼付塗装 マンセルN-2 近似色 前テーブル: 黒色塩ビ鋼板 マンセルN-2 近似色 脚 : 銀色メタリック
レコード1~2	回 路 数	1回路(ライン4と切替)			仕 上 げ		筐 体: オレンジ色 マンセル2.5YR5/10 近似色 一部ダークオリーブ色 マンセル5Y4.5/1.5 近似色 操作パネル: パネルホワイト色 マンセル5Y7.5/1 近似色 副操作パネル: 黒色メラミン焼付塗装 マンセルN-2 近似色 前テーブル: 黒色塩ビ鋼板 マンセルN-2 近似色 脚 : 銀色メタリック
	リモコン	入カインピーダンス	50kΩ(RIAA)				仕 上 げ
入カレベル		-56dB(1,000Hzにて)	仕 上 げ	筐 体: オレンジ色 マンセル2.5YR5/10 近似色 一部ダークオリーブ色 マンセル5Y4.5/1.5 近似色 操作パネル: パネルホワイト色 マンセル5Y7.5/1 近似色 副操作パネル: 黒色メラミン焼付塗装 マンセルN-2 近似色 前テーブル: 黒色塩ビ鋼板 マンセルN-2 近似色 脚 : 銀色メタリック			
リモコン	S N 比	60dB 以上		仕 上 げ		筐 体: オレンジ色 マンセル2.5YR5/10 近似色 一部ダークオリーブ色 マンセル5Y4.5/1.5 近似色 操作パネル: パネルホワイト色 マンセル5Y7.5/1 近似色 副操作パネル: 黒色メラミン焼付塗装 マンセルN-2 近似色 前テーブル: 黒色塩ビ鋼板 マンセルN-2 近似色 脚 : 銀色メタリック	
	回 路 数	2回路			仕 上 げ	筐 体: オレンジ色 マンセル2.5YR5/10 近似色 一部ダークオリーブ色 マンセル5Y4.5/1.5 近似色 操作パネル: パネルホワイト色 マンセル5Y7.5/1 近似色 副操作パネル: 黒色メラミン焼付塗装 マンセルN-2 近似色 前テーブル: 黒色塩ビ鋼板 マンセルN-2 近似色 脚 : 銀色メタリック	
リモコン	入カインピーダンス	20kΩ				仕 上 げ	筐 体: オレンジ色 マンセル2.5YR5/10 近似色 一部ダークオリーブ色 マンセル5Y4.5/1.5 近似色 操作パネル: パネルホワイト色 マンセル5Y7.5/1 近似色 副操作パネル: 黒色メラミン焼付塗装 マンセルN-2 近似色 前テーブル: 黒色塩ビ鋼板 マンセルN-2 近似色 脚 : 銀色メタリック
	入カレベル	0dB 以下	仕 上 げ				筐 体: オレンジ色 マンセル2.5YR5/10 近似色 一部ダークオリーブ色 マンセル5Y4.5/1.5 近似色 操作パネル: パネルホワイト色 マンセル5Y7.5/1 近似色 副操作パネル: 黒色メラミン焼付塗装 マンセルN-2 近似色 前テーブル: 黒色塩ビ鋼板 マンセルN-2 近似色 脚 : 銀色メタリック
リモコン	S N 比	65dB 以上		仕 上 げ			筐 体: オレンジ色 マンセル2.5YR5/10 近似色 一部ダークオリーブ色 マンセル5Y4.5/1.5 近似色 操作パネル: パネルホワイト色 マンセル5Y7.5/1 近似色 副操作パネル: 黒色メラミン焼付塗装 マンセルN-2 近似色 前テーブル: 黒色塩ビ鋼板 マンセルN-2 近似色 脚 : 銀色メタリック
	回 路 数	1回路			仕 上 げ		筐 体: オレンジ色 マンセル2.5YR5/10 近似色 一部ダークオリーブ色 マンセル5Y4.5/1.5 近似色 操作パネル: パネルホワイト色 マンセル5Y7.5/1 近似色 副操作パネル: 黒色メラミン焼付塗装 マンセルN-2 近似色 前テーブル: 黒色塩ビ鋼板 マンセルN-2 近似色 脚 : 銀色メタリック

※レピータ入力は別売の平衡トランス (YWIT1106) を組込むことにより、平衡入力にすることができます。

●袖卓 WL-L160

寸法	511(幅)×700(高さ)×700(奥行)mm	仕上げ	筐体：オレンジ色 マンセル 2.5YR5/10 近似色
重量	約10.5kg		パネル：パネルホワイト色 マンセル 5Y 7.5/1 近似色 前面テーブル：黒色塩ビ鋼板 マンセルN-1近似色 脚：銀色メタリック

●レコードプレーヤ WE-BD22

ターンテーブル部	形式	ベルトドライブ オートマッチックターンテーブルシステム オートリターン/オートストップ	カートリッジ部	形式	プラグインコネクタ方式 MM形ステレオカートリッジ
	駆動方式	ベルトドライブ		磁気回路	オールラミネートコア
	駆動モータ	DCモータ		周波数特性	10Hz~30kHz
	制御方式	F.Gサーボ		出力電圧	2.5mV 1kHz、5cm/S、水平速度 3.5mV 1kHz、5cm/S、45'速度
	ターンテーブル	アルミダイカスト製 直径31.2cm		チャンネルセレーション	22dB (1kHz)
	回転数	33 1/3、45rpm		チャンネルバランス	2dB以内(1kHz)
	ワウ・フラッタ	0.045%W.R.M.S (JIS C5521)		コンプライアンス	12×10 <sup>-6</sup> cm/dyne(100Hz)
	S/N比	70dB (IEC 98A Weighted)		針圧範囲	1.25±0.25g 47kΩ~100kΩ
トーンアーム部	形式	スタティックバランス形 ストレートトーンアーム プラグインコネクタ方式	自重	6g	
	アーム有効長	230mm	交換針品番	EPS-24CS	
	オーバハング	15mm	寸法	430(幅)×95(高さ)×373.5(奥行)mm 430(幅)×360(高さ)×405(奥行)mm (ダストカバーを開けたときの最大値)	
	トラッキングエラー角	+2° 32' (30cmレコード外周) +0° 32' (30cmレコード内周)	重量	3.6kg	
	アーム実効質量	7.5g (カートリッジなし)	電源	AC100V 50/60Hz	
	針圧調整範囲	1.25±0.25g	消費電力	3W	
	適用カートリッジ重量	6g			

■付属品

●調整卓本体 WL-856

脚 (WL-Z820).....	2	音量指示マーク (6枚入1シート).....	4
足台 (W2-FBS/970 , アングル2個付).....	1	blankパネル 44mm (W2-BPW/44).....	2
端子盤 (WU-Q48).....	1	blankパネル 88mm (W2-BPW/88).....	1
バーアンテナ (アンテナ取付ねじM3×6 2個付).....	1	アナウンスマイクロホン.....	1
フットアングル (W2-FAS/C550).....	2	大形単頭プラグ.....	3
フットカバー (W2-FCD/A350).....	1	大形複式プラグ.....	8
飾りねじ (W2-MSS/5008 20個人).....	1	コードクランパ.....	10
バインドねじ (M5×35).....	4	取扱兼工事説明書.....	1
バインドねじ (M5×10).....	14	操作説明書.....	3
バインドねじ (M4×8).....	4	保証書.....	1
シール (24枚入シート).....	2	操作説明用ポスター.....	1


●袖卓 WL-L160

脚.....	1	足台アングル.....	2
バインドねじ (M5×8).....	10	バインドねじ (M4×8).....	4
足台.....	1		

●レコードプレーヤ WE-BD22

電源コード(約1.7m).....	1	ターンテーブルゴムシート.....	1
ピックアップ出力ピンコード(ステレオ用)約1.5m.....	1	ダストカバー.....	1
ピックアップ出力ピンコード(モノラル用)約1.5m.....	1	取扱説明書.....	1
アース線(約1.5m).....	1	保証書.....	1
EPアダプタ.....	1		

# ■ブロックダイアグラム

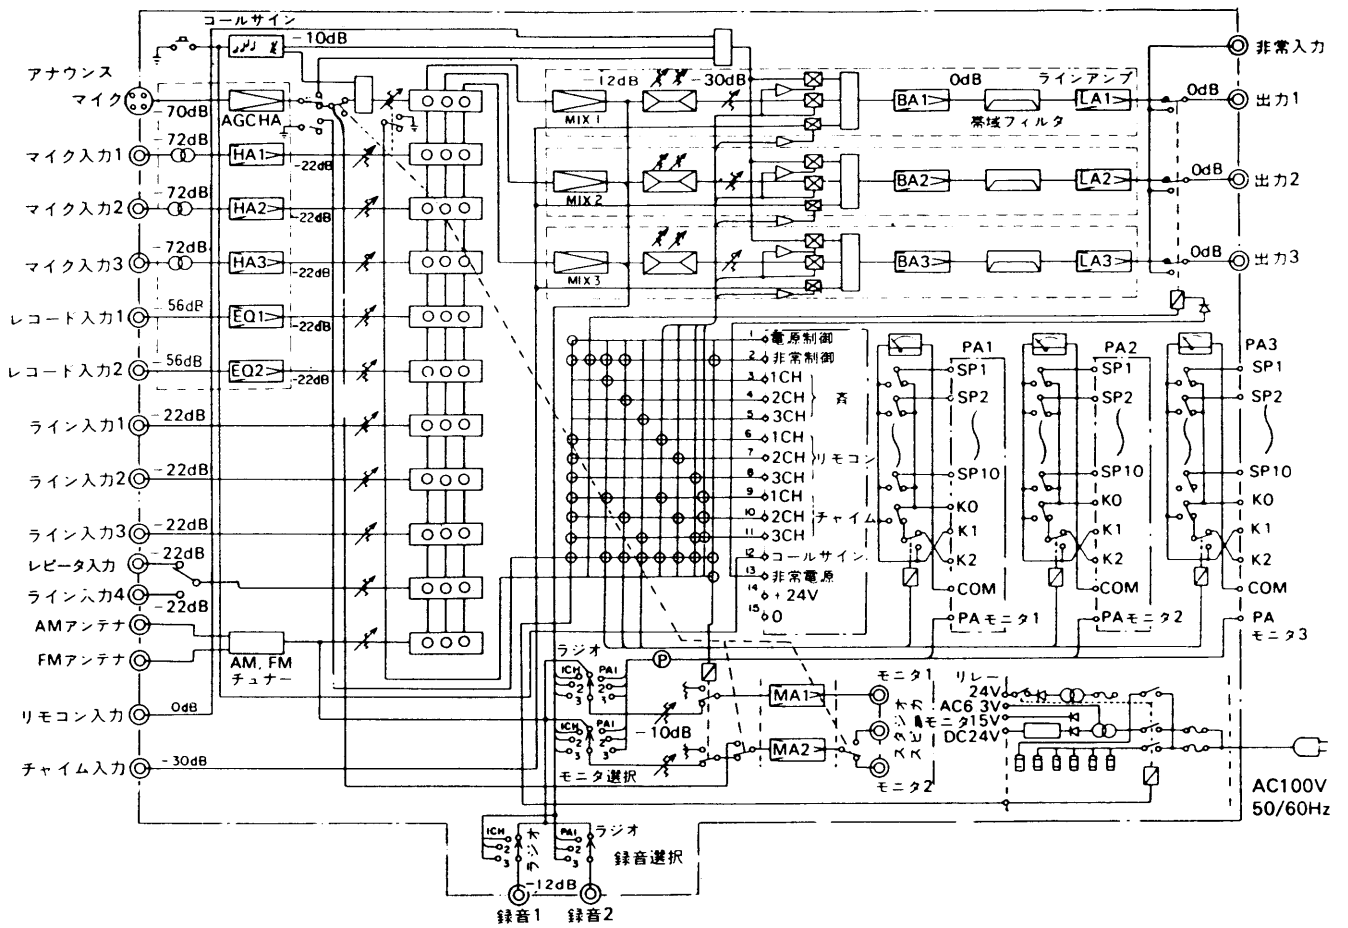

# ■外観寸法図

