

# 接話ダイナミックマイクロホン WM-251A

## ■機器概要

トークスイッチ付の接話ダイナミックマイクロホンです。


## ■機器定格

形 式	ダイナミック形 (接話型)	出力コード	φ6, 単芯シールド線, カールコード0.3m(延長時2m), グレー色
感 度	-74dB ± 5 dB (接話特性) (0 dB = 1 V/μ bar, 1kHzにて)	周囲温度	-10°C ~ +40°C
周波数特性	150~5,000Hz (接話特性)	寸 法	54(幅)×123(長さ)×35(厚さ)mm
出力インピーダンス	ロー・インピーダンス: 700 Ω ± 30% (1kHzにて) 不平衡形	重 量	約180g
		仕 上	本体: ABS樹脂 { マンセル N/6 近似色 マンセル N/4


## ■付属品

取扱説明書..... 1


## ■回路図

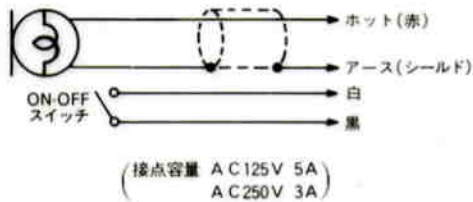

## ■周波数特性

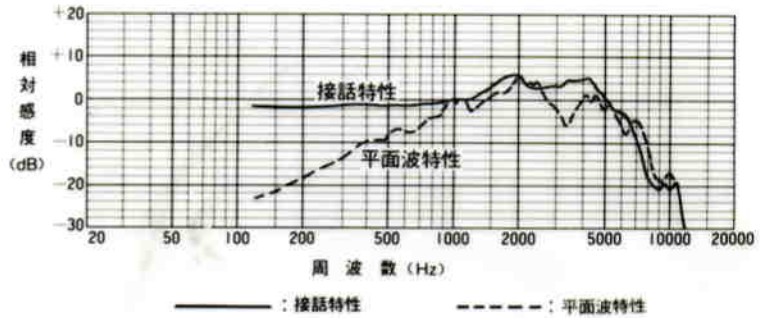

## ■外観寸法図

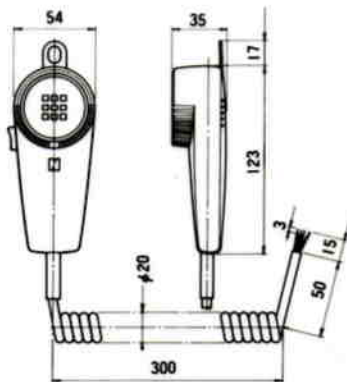

単位	mm
縮尺	1/5