

無指向性ダイナミックマイクロホン

WM-261

■機器概要

デュアルインピーダンス方式の無指向性ダイナミックマイクロホンです。

■機器定格

形 式	ダイナミック形	出力コード	φ 4, 2 芯シールド線, 約 5 m, 黒色
感 度	-74dB ± 3 dB (600Ω)	出力コネクタ	大形単頭プラグ (EIAJ 相当品)
	-59dB ± 3 dB (20kΩ) (0 dB = 1 V/μ bar, 1kHz にて)	周囲温度	-10°C ~ +40°C
周波数特性	20 ~ 13,000Hz	スタンド取付ねじ	PF 1/2 または W 3/8
指向特性	無指向性	寸 法	φ 25 (最大径) × 186 (長さ) mm
出力インピーダンス	ローインピーダンス: 600Ω ± 30%, (1kHz にて) 不平衡形	重 量	約 120g (本体のみ)
	ハイインピーダンス: 20kΩ ± 30%, (1kHz にて) 不平衡形	仕 上	本 体: アルマイト染色ヘアライン ネット: 黒クロムメッキ クロムメッキ (前面リング)


※出力インピーダンスは単頭プラグ内のねじを差しかえることにより切替えられます。

■付属品


マイクロホンアダプター..... 1
変換ねじ (PF 1/2 → W 3/8)..... 1

取扱説明書..... 1

■回路図

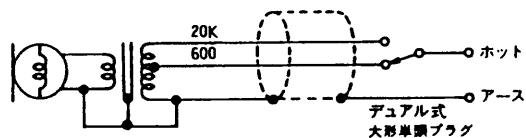


■周波数特性

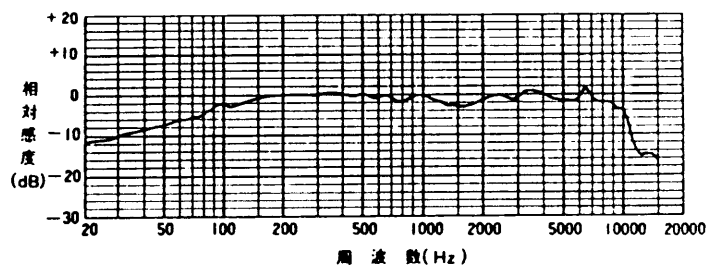


■外観寸法図


マイクロホン

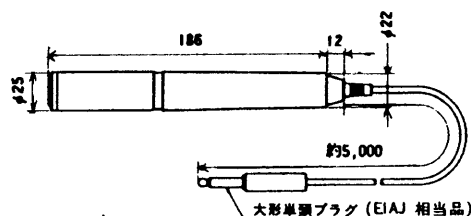

マイクロホンアダプター



変換ねじ



単位	mm
縮尺	1/5