

単一指向性ダイナミック・マイクロホン WM-303B

■機器概要

固定ウインドスクリーン、トークスイッチ付の単一指向性ダイナミックマイクロホンです。

■機器定格

| | | | |
|-----------|---|----------|---|
| 形 式 | ダイナミック形 | 出力コード | φ 4, 単芯シールド線, 約 2m, グレー色 |
| 感 度 | -78dB ± 3.5dB (0 dB = 1V/μ bar, 1 kHzにて) | 出力コネクター | 大形単頭プラグ(EIAJ 相当品) |
| 周波数特性 | 80~10,000Hz | スタンド取付ねじ | PF1/2 |
| 指向特性 | 単一指向性 | 周囲温度 | -10°C ~ +50°C |
| 出力インピーダンス | ロー・インピーダンス 400Ω ± 30% (1 kHzにて), 不平衡形 | 寸 法 | φ 40(最大径) × 193.5(長さ)mm |
| 誘導雑音 | 11dB SPL/m Gauss以下 | 重 量 | 約100g(本体のみ) |
| 風雑音 | 55dB SPL/2m/sec以下 | 仕 上 | 本体: サテンニッケルメタリック塗装 前面ネット: 光沢クロムメッキ マイクロホンスタンド: ABS樹脂マンセルN-4 |


※このマイクロホンは、微鉄粉吸着防止装置付です。

■付属品


マイクロホンアダプター..... 1
スタンドねじアダプター..... 1

マイクロホンスタンド..... 1
取扱説明書..... 1


■ブロックダイアグラム

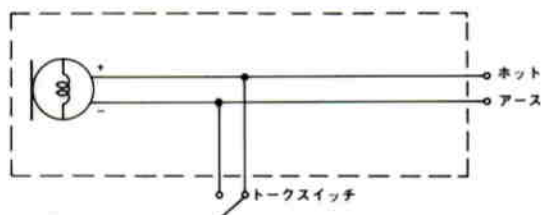

■周波数特性

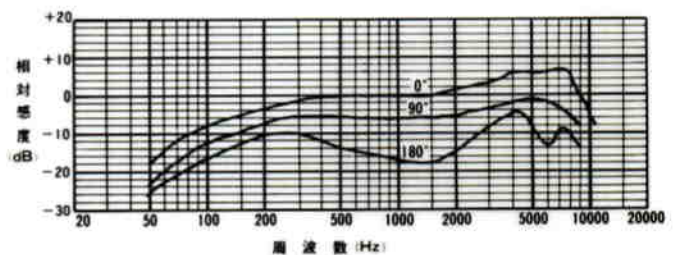

■指向特性

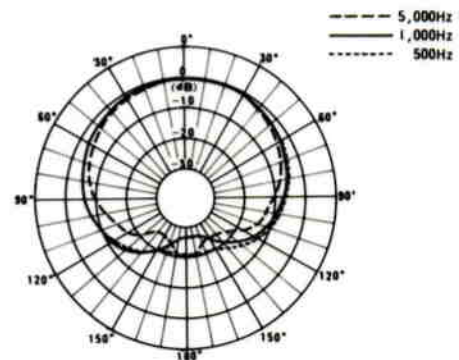

■外観寸法図

