

単一指向性ダイナミックマイクロホン

WM-315B

■機器概要

呼出し用単一指向性ダイナミックマイクロホンです。

■機器定格

形 式	ダイナミック形	出力コード	φ4, 単芯シールド線, 5m, ダークグレー
感 度	-80dB ± 3dB (0dB = 1V/μbar, 1kHz)	出力コネクター	大形単頭プラグ (EIAJ規格)
周波数特性	70~12,000Hz	周囲温度	-10°C ~ +50°C
指向特性	単一指向性	取付ねじ	PF 1/2 または W 3/8
出力インピーダンス	400Ω ± 30% (不平衡形)	寸 法	φ44 (最大径) × 168 (長さ) mm
風 雑 音	50dB SPL/2m/sec 以下	重 量	約 350g (本体のみ)
誘導雑音	10dB SPL/mGauss 以下	仕 上	ニッケル梨地色, メタリック塗装


※このマイクロホンは、微鉄粉吸着防止装置付です。

■付属品


マイクロホンアダプター..... 1
 変換ねじ (PF 1/2 → W 3/8)..... 1

取扱説明書..... 1


■回路図

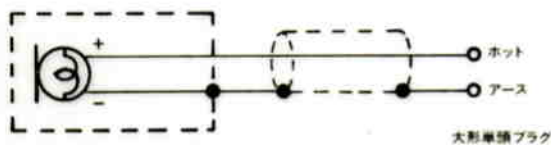



■周波数特性

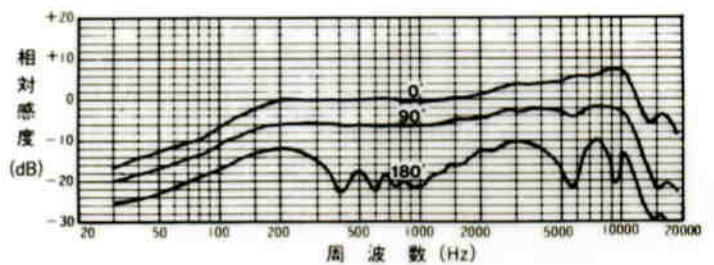

■指向特性

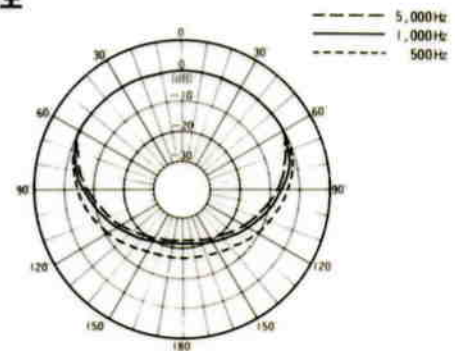

■外観寸法図

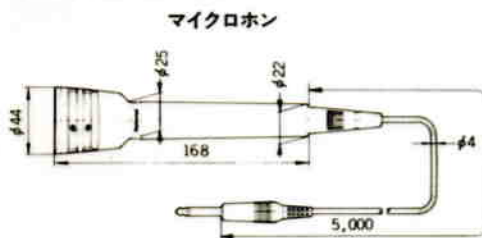

変換ねじ



単位	mm
縮尺	1/5