

単一指向性ダイナミックマイクロホン

WM-325

■ 機器概要

ボーカルタイプの単一指向性ダイナミックマイクロホン（トークスイッチ付）です。

■ 機器定格


形 式	ダイナミック形	出力コネクター	キャノンコネクター (XLRA-3-11) 大形単頭プラグ
感 度	-77dB ± 3dB (0dB = 1V/μ bar, 1kHz)	周 圍 温 度	-10°C ~ +50°C
周 波 数 特 性	50 ~ 15,000 Hz	取 付 ね じ	PF 1/2 または W 3/8
指 向 特 性	単一指向性	寸 法	φ52(最大径) × 178(長さ) mm
出 力 インピーダンス	400Ω ± 30% (平衡形)	重 量	約 240g (本体のみ)
風 雑 音	45dB SPL/2m/sec	仕 上	前面ネット：クロム製地メッキ 本 体：グレーメタリック塗装
誘 導 雑 音	10dB SPL/mGauss 以下		
出 力 コー ド	φ5, 2芯シールド線, 約 5m, ダークグレー		

※大形単頭プラグ内で不平衡接続になっております。平衡形でご利用になる場合には、大形単頭プラグを3Pコネクターまたは、複式プラグに替えてください。


■ 付属品

マイクロホンコード…………… 1 マイクロホンアダプター…………… 1 保証書…………… 1
 カラーシールド…………… 3色 変換ねじ (PF 1/2 → W 3/8)…………… 1


■ 回路図

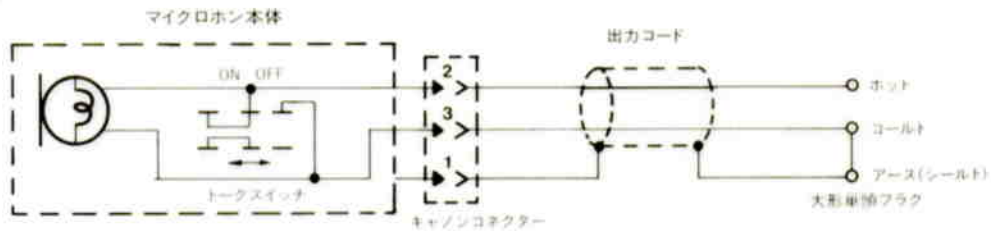

■ 周波数特性

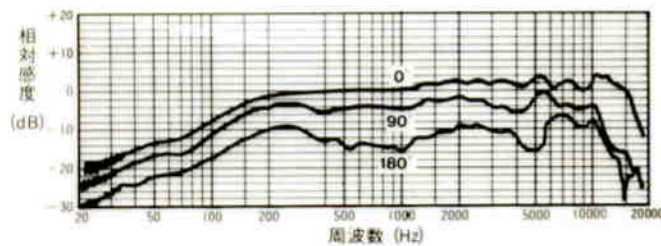

■ 指向特性

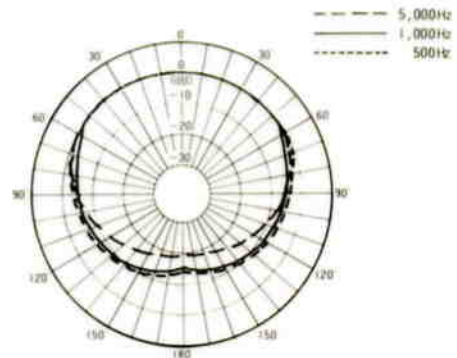


■ 外観寸法図

● マイクロホン



● マイクロホンアダプター



● 変換ねじ



単位	mm
縮尺	1/5