

単一指向性ダイナミックマイクロホン

WM-506A

■機器概要

ボーカルタイプの単一指向性ダイナミックマイクロホン(トークスイッチ付)です。

■機器定格


形 式	ダイナミック形	出力コネクター	キャノンコネクター (XLR-3-11C)
感 度	-73dB ± 3 dB (0 dB = 1 V/μbar, 1 KHz)	大形単頭プラグ	
周波数特性	50~16,000Hz	周囲温度	-10°C ~ +50°C
指向特性	単一指向性	取付ねじ	PF 1/2 または W 3/8
出力インピーダンス	600 Ω ± 30% (平衡形)	寸 法	φ57(最大径) × 167(長さ) mm
風雑音	40dB SPL / 2 m/sec	重 量	約280g (本体のみ)
誘導雑音	6 dB SPL / m Gauss 以下	仕 上	前面ネット: ニッケル梨地色塗装 本 体: ダークグレーメタリック塗装
出力コード	φ6, 2芯シールド線, 5m, ダークグレー		

※大形単頭プラグ内で不平衡接続になっております。平衡形でご使用になる場合には、大形単頭プラグを3Pコネクターまたは、複式プラグに換えてください。


■付属品

マイクロホンコード.....	1	カラーシール.....	3色
マイクロホンアダプター.....	1	保証書.....	1
変換ねじ(PF 1/2 → W 3/8).....	1		


■回路図

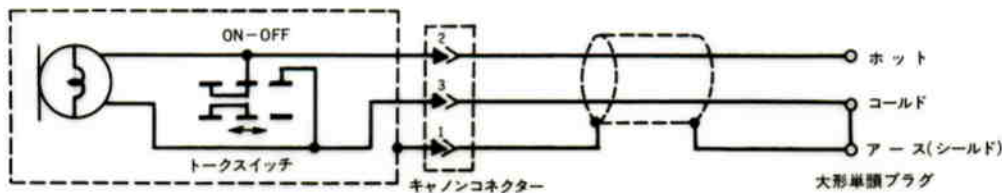

■周波数特性

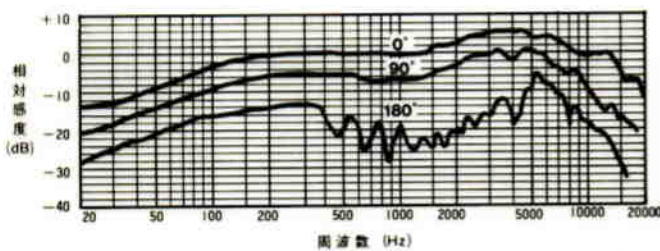


■指向特性

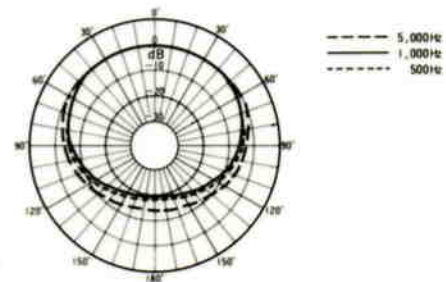


■外観寸法図


● マイクロホン

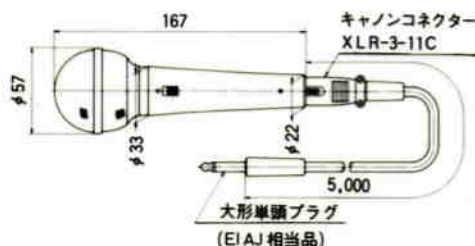

● マイクロホンアダプター

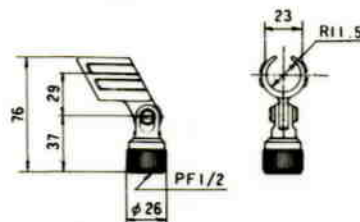

● 変換ねじ



単位	mm
縮尺	1/5